

Palettes pour charges lourdes

- Sécurisation de la charge améliorée grâce au revêtement antidérapant
- Idéales pour le transport de charges moyennes dans le domaine non alimentaire

Matériau: regranulé. Longueur: 1200 mm. Hauteur: 160 mm. Coloris: noir / bleu. Hauteur passages fourches: 100 mm. Largeur passages fourches sur grand côté: 780 mm. Températures d'utilisation: -40 °C à +70 °C.

Largeur: 800 mm. Charge max. statique: 7500 kg. Charge max. dynamique: 1500 kg. Version: 3 semelles et profilés de renforcement. Poids: 21.3 kg. Largeur passages fourches sur petit côté: 600 mm. Charge max. sur rayonnage: 1250 kg.

► Réf. 116 185 3H H.T. 153.-

À partir de: 10.

► Réf. 116 186 3H H.T. 139.-

Largeur: 1000 mm. Charge max. statique: 5000 kg. Charge max. dynamique: 1250 kg. Version: 5 semelles et rebord extérieur de 5 mm. Poids: 23 kg. Largeur passages fourches sur petit côté: 710 mm. Charge max. sur rayonnage: 1000 kg.

► Réf. 116 187 3H H.T. 153.-

À partir de: 10.

► Réf. 116 188 3H H.T. 139.-

H.T. 139.-

Réf. 116 186 3H



active
GREEN

Sur demande: avec équipement RFID.

Palettes pour charges lourdes à revêtement antidérapant

- Modèle hygiénique de qualité alimentaire testé en bain d'agent mouillant selon la norme DIN 55423
- Charge max. extrêmement élevée conformément à la norme ISO 8611
- Modèle idéal pour procédures automatisées

Matériau: polyéthylène (HDPE). Longueur: 1200 mm. Hauteur: 160 mm. Charge max. statique: 7500 kg. Charge max. dynamique: 1500 kg. Hauteur passages fourches: 100 mm. Largeur passages fourches sur grand côté: 780 mm. Températures d'utilisation: -40 °C à +70 °C.

Largeur: 800 mm. Coloris: gris / bleu. Version: 3 semelles et profilés de renforcement. Poids: 21.5 kg. Largeur passages fourches sur petit côté: 600 mm. Charge max. sur rayonnage: 1250 kg.

► Réf. 116 180 3H H.T. 153.-

À partir de: 10.


► Réf. 116 182 3H H.T. 139.-

Largeur: 1000 mm. Coloris: gris. Version: 3 semelles et rebord extérieur de 5 mm. Poids: 25.5 kg. Nombre d'entrées: de 2 côtés. Largeur passages fourches sur petit côté: 710 mm. Hauteur passages fourches petit côté: 100 mm. Hauteur passages fourches grand côté: 100 mm. Charge max. sur rayonnage: 1400 kg.

► Réf. 478 588 3H H.T. 181.-

À partir de: 10.

► Réf. 489 962 3H H.T. 153.-

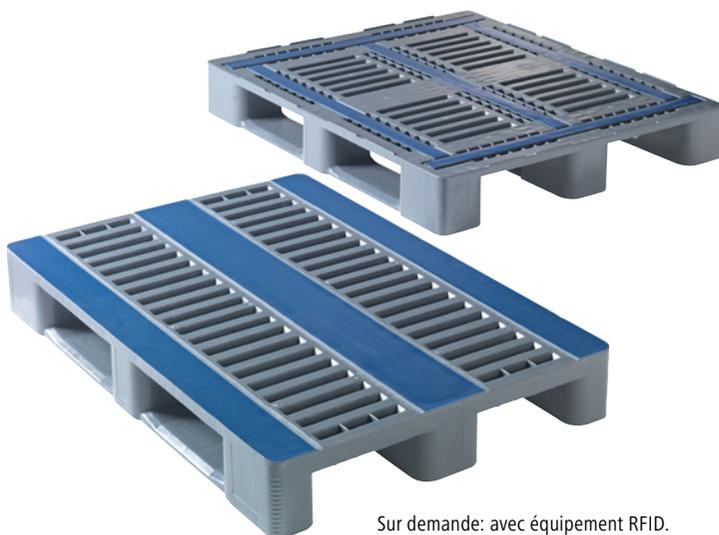

Sur demande: avec équipement RFID.

Palettes pour charges lourdes à revêtement antidérapant sur toute la surface

- Pour le transport et le stockage en toute sécurité de marchandises de valeur et fragiles
- Rebord de sécurité hauteur 7 mm
- Plancher et dessous pleins faciles à nettoyer

Matériau: polyéthylène recyclé. Longueur: 1200 mm. Hauteur: 150 mm. Coloris: gris. Charge max. statique: 7500 kg. Charge max. dynamique: 2500 kg. Version: avec revêtement antidérapant. Nombre d'entrées: de 4 côtés. Hauteur passages fourches: 90 mm. Températures d'utilisation: -30 °C à +70 °C. Charge max. sur rayonnage: 1250 kg.

Largeur: 800 mm. Poids: 29 kg. Largeur passages fourches sur petit côté: 600 mm. Largeur passages fourches sur grand côté: 900 mm.

Réf. 709 084 3H H.T. 165.-

À partir de: 10.


Réf. 709 086 3H H.T. 153.-

Largeur: 1000 mm. Poids: 37 kg. Largeur passages fourches sur petit côté: 750 mm. Largeur passages fourches sur grand côté: 800 mm.

Réf. 709 087 3H H.T. 193.-

À partir de: 10.

Réf. 709 088 3H H.T. 181.-

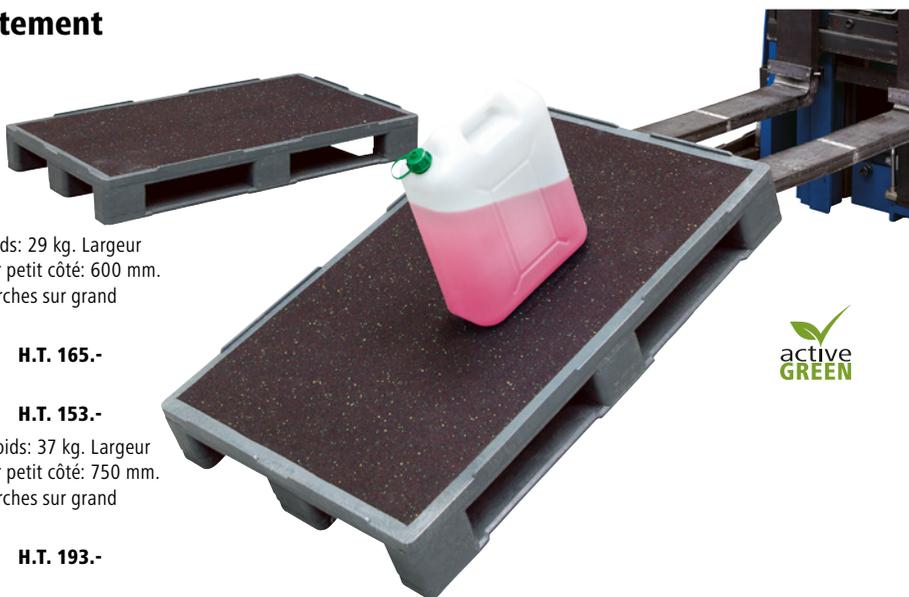

active
GREEN