

## Cuves universelles en acier, pour bidons

- Usage polyvalent: pour soutirage et remplissage, comme cuve pour établi, pour coffre, etc.
- Cuves légères et simples, soudées étanches, non homologuées
- Conviennent pour le stockage de produits inflammables et dangereux pour la nappe phréatique dans les pays où l'homologation n'est pas obligatoire

Matériau: tôle d'acier.

| Longueur                                | mm         | 470  | 940         | 1200        | 1200        |
|-----------------------------------------|------------|------|-------------|-------------|-------------|
| Largeur                                 | mm         | 470  | 470         | 470         | 600         |
| Hauteur                                 | mm         | 60   | 60          | 60          | 70          |
| Capacité de rétention                   | l          | 12   | 25          | 30          | 40          |
| Surface                                 | Coloris    | Réf. | ▶116 113 3H | ▶116 116 3H | ▶116 118 3H |
| galvanisé                               | galvanisé  | H.T. | 55.90       | 60.90       | 105.-       |
| peint époxy                             | bleu clair | Réf. | ▶116 137 3H |             |             |
|                                         | RAL 5012   | H.T. | 55.90       |             |             |
| Accessoires                             |            | Réf. | ▶116 115 3H | ▶116 117 3H | ▶116 119 3H |
| Caillebotis en tôle perforée galvanisée |            | H.T. | 55.90       | 65.90       | 105.-       |
|                                         |            |      |             |             | 125.-       |

## Cuves de rétention en acier, pour bidons

- Pour le stockage sûr et conforme de petits bidons contenant des liquides inflammables et dangereux pour la nappe phréatique
- Cuves robustes soudées étanches certifiées ÜHP selon la norme StawaR
- Également pour utilisation sur tablettes d'un rayonnage ou d'une armoire

Matériau: tôle d'acier. Label: déclaration de conformité (ÜHP) selon le règlement concernant la fabrication, A § 1, DIBt, Berlin. Epaisseur matériau: 3 mm.

Classes de produits dangereux: pour liquides inflammables des classes GHS 1 – 3 et liquides dangereux pour la nappe phréatique des classes GHS 1 – 4.

| Longueur                                | mm         | 940  | 940         | 1000        | 1850        |
|-----------------------------------------|------------|------|-------------|-------------|-------------|
| Largeur                                 | mm         | 370  | 470         | 600         | 600         |
| Hauteur                                 | mm         | 60   | 60          | 70          | 60          |
| Capacité de rétention                   | l          | 20   | 25          | 30          | 60          |
| Surface                                 | Coloris    | Réf. | ▶116 123 3H | ▶116 126 3H | ▶116 129 3H |
| galvanisé                               | galvanisé  | H.T. | 111.-       | 145.-       | 145.-       |
| peint époxy                             | bleu clair | Réf. | ▶116 124 3H | ▶116 127 3H | ▶116 131 3H |
|                                         | RAL 5012   | H.T. | 111.-       | 145.-       | 145.-       |
| Accessoires                             |            | Réf. | ▶116 125 3H | ▶116 128 3H | ▶116 132 3H |
| Caillebotis en tôle perforée galvanisée |            | H.T. | 50.90       | 55.90       | 65.90       |
|                                         |            |      |             |             | 111.-       |

## Cuves pour palettes en acier, pour bidons

- Pour le stockage et le transport sûrs et conformes de petits bidons contenant des liquides inflammables et dangereux pour la nappe phréatique
- Idéales pour palettes Europe ou chimie, même combinées
- Cuves robustes certifiées ÜHP selon la norme StawaR

Matériau: tôle d'acier, galvanisée. Coloris: galvanisé. Label: déclaration de conformité (ÜHP) selon le règlement concernant la fabrication, A § 1, DIBt, Berlin.

Epaisseur matériau: 3 mm. Classes de produits dangereux: pour liquides inflammables des classes GHS 1 – 3 et liquides dangereux pour la nappe phréatique des classes GHS 1 – 4.

| Longueur                       | mm   | 600         | 800         | 1200        | 1200        |
|--------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Largeur                        | mm   | 400         | 600         | 600         | 800         |
| Hauteur                        | mm   | 120         | 120         | 120         | 100         |
| Charge max.                    | kg   | 50          | 100         | 200         | 200         |
| Capacité de rétention          | l    | 20          | 40          | 60          | 60          |
|                                | Réf. | ▶116 139 3H | ▶116 141 3H | ▶116 145 3H | ▶116 143 3H |
|                                | H.T. | 145.-       | 187.-       | 207.-       | 209.-       |
| Accessoires                    |      | Réf.        | ▶116 140 3H | ▶116 142 3H | ▶116 146 3H |
| Caillebotis en acier galvanisé | H.T. | 65.90       | 97.90       | 115.-       | 127.-       |

Tous les articles  
de cette page



**EUROKRAFT**  
by KAISER+KRAFT  
basic

A partir de


H.T. **55.90**

Réf. 116 137 3H



Caillebotis galvanisés  
disponibles en accessoires.

Avec caillebotis en tôle perforée (en accessoire)

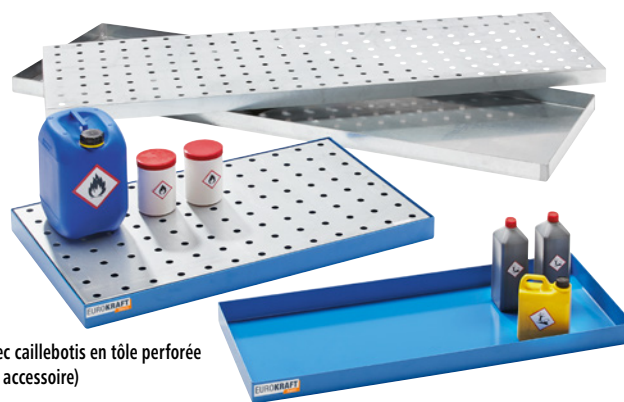

Avec caillebotis en tôle perforée  
(en accessoire)

**U** Déclaration de conformité (ÜHP)  
selon la liste des règles de  
fabrication A partie 1, DIBt, Berlin

A partir de

H.T. **111.-**

Réf. 116 124 3H

L'ENVIRONNEMENT



**Encore plus de  
choix en ligne!**



Avec caillebotis en acier (en  
accessoire), sans palette Europe

**U** Déclaration de conformité (ÜHP)  
selon la liste des règles de  
fabrication A partie 1, DIBt, Berlin

Livraison gratuite.  
Pour 90 000 articles.

**Tél. 0 801 840 440**  
Service et appel gratuits

**FRANKEL**

373