



EUROKRAFT
by KAISER+KRAFT **pro**

10
ans
de garantie

Cuves de rétention en acier à pieds en plastique



- Pieds robustes conducteurs d'électricité de grandes dimensions protégeant les coins fragiles de la cuve et le plancher du lieu de travail (les pieds en polypropylène ne rayent pas les sols)
- Pas de corrosion des pieds en PP: dessous protégé de l'humidité
- Avec passages (fourches réglables) pour manutention par gerbeur, cuves gerbables

Matériau: tôle d'acier. Version: avec pieds en PP.
Charge max.: 850 kg/m². Label: déclaration de conformité (ÜHP) selon StawaR. Epaisseur matériau: 3 mm.



Pieds en PP

U Déclaration de conformité (ÜHP)
selon la liste des règles de
fabrication A partie 1, DIBt, Berlin

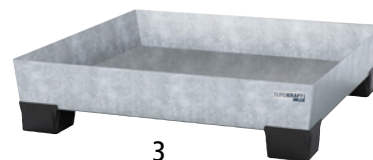

			1	2	3	4	5	6
Capacité fûts			bidons	2 x 200 l	bidons	4 x 200 l	4 x 200 l	8 x 200 l
Caillebotis			sans	acier	sans	acier	acier	acier
Capacité palettes				1 Europe		1 chimie	2 Europe	3 Europe ou 2 chimie
Longueur	mm		1240	1240	1240	1240	2470	2460
Largeur	mm		815	815	1210	1210	815	1210
Hauteur	mm		360	360	295	295	255	260
Capacité de rétention	l		200	200	200	200	220	340
Surface	Coloris							
galvanisé à chaud	galvanisé à chaud	Réf.	►111 698 3H	►111 699 3H	►111 779 3H	►111 780 3H	►111 789 3H	►111 794 3H
		H.T.	399.-	449.-	419.-	535.-	719.-	1240.-
peint époxy	bleu outremer RAL 5002	Réf.	►111 696 3H	►111 697 3H	►111 777 3H	►111 778 3H	►111 787 3H	►111 792 3H
		H.T.	345.-	429.-	379.-	495.-	669.-	989.-

Livraison gratuite.
Pour 90 000 articles.

Tél. 0 801 840 440
Service et appel gratuits

FRANKEL

377

L'ENVIRONNEMENT