

A partir de  
H.T. **77.90**  
Réf. 116 048 3H



Respecte  
l'environnement




## Cuves universelles en PE, pour bidons

- Usage polyvalent: pour soutirage et remplissage, comme cuve pour établi, pour coffre, etc.
- Cuve robuste et résistante sans caillebotis ni homologation
- Convient pour le stockage de produits dangereux pour la nappe phréatique dans les pays où l'homologation n'est pas obligatoire

Hauteur: 139 mm. Matériau: polyéthylène recyclé. Caillebotis: sans caillebotis.

| Longueur              | mm | 1168        | 965         | 1206        | 959         | 1194        |
|-----------------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Largeur               | mm | 406         | 660         | 603         | 867         | 838         |
| Capacité de rétention | l  | 45          | 75          | 75          | 87          | 109         |
| Réf.                  |    | ►116 048 3H | ►116 049 3H | ►116 051 3H | ►116 052 3H | ►116 053 3H |
| H.T.                  |    | 77.90       | 92.90       | 105.-       | 103.-       | 115.-       |

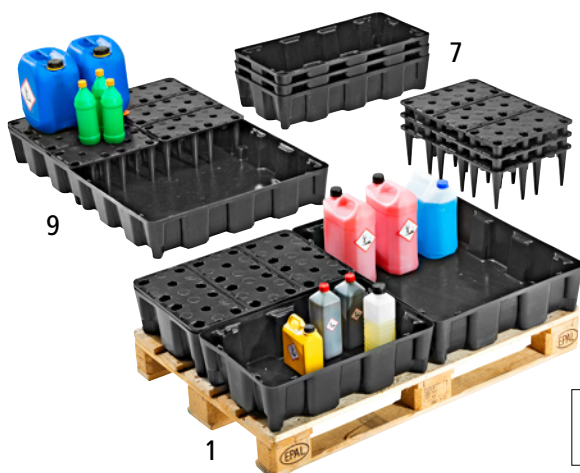

Le caillebotis en quille se supporte lui-même et dispose d'une excellente déviation de la force pour les charges élevées. (Les valeurs de charge indiquées s'entendent pour un poids uniformément réparti.)



**U** Homologation générale de fabrication DIBt, Berlin



## Cuves en PE pour transport de bidons sur palettes

- Pour le stockage et le transport de bidons conformément aux prescriptions en vigueur
- Dimensions des cuves – même combinées – parfaitement compatibles avec les palettes Europe
- Surface grillagée antidérapante, cuves et caillebotis gerbables pour moins d'encombrement

Matériau: polyéthylène. Classes de produits dangereux: pour liquides dangereux pour la nappe phréatique des classes GHS 1 – 4. Propriété: gerbable.

| Caillebotis           |    | 1 sans      | 2 sans      | 3 sans      | 4 sans      | 5 sans      | 6 avec caillebotis en polyéthylène | 7 avec caillebotis en polyéthylène | 8 avec caillebotis en polyéthylène | 9 avec caillebotis en polyéthylène | 10 avec caillebotis en polyéthylène |
|-----------------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Longueur              | mm | 600         | 800         | 800         | 1200        | 1600        | 600                                | 800                                | 800                                | 1200                               | 1600                                |
| Largeur               | mm | 400         | 400         | 600         | 800         | 1200        | 400                                | 400                                | 600                                | 800                                | 1200                                |
| Hauteur               | mm | 165         | 165         | 165         | 165         | 165         | 178                                | 178                                | 178                                | 178                                | 178                                 |
| Charge max.           | kg |             |             |             |             |             | 125                                | 160                                | 250                                | 500                                | 1000                                |
| Capacité de rétention | l  | 25          | 35          | 60          | 120         | 250         | 25                                 | 35                                 | 60                                 | 120                                | 250                                 |
| Réf.                  |    | ►453 405 3H | ►453 407 3H | ►453 409 3H | ►453 411 3H | ►453 413 3H | ►453 406 3H                        | ►453 408 3H                        | ►453 410 3H                        | ►453 412 3H                        | ►453 414 3H                         |
| H.T.                  |    | 66.90       | 82.90       | 133.-       | 155.-       | 291.-       | 133.-                              | 161.-                              | 193.-                              | 279.-                              | 535.-                               |



**U** Homologation générale de fabrication DIBt, Berlin



## Tablettes de rétention en PE pour bidons

- Pour un stockage conforme aux prescriptions de petits bidons, ou comme cuve supplémentaire sur armoire ou rayonnage
- Modèles homologués

Matériau: polyéthylène (LDPE). Label: homologation générale de surveillance de construction (DIBt). Classes de produits dangereux: pour liquides dangereux pour la nappe phréatique des classes GHS 1 – 4. Charge répartie: 50 kg.

| Caillebotis           |    | sans        | sans        | avec caillebotis en acier | avec caillebotis en acier |
|-----------------------|----|-------------|-------------|---------------------------|---------------------------|
| Longueur              | mm | 980         | 1300        | 980                       | 1300                      |
| Largeur               | mm | 600         | 620         | 600                       | 620                       |
| Hauteur               | mm | 85          | 80          | 85                        | 80                        |
| Capacité de rétention | l  | 30          | 40          | 30                        | 40                        |
| Réf.                  |    | ►502 445 3H | 983 693 3H  | ►502 446 3H               | ►983 694 3H               |
| H.T.                  |    | 96.90       | sur demande | 165.-                     | 231.-                     |