

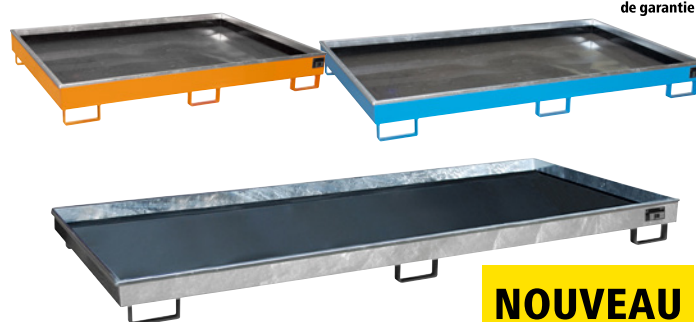


Vous pouvez demander des dimensions et modèles personnalisés!

Cuves de rétention pour rayonnage avec insert en polyéthylène

- Pour le stockage de produits corrosifs, caustiques et inflammables dans des bidons posés sur palettes
- Mise en conformité de rayonnages modulaires existants avec les prescriptions en vigueur pour en faire des postes de stockage pour produits dangereux
- Cuves en acier avec insert en PE et cadre de serrage – à placer simplement sous les rayonnages

Largeur: 1315 mm. Matériau: acier / polyéthylène. Hauteur du sol: 100 mm. Label: déclaration de conformité (ÜHP) selon le règlement concernant la fabrication, A § 1, DIBt, Berlin. Epaisseur matériau: 3 mm. Classes de produits dangereux: pour liquides inflammables des catégories GHS 1 – 3, pour liquides dangereux pour la nappe phréatique des catégories GHS 1 – 4 et pour liquides caustiques de catégorie GHS 1.


NOUVEAU

Longueur	mm		1765	2165	2165	2665	2665	2665	3265	3265	3265
Hauteur	mm		255	230	510	210	305	440	195	270	385
Capacité de rétention	l		240	240	1000	240	540	1000	240	540	1000
Surface	Coloris										
galvanisé	galvanisé	Réf.	588 802 3H	588 810 3H	588 818 3H	588 826 3H	588 834 3H	588 841 3H	588 848 3H	588 856 3H	588 864 3H
		H.T.	1100.-	1120.-	1300.-	1180.-	1360.-	1560.-	1500.-	1600.-	1880.-
laqué	bleu clair	Réf.	588 799 3H	588 807 3H	588 815 3H	588 823 3H	588 831 3H	588 838 3H	588 845 3H	588 853 3H	588 861 3H
	RAL 5012	H.T.	1040.-	1040.-	1340.-	1080.-	1260.-	1440.-	1480.-	1640.-	1740.-
laqué	orange jaune	Réf.	588 797 3H	588 804 3H	588 812 3H	588 820 3H	588 828 3H	588 836 3H	588 843 3H	588 851 3H	588 859 3H
	RAL 2000	H.T.	1040.-	1040.-	1340.-	1080.-	1260.-	1440.-	1480.-	1640.-	1740.-

Cuves de rétention pour rayonnages, avec insert en PE et caillebotis

- Pour le stockage de produits corrosifs, caustiques et inflammables dans des bidons posés sur palettes – le caillebotis peut servir de niveau inférieur de stockage
- Mise en conformité de rayonnages modulaires existants avec les prescriptions en vigueur pour en faire des postes de stockage pour produits dangereux
- Cuves en acier avec insert en polyéthylène, cadre de serrage, caillebotis – à placer simplement sous les rayonnages

Largeur: 1315 mm. Matériau: acier / polyéthylène. Caillebotis: avec caillebotis galvanisé. Charge max.: 1000 kg/m². Hauteur du sol: 100 mm. Label: déclaration de conformité (ÜHP) selon le règlement concernant la fabrication, A § 1, DIBt, Berlin. Epaisseur matériau: 3 mm. Classes de produits dangereux: pour liquides inflammables des catégories GHS 1 – 3, pour liquides dangereux pour la nappe phréatique des catégories GHS 1 – 4 et pour liquides caustiques de catégorie GHS 1.


NOUVEAU

Longueur	mm		1765	2165	2165	2665	2665	2665	3265	3265	3265
Hauteur	mm		255	230	510	210	305	440	195	270	385
Capacité de rétention	l		240	240	1000	240	540	1000	240	540	1000
Surface	Coloris										
galvanisé	galvanisé	Réf.	588 872 3H	588 880 3H	588 888 3H	588 895 3H	588 902 3H	588 910 3H	588 918 3H	588 925 3H	588 932 3H
		H.T.	1180.-	1300.-	1500.-	1360.-	1560.-	1760.-	1880.-	2000.-	2150.-
laqué	bleu clair	Réf.	588 869 3H	588 877 3H	588 885 3H	588 892 3H	588 899 3H	588 907 3H	588 915 3H	588 922 3H	588 929 3H
	RAL 5012	H.T.	1240.-	1260.-	1440.-	1400.-	1440.-	1660.-	1760.-	1920.-	2075.-
laqué	orange jaune	Réf.	588 867 3H	588 875 3H	588 883 3H	588 890 3H	588 897 3H	588 905 3H	588 913 3H	588 920 3H	588 927 3H
	RAL 2000	H.T.	1240.-	1260.-	1440.-	1400.-	1440.-	1660.-	1760.-	1920.-	2075.-

Cuves pour fûts et cubitainers IBC avec insert en PE et caillebotis

- Pour le stockage de produits corrosifs, caustiques, inflammables tels que acides, bases, produits chimiques, huiles
- Cuve en acier robuste avec insert en polyéthylène très résistant, cadre de serrage et caillebotis
- Modèle homologué – déclaration de conformité (ÜHP) selon StawaR

Matériau: tôle d'acier. Caillebotis: caillebotis en acier, galvanisé. Version: avec plateau en PE. Label: déclaration de conformité (ÜHP) selon le règlement concernant la fabrication, A § 1, DIBt, Berlin. Classes de produits dangereux: pour liquides inflammables des catégories GHS 1 – 3, pour liquides dangereux pour la nappe phréatique des catégories GHS 1 – 4 et pour liquides caustiques de catégorie GHS 1.



Capacité fûts		1 x 200 l	2 x 200 l	4 x 200 l	4 x 200 l		
Capacité cubitainers de 1000 l	pcs					1	2
Longueur	mm	812	1212	1212	2412	1472	2662
Largeur	mm	812	812	1212	812	1472	1312
Hauteur	mm	468	363	288	253	623	438
Capacité de rétention	l	200	200	200	200	1000	1000
Surface	Coloris						
galvanisé à chaud	galvanisé à chaud	Réf.	909 588 3H	909 589 3H	909 590 3H	909 591 3H	909 592 3H
		H.T.	779.-	859.-	979.-	1260.-	1780.-
laqué	bleu clair	Réf.	909 582 3H	909 583 3H	909 584 3H	909 585 3H	909 586 3H
	RAL 5012	H.T.	759.-	829.-	949.-	1180.-	1560.-