



Peinture extérieure (supplément de prix), kit de rayonnage (en accessoire)




U Homologation générale de fabrication DIBT, Berlin

Conteneurs de stockage pour produits dangereux pour la nappe phréatique

- Pour le **stockage extérieur actif** conforme, flexible et mobile de matières dangereuses pour la nappe phréatique (ouverture, soutirage et remplissage de conteneurs) – pour produits dangereux pour la nappe phréatique des catégories GHS 1 – 4
- Construction robuste en acier galvanisé, cuve de rétention intégrée avec caillebotis
- Déplacement à vide facile – œillets de levage et passages pour fourches d'un gerbeur

Matériau: Acier profilé. Modèle de plancher: cuve de rétention galvanisée à chaud avec caillebotis, charge max. admissible 1000 kg/m² pour un poids uniformément réparti. Verrouillage: serrure de sécurité. Surface: galvanisé. Type de porte: portes à 2 battants. Hauteur porte: 1900 mm. Label: homologation générale de surveillance de construction (DiBt). Classes de produits dangereux: pour produits dangereux pour la nappe phréatique des classes GHS 1 – 4.

Conteneurs anti-feu disponibles sur demande.

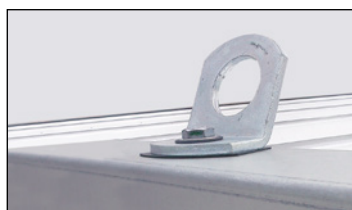

Conteneur avec œillets de levage facile à déplacer



Encore plus de choix en ligne!

Hauteur extérieure	mm	2385	2385	2385	2385	2400	2605	2605
Largeur extérieure	mm	2075	3075	5075	6075	4075	5075	5075
Profondeur extérieure	mm	1075	2075	2075	2875	2875	4330	6560
Capacité de rétention	l	300	1000	1300	2800	2000	2600	3900
Emplacement de la porte à deux battants		côté long	côté long	côté long	côté long	côté long	côté long	côté court
Hauteur intérieure	mm	1970	1970	1970	1970	1970	1900	1900
Largeur intérieure	mm	1980	2980	4980	5980	3980	4980	4980
Profondeur intérieure	mm	980	1980	1980	2780	2780	4210	6440
	Réf.	605 270 3H	605 277 3H	605 284 3H	605 296 3H	605 290 3H	605 304 3H	605 311 3H
	H.T.	2700.-	4200.-	6550.-	10100.-	7100.-	14300.-	19600.-
Accessoires								
Supplément de prix pour peinture extérieure RAL 5015	Réf.	605 272 3H	605 278 3H	605 285 3H	605 297 3H	605 291 3H	605 305 3H	605 312 3H
	H.T.	345.-	485.-	689.-	899.-	649.-	1340.-	1820.-
Contrôles de flux d'air antidéflagrants	Réf.	118 316 3H	118 316 3H	118 316 3H	118 316 3H	118 316 3H	118 316 3H	118 316 3H
	H.T.	2200.-	2200.-	2200.-	2200.-	2200.-	2200.-	2200.-



Rampe d'accès galvanisée, kit de rayonnage (en accessoire)

Le lieu de déchargement doit être accessible aux camions avec remorques.

Une grue ou un gerbeur est nécessaire pour décharger. Si besoin est, commander le **déchargement par grue ou gerbeur** à la passation de l'ordre.



Déchargement par grue ou gerbeur

Réf. 605 323 3H H.T. sur demande



U Homologation générale de fabrication DIBT, Berlin

Conteneurs anti-feu disponibles sur demande.

Conteneurs pour le stockage passif de produits dangereux et inflammables

- Pour le **stockage extérieur passif** conforme, flexible et mobile de matières inflammables (ouverture, soutirage et remplissage de conteneurs) – pour produits inflammables des catégories GHS 1 – 3
- Aération permanente par ouvertures sur tous les côtés
- Construction robuste en acier galvanisé, cuve de rétention intégrée avec caillebotis

Matériau: Acier profilé. Modèle de plancher: cuve de rétention galvanisée à chaud avec caillebotis, charge max. admissible 1000 kg/m² pour un poids uniformément réparti. Verrouillage: serrure de sécurité. Surface: galvanisé. Type de porte: portes à 2 battants. Hauteur porte: 1900 mm. Label: homologation générale de surveillance de construction (DiBt). Classes de produits dangereux: pour le stockage passif de matières inflammables des classes GHS 1 – 3.

Hauteur extérieure	mm	2570	2570	2570	2570	2585	2790	2790
Largeur extérieure	mm	2075	3075	5075	6075	4075	5075	5075
Profondeur extérieure	mm	1075	2075	2075	2875	2875	4330	6560
Capacité de rétention	l	300	1000	1300	2800	2000	2600	3900
Emplacement de la porte à deux battants		côté long	côté long	côté long	côté long	côté long	côté long	côté court
Hauteur intérieure	mm	2150	2150	2150	2150	2150	2080	2080
Largeur intérieure	mm	1980	2980	4980	5980	3980	4980	4980
Profondeur intérieure	mm	980	1980	1980	2780	2780	4210	6440
	Réf.	605 273 3H	605 279 3H	605 286 3H	605 299 3H	605 292 3H	605 306 3H	605 313 3H
	H.T.	2900.-	4850.-	7100.-	12100.-	7700.-	14700.-	20600.-
Accessoires								
Supplément de prix pour peinture extérieure RAL 5015	Réf.	605 272 3H	605 278 3H	605 285 3H	605 297 3H	605 291 3H	605 305 3H	605 312 3H
	H.T.	345.-	485.-	689.-	899.-	649.-	1340.-	1820.-
Contrôles de flux d'air antidéflagrants	Réf.	118 316 3H	118 316 3H	118 316 3H	118 316 3H	118 316 3H	118 316 3H	118 316 3H
	H.T.	2200.-	2200.-	2200.-	2200.-	2200.-	2200.-	2200.-