

Conteneurs pour le stockage actif de produits dangereux et inflammables



- Pour le **stockage extérieur actif** conforme, flexible et mobile de matières inflammables (ouverture, soutirage et remplissage de conteneurs) – pour produits inflammables des catégories GHS 1 – 3
- Ventilateur antidéflagrant pour renouvellement de l'air conforme aux prescriptions (cinq fois)
- Construction robuste en acier galvanisé, cuve de rétention intégrée avec caillebotis

Matériau: Acier profilé. Modèle de plancher: cuve de rétention galvanisée à chaud avec caillebotis, charge max. admissible 1000 kg/m² pour un poids uniformément réparti. Verrouillage: serrure de sécurité. Surface: galvanisé. Type de porte: portes à 2 battants. Hauteur porte: 1900 mm. Label: homologation générale de surveillance de construction (DIBt). Classes de produits dangereux: pour le stockage actif de matières inflammables des classes GHS 1 – 3.



Modèle galvanisé


Conteneurs anti-feu disponibles sur demande.

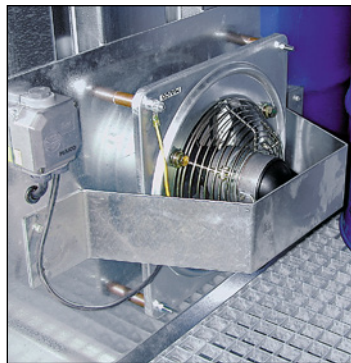

Ventilation antidéflagrante



Peinture extérieure supplémentaire (supplément de prix)

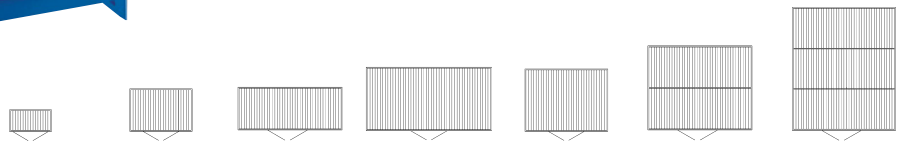

Hauteur extérieure	mm	2385	2385	2385	2385	2400	2605	2605
Largeur extérieure	mm	2075	3075	5075	6075	4075	5075	5075
Profondeur extérieure	mm	1075	2075	2075	2875	2875	4330	6560
Capacité de rétention	l	300	1000	1300	2800	2000	2600	3900
Emplacement de la porte à deux battants		côté long	côté long	côté long	côté long	côté long	côté long	côté court
Hauteur intérieure	mm	1970	1970	1970	1970	1970	1900	1900
Largeur intérieure	mm	1980	2980	4980	5980	3980	4980	4980
Profondeur intérieure	mm	980	1980	1980	2780	2780	4210	6440
	Réf.	605 275 3H	605 282 3H	605 288 3H	605 302 3H	605 294 3H	605 308 3H	605 315 3H
	H.T.	4300.-	6450.-	8600.-	14700.-	9200.-	16400.-	22100.-
Accessoires								
Supplément de prix pour peinture extérieure RAL 5015	Réf.	605 272 3H	605 278 3H	605 285 3H	605 297 3H	605 291 3H	605 305 3H	605 312 3H
	H.T.	345.-	485.-	689.-	899.-	649.-	1340.-	1820.-
Contrôles de flux d'air antidéflagrants	Réf.	118 316 3H	118 316 3H	118 316 3H	118 316 3H	118 316 3H	118 316 3H	118 316 3H
	H.T.	2200.-	2200.-	2200.-	2200.-	2200.-	2200.-	2200.-

Jeux de rayonnages en caillebotis

Matériau: tôle d'acier, galvanisée. Profondeur tablettes: 500 mm. Profondeur h.t.: 500 mm. Nombre de tablettes: 3.

Largeur tablettes: 800 mm. Largeur h.t.: 800 mm.

Réf. 605 317 3H H.T. 399.-

Largeur tablettes: 1800 mm. Largeur h.t.: 1800 mm.

Réf. 605 318 3H H.T. 495.-

Largeur tablettes: 2600 mm. Largeur h.t.: 2600 mm.

Réf. 605 319 3H H.T. 769.-




Lampes internes

Tension: 230 V.

Réf. 605 321 3H H.T. 719.-

Propriété: antidéflagrante.

Réf. 605 320 3H H.T. 949.-



Rampes d'accès

Longueur: 1200 mm. Largeur: 1000 mm. Matériau: tôle d'acier. Surface: galvanisée.

Réf. 605 322 3H H.T. 449.-

Le lieu de déchargement doit être accessible aux camions avec remorques.

Une grue ou un gerbeur est nécessaire pour décharger. Si besoin est, commander le **déchargement par grue ou gerbeur** à la passation de l'ordre.



Déchargement par grue ou gerbeur

Réf. 605 323 3H H.T. sur demande