




asecos®

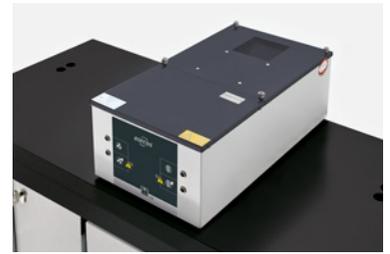

Facteurs d'aération pour armoires pour produits dangereux

Niveau sonore: 39 dB(A). Matériau: tôle d'acier, peinture époxy. Coloris: gris clair RAL 7035 / anthracite RAL 7016.

► Réf. 977 925 3H H.T. 1660.-

Sur demande: maintenance sur les lieux, changement de filtre et élimination des anciens filtres.



Video online!



Armoires à portes battantes pour produits dangereux Q-PEGASUS ignifuges 90 minutes

- Pour le stockage de produits inflammables au poste de travail conformément aux normes DIN EN 14470-1 et TRGS 510
- Résistance au feu testée 90 minutes, contrôle GS – fermeture automatique en cas d'incendie
- Ouverture de la porte par une seule main et fermeture automatique: une main pour ouvrir les deux portes, lesquelles se ferment automatiquement au bout de 60 secondes

Résistance au feu: 90 minutes.
 Largeur extérieure: 1200 mm.
 Hauteur extérieure: 1955 mm.
 Profondeur extérieure: 615 mm.
 Largeur intérieure: 1050 mm. Hauteur intérieure: 1645 mm. Profondeur intérieure: 520 mm. Classes de produits dangereux: pour produits inflammables au poste de travail conformément aux normes DIN EN 14470-1 et TRGS 510 (annexe 3). Coloris corps: noir.
 Type de porte: porte battante. Modèle de porte: fermeture automatique. Nombre de portes: 2.

Livraison sur le lieu d'exploitation sur demande, contre supplément de prix.

Nombre de tablettes	pces	3		
Matériau tablettes		tôle d'acier, peinture époxy		
Charge max. par tablette	kg	75		
Réglage en hauteur des tablettes	mm	32		
Nombre de tiroirs			4	6
Coloris porte				
gris clair RAL 7035	Réf.	116 090 3H	116 093 3H	116 095 3H
	H.T.	3425.-	4050.-	4400.-
jaune or RAL 1004	Réf.	116 089 3H	116 091 3H	116 094 3H
	H.T.	3425.-	4050.-	4400.-
Accessoires				
Tablette supplémentaire peinte époxy	Réf.	► 917 481 3H	–	–
	H.T.	sur demande		
Recouvrements en tôle perforée pour cuves de rétention, peint époxy	Réf.	► 516 563 3H	–	–
	H.T.	63.90		
Livraison sur le lieu d'exploitation	Réf.	711 021 3H	711 021 3H	711 021 3H
	H.T.	sur demande	sur demande	sur demande

Armoires à portes pliantes pour produits dangereux Q-PHOENIX ignifuges 90 minutes

- Pour le stockage de produits inflammables au poste de travail conformément aux normes DIN EN 14470-1 et TRGS 510
- Résistance au feu testée 90 minutes, contrôle GS – fermeture automatique en cas d'incendie
- Portes pliantes pour un encombrement moindre et plus de liberté de mouvement devant l'armoire quand les portes sont ouvertes

Résistance au feu: 90 minutes.
 Largeur extérieure: 1200 mm.
 Hauteur extérieure: 1955 mm.
 Profondeur extérieure: 615 mm.
 Largeur intérieure: 1050 mm. Hauteur intérieure: 1645 mm. Profondeur intérieure: 520 mm. Classes de produits dangereux: pour produits inflammables au poste de travail conformément aux normes DIN EN 14470-1 et TRGS 510 (annexe 3). Coloris corps: noir.
 Type de porte: portes pliantes.
 Modèle de porte: fermeture automatique. Nombre de portes: 2.

Nombre de tablettes	pces	3		
Matériau tablettes		tôle d'acier, peinture époxy		
Charge max. par tablette	kg	75		
Réglage en hauteur des tablettes	mm	32		
Nombre de tiroirs			4	6
Coloris porte				
gris clair RAL 7035	Réf.	116 083 3H	116 086 3H	116 088 3H
	H.T.	3325.-	4050.-	4400.-
jaune or RAL 1004	Réf.	116 082 3H	116 085 3H	116 087 3H
	H.T.	3325.-	4050.-	4400.-
Accessoires				
Tablette supplémentaire peinte époxy	Réf.	► 917 481 3H	–	–
	H.T.	sur demande		
Recouvrements en tôle perforée pour cuves de rétention, peint époxy	Réf.	► 516 563 3H	–	–
	H.T.	63.90		
Livraison sur le lieu d'exploitation	Réf.	711 021 3H	711 021 3H	711 021 3H
	H.T.	sur demande	sur demande	sur demande