



Absorbants concentrés universels

- Modèle testé TÜV: produit absorbant pour pratiquement tous types de liquides et de sols
- Idéal pour substances pâteuses telles résines, peintures, laques, etc.
- Extrêmement absorbantes – absorption rapide: répandre – ramasser – éliminer

Absorption: 145 l/lot. Poids: 16 kg. Version: universel. Pour produits: liquides visqueux.

Contenu: 10 l. Poids par pièce: 1.6 kg. Lot de: 10.

► Réf. 741 138 3H H.T./lot 135.-

Contenu: 50 l. Poids par pièce: 8 kg. Lot de: 2.

► Réf. 741 139 3H H.T./lot 83.90

Contenu: 100 l. Poids par pièce: 16 kg.

► Réf. 741 141 3H H.T. 62.90



Granulés absorbants universels R

- Pour l'intérieur et l'extérieur – produit certifié DEKRA
- Absorbent huiles, laques, bases, acides, gasoil
- Ne collent pas ni ne forment de grumeaux – un balayage suffit après une courte durée d'absorption

Contenu: 40 l. Livraison: sac. Version: universel. Classification absorbants d'huile: R. Pour produits: huiles, essence, gasoil etc. Poids par pièce: 15 kg.

Absorption: 45.2 l/lot. Poids: 60 kg. Lot de: 4.

► Réf. 741 070 3H H.T./lot 96.90

Absorption: 406.8 l/lot. Poids: 540 kg. Lot de: 36.

► Réf. 741 072 3H H.T./lot 569.-



Tapis d'étanchéité flexibles


- Protection contre la fuite de produits dangereux – étanchéification temporaire rapide de puits de canalisation, drainages, etc.
- Modèle résistant à de nombreux produits chimiques, aux huiles et aux liquides aqueux
- Réutilisable, nettoyage facile à l'eau et au savon

Épaisseur tapis: 8 mm. Matériau: polyuréthane. Version: universel.

Sangles d'arrimage

Lot de: 2.

► Réf. 713 363 3H H.T./lot 25.90

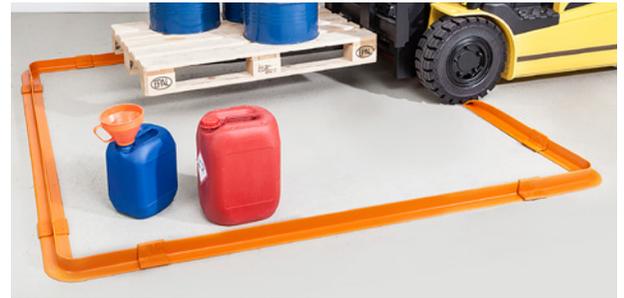

Digues permanentes

- Protection durable contre les fuites, à l'intérieur comme à l'extérieur
- Très robustes, compatibles avec le passage de véhicules de type courant dans l'entreprise
- Modèles résistants à de nombreux produits chimiques, aux huiles et aux liquides aqueux

Hauteur: 60 mm. Matériau: polyuréthane.

Longueur	mm	400	600	800	1000		
Largeur	mm	400	600	800	1000		
Diamètre						450	850
	Réf.	►123 294 3H	►713 360 3H	►713 361 3H	►713 362 3H	►123 296 3H	►123 295 3H
	H.T.	147.-	285.-	429.-	525.-	179.-	305.-

Longueur	mm	1500	370	100
Largeur	mm	100	100	120
Version		élément droit	coin	liaison
	Réf.	►123 297 3H	►123 298 3H	►123 299 3H
	H.T.	199.-	105.-	31.50



Digues flexibles temporaires

- Protection contre la fuite de produits dangereux – pour dévier temporairement les liquides, les limiter, les retenir
- Modèle résistant à de nombreux produits chimiques, aux huiles et aux liquides aqueux
- Système réutilisable – nettoyage facile à l'eau et au savon

Matériau: polyuréthane. Version: universel.

Longueur: 3000 mm. Largeur: 100 mm. Hauteur: 70 mm.

► Réf. 123 292 3H H.T. 525.-

Longueur: 2000 mm. Largeur: 50 mm. Hauteur: 45 mm.

► Réf. 713 358 3H H.T. 285.-

Les différents éléments peuvent être reliés les uns aux autres (par ex. pour former un cercle).

Digue de 3 m avec poignées.