

13–14 | Caillebotis en PVC

- Modèles résistants et robustes
- Avec rampes d'accès (en accessoires), compatibles avec gerbeurs
- Extensible à volonté – pose facile

Largeur: 500 mm. Hauteur: 7 mm.

Matériau: PVC. Températures d'utilisation: -20 °C à +60 °C.

Longueur: 500 mm. Poids: 8 kg.

Poids: 10 kg/m². Propriété: antidérapant / résistant aux produits chimiques / circulaire. Domaine de travail: sec. Surface: pleine. Poids par pièce: 1 kg. Lot de: 8.

		13	14
Version		à pastilles	structuré
bleu	Réf.	601 448 6F	601 451 6F
	H.T. / lot	215.-	215.-
gris	Réf.	601 447 6F	601 450 6F
	H.T. / lot	215.-	215.-
noir	Réf.	601 445 6F	601 449 6F
	H.T. / lot	215.-	215.-

15–16 | Rampes d'accès

Largeur: 80 mm. Matériau: PVC. Lot de: 4.

		15	16
Longueur	mm	500	585
Version		sans élément d'angle	avec élément d'angle
bleu	Réf.	601 455 6F	601 458 6F
	H.T. / lot	41.90	33.90
gris	Réf.	601 453 6F	601 457 6F
	H.T. / lot	41.90	33.90
noir	Réf.	601 452 6F	601 456 6F
	H.T. / lot	41.90	33.90

17–19 | Tapis anti-fatigue

- Propriété antidérapante R9 selon la norme EN 13552
- Tapis emboîtables les uns dans les autres, en fonction de la longueur désirée
- Résistants à la plupart des produits chimiques et acides

Largeur: 700 mm. Hauteur: 12 mm.

Matériau: caoutchouc naturel. Températures d'utilisation: -20 °C à +80 °C. Coloris: noir.

Longueur: 800 mm. Poids: 5 kg. Poids: 9 kg/m². Propriété: antidérapant / anti-fatigue / résistant aux produits chimiques / biseauté. Domaine de travail: huileux / sec. Surface: pleine.

17 | Version: pièce médiane. Poids par pièce: 5 kg.


Réf. 906 803 6F H.T. 57.90

18 | Version: tapis de bordure. Poids par pièce: 2.5 kg. Lot de: 2.

Réf. 906 802 6F H.T./lot 115.-

19 | Version: tapis individuel. Poids par pièce: 2.5 kg. Lot de: 2.

Réf. 906 801 6F H.T./lot 104.90



Tapis utilisable seul ou relié avec d'autres tapis par assemblage en queue d'aronde.

20–21 | Tapis de sol confort

- Pour postes de travail individuels
- Pour environnements secs ou humides
- Résistants à la chaleur et aux chutes de copeaux

Largeur: 1500 mm. Hauteur: 19 mm.

Températures d'utilisation: -20 °C à +160 °C. Longueur: 900 mm. Poids: 12 kg/m². Surface: ouverte.

Matériau: caoutchouc naturel. Coloris: noir. Poids: 12 kg. Propriété: anti-fatigue / drainage / biseauté. Domaine de travail: humide.

20 | **Réf. 908 954 6F H.T. 169.-**

Matériau: caoutchouc-nitrile. Coloris: bleu. Poids: 13 kg. Propriété: anti-fatigue / résistant aux produits chimiques / biseauté. Domaine de travail: humide / huileux.

21 | **Réf. 969 492 6F H.T. 199.-**



Antidérapant





Résistant aux produits chimiques



Accepte les engins roulants



Video Online!

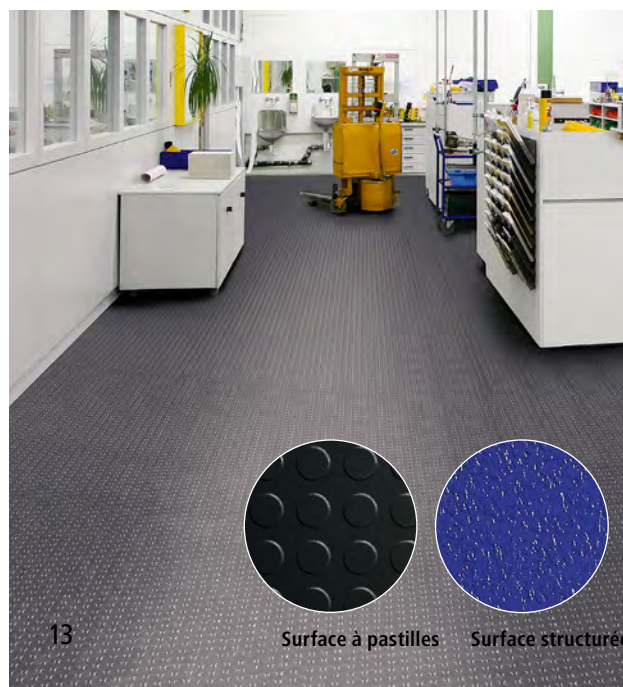

Rampes d'accès en accessoires



Antidérapant



Résistant aux produits chimiques



Anti-fatigue



Pour milieux humides



Anti-fatigue

