

## Tapis anti-fatigue

- Pour contraintes élevées dans les milieux industriels secs
- Classe de protection anti-feu Bfl-S1 selon la norme EN 13501-1
- Surface antidérapante R10 selon la norme DIN 51130

Hauteur: 14 mm. Matériau: PVC. Températures d'utilisation: -10 °C à +70 °C. Longueur rouleau max.: 22.8 m. Poids: 5.5 kg/m<sup>2</sup>. Version: tapis individuel. Propriété: antidérapant / anti-fatigue / difficilement inflammable / circulaire / biseauté. Domaine de travail: sec. Surface: pleine. Dimensions spéciales possibles. Livraison en: découpe au mètre.

Largeur	mm	600	910	1220	1520
Poids	kg	3.4	4.9	7	8.3
<b>Coloris</b>					
gris	Réf.	►483 523 3H	►483 524 3H	►483 525 3H	
	H.T. / m	123.-	175.-	211.-	
noir	Réf.	►969 483 3H	►969 484 3H	►969 485 3H	►969 487 3H
	H.T. / m	123.-	175.-	211.-	271.-
noir jaune	Réf.	►969 488 3H	►969 489 3H	►969 490 3H	►969 491 3H
	H.T. / m	103.-	155.-	201.-	329.-



Anti-fatigue




Difficilement inflammable



Antidérapant



Accepte les engins roulants

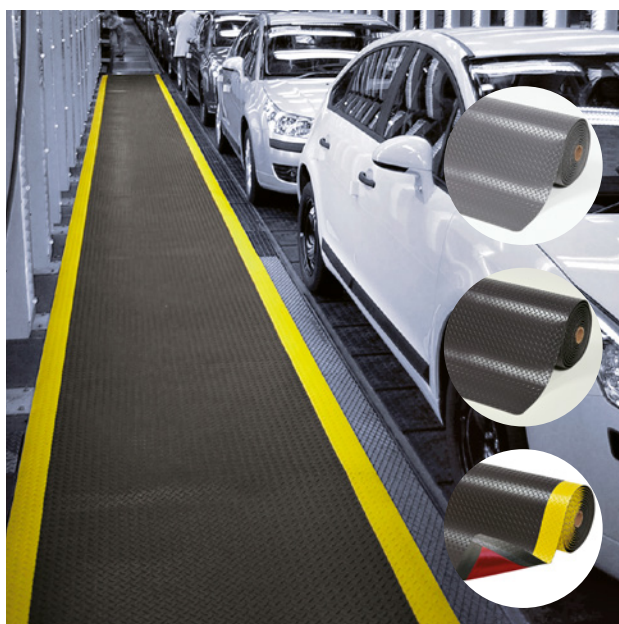

Dans le cas d'articles livrés à la découpe, des tolérances de max. ±5% dans les dimensions du matériau sont possibles.

De tels articles à la découpe sont fabriqués spécialement pour vous et sont donc exclus du droit de retour.

## Tapis double épaisseur

- Modèle antidérapant R10 conforme à la norme EN 13552
- Soulagent les jambes et le dos
- Faciles à nettoyer

Hauteur: 12 mm. Matériau: PVC, en mousse. Températures d'utilisation: 0 °C à +60 °C. Longueur rouleau max.: 18.3 m. Poids: 4.2 kg. Poids: 4.2 kg/m<sup>2</sup>. Version: deux couches. Propriété: anti-fatigue / antidérapant / biseauté. Domaine de travail: sec. Surface: pleine. Livraison en: découpe au mètre.

Largeur: 900 mm.

Coloris: noir.

► Réf. 909 000 3H H.T./m 105.-

Coloris: bleu.

► Réf. 909 002 3H H.T./m 105.-

Largeur: 1200 mm. Coloris: noir.

► Réf. 909 001 3H H.T./m 137.-



Anti-fatigue



Antidérapant



## Tapis anti-fatigue en PVC

- Pour environnements secs, tels que postes de montage et de préparation de commandes
- Réduction des conséquences pour le dos et les jambes de longues périodes debout
- Modèle antidérapant R10 conforme à la norme EN 13552

Hauteur: 9 mm. Matériau: PVC, en mousse. Températures d'utilisation: 0 °C à +60 °C. Longueur rouleau max.: 18.3 m. Poids: 3.5 kg/m<sup>2</sup>. Version: une couche. Propriété: anti-fatigue / biseauté. Domaine de travail: sec. Surface: pleine. Livraison en: découpe au mètre.

Largeur: 900 mm. Poids: 3 kg.

Coloris: noir.

► Réf. 978 785 3H H.T./m 63.90

Coloris: noir / jaune.

► Réf. 978 786 3H H.T./m 79.90

Largeur: 1200 mm. Poids: 4.5 kg.

Coloris: noir.

► Réf. 503 089 3H H.T./m 73.90

Coloris: noir / jaune.

► Réf. 503 090 3H H.T./m 89.90



Anti-fatigue



Livraison gratuite.  
Pour 90 000 articles.

Tél. 0 801 840 440  
Service et appel gratuits

**FRANKEL**

565