

Caillebotis en PVC

- Modèles résistants et robustes
- Avec rampes d'accès (en accessoires), compatibles avec gerbeurs
- Extensible à volonté – pose facile

Largeur: 500 mm. Hauteur: 7 mm. Matériau: PVC. Températures d'utilisation: -20 °C à +60 °C. Longueur: 500 mm. Poids: 8 kg. Poids: 10 kg/m². Propriété: antidérapant / résistant aux produits chimiques / circulaire. Domaine de travail: sec. Surface: pleine. Livraison en: en lots. Poids par pièce: 1 kg. Lot de: 8.

Version		à pastilles	structuré
Coloris			
bleu	Réf.	► 601 448 3H	► 601 451 3H
	H.T. / lot	165.-	165.-
gris	Réf.	► 601 447 3H	► 601 450 3H
	H.T. / lot	165.-	165.-
noir	Réf.	► 601 445 3H	► 601 449 3H
	H.T. / lot	165.-	165.-

Rampes d'accès

Largeur: 80 mm. Matériau: PVC. Lot de: 4.

Longueur	mm	500	585
Version		sans élément d'angle	avec élément d'angle
Coloris			
bleu	Réf.	► 601 455 3H	► 601 458 3H
	H.T. / lot	41.90	33.90
gris	Réf.	► 601 453 3H	► 601 457 3H
	H.T. / lot	41.90	33.90
noir	Réf.	► 601 452 3H	► 601 456 3H
	H.T. / lot	41.90	33.90

Tapis anti-fatigue emboîtables

- Propriété antidérapante R9 selon la norme EN 13552
- Tapis emboîtables les uns dans les autres, en fonction de la longueur désirée
- Résistants à la plupart des produits chimiques et acides

Largeur: 700 mm. Hauteur: 12 mm. Matériau: caoutchouc naturel. Températures d'utilisation: -20 °C à +80 °C. Coloris: noir. Longueur: 800 mm. Poids: 5 kg. Poids: 9 kg/m². Propriété: antidérapant / anti-fatigue / résistant aux produits chimiques / biseauté. Domaine de travail: huileux / sec. Surface: pleine.

Version: tapis individuel. Poids par pièce: 2.5 kg. Lot de: 2.


► Réf. 906 801 3H H.T./lot 101.-

Version: tapis de bordure. Poids par pièce: 2.5 kg. Lot de: 2.

► Réf. 906 802 3H H.T./lot 105.-

Version: pièce médiane. Poids par pièce: 5 kg.

► Réf. 906 803 3H H.T. 52.90



Tapis utilisable seul ou relié avec d'autres tapis par assemblage en queue d'aronde.

Tapis de sol confort

- Pour postes de travail individuels
- Pour environnements secs ou humides
- Résistants à la chaleur et aux chutes de copeaux

Largeur: 1500 mm. Hauteur: 19 mm. Températures d'utilisation: -20 °C à +160 °C. Longueur: 900 mm. Poids: 12 kg/m². Version: perforé. Surface: ouverte.

Matériau: caoutchouc-nitrile. Coloris: bleu. Poids: 13 kg. Propriété: anti-fatigue / résistant aux produits chimiques / biseauté / drainage. Domaine de travail: humide / huileux / sec.

► Réf. 969 492 3H H.T. 143.-

Matériau: caoutchouc naturel. Coloris: noir. Poids: 12 kg. Propriété: anti-fatigue / drainage / biseauté. Domaine de travail: humide / sec.

► Réf. 908 954 3H H.T. 115.-



Antidérapant





Résistant aux produits chimiques



Accepte les engins roulants



Video online!

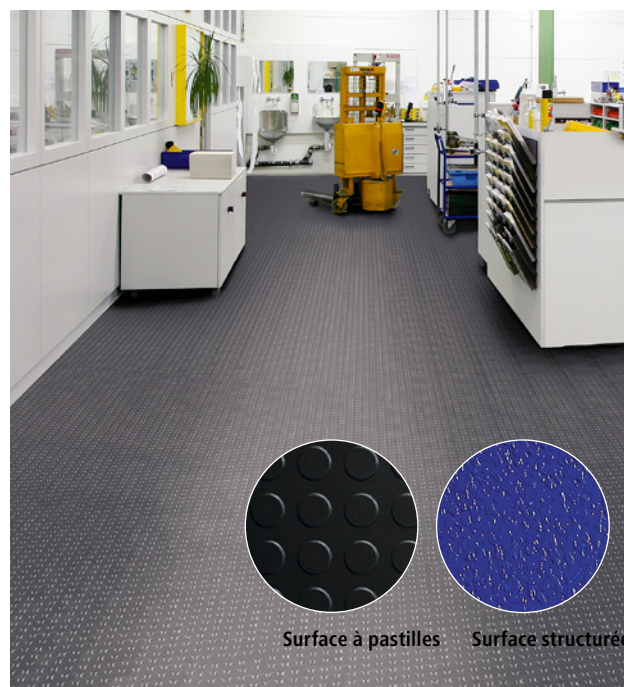

Rampes d'accès en accessoires



Antidérapant



Résistant aux produits chimiques



Anti-fatigue



Pour milieux humides



Anti-fatigue

