



Antidérapant



Anti-fatigue

## Tapis en caoutchouc perforé

- Modèle antidérapant R10 conforme à la norme EN 13552
- Anti-fatigue
- Drainage optimal

Largeur: 900 mm. Hauteur: 12 mm. Matériau: caoutchouc. Températures d'utilisation: -10 °C à +60 °C. Coloris: noir. Longueur: 1500 mm. Poids: 8.5 kg. Poids: 6.2 kg/m<sup>2</sup>. Version: perforé. Propriété: antidérapant / anti-fatigue / biseauté / drainage. Domaine de travail: humide / sec. Surface: ouverte.

► Réf. 969 700 3H H.T. 49.90



Antidérapant




Anti-fatigue

## Tapis pour postes de travail

- Modèles ergonomiques pour postes de travail statiques
- Antidérapants
- Anti-fatigue

Hauteur: 14 mm. Matériau: caoutchouc naturel. Températures d'utilisation: -30 °C à +50 °C. Coloris: noir-jaune. Propriété: anti-fatigue / antidérapant / biseauté / photorésistant. Domaine de travail: sec. Largeur des lattes: 40 mm. Surface: pleine.



Largeur	mm	600	600	600	900	900	900
Longueur	mm	900	900	900	1200	1200	1200
Poids	kg	5.5	5.5	5.5	10	10	10
Poids	kg/m <sup>2</sup>	10.19	10.19	10.19	9.26	9.26	9.26
Version		tapis individuel	élément de début/fin	élément médian	tapis individuel	élément de début/fin	élément médian
	Réf.	►476 038 3H	►476 040 3H	►476 041 3H	►476 039 3H	►476 042 3H	►476 043 3H
	H.T.	68.90	68.90	68.90	137.-	137.-	137.-



Convient pour postes de soudeurs



Difficilement inflammable



Résistant aux produits chimiques




Anti-fatigue

## Systèmes modulaires emboîtables

- En caoutchouc-nitrile résistant à l'huile et aux produits chimiques
- Modèles difficilement inflammables, classe Bfl-S1 selon la norme européenne DIN EN 1350 et classe 1 d'après ASTM E648-03 (NFPA253)
- Conviennent pour postes de travail de soudeurs

Largeur: 910 mm. Hauteur: 19 mm. Matériau: caoutchouc-nitrile. Températures d'utilisation: -30 °C à +70 °C. Coloris: noir. Longueur: 910 mm. Poids: 12.7 kg. Poids: 14.5 kg/m<sup>2</sup>. Version: système emboîtable. Propriété: anti-fatigue / résistant aux produits chimiques / difficilement inflammable / pour postes de travail de soudeurs / résistant à l'huile. Domaine de travail: huileux / sec. Surface: pleine.

► Réf. 969 724 3H H.T. 223.-

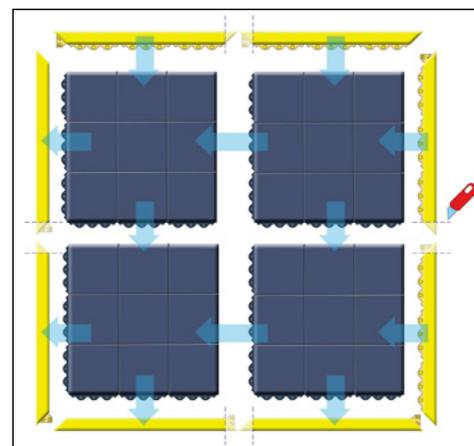

## Bords biseautés

Longueur: 910 mm. Largeur: 50 mm.

Version: mâle.

Coloris: noir.

► Réf. 969 725 3H H.T. 21.90

Coloris: jaune.

► Réf. 969 727 3H H.T. 21.90

Version: femelle.

Coloris: noir.

► Réf. 969 726 3H H.T. 21.90

Coloris: jaune.

► Réf. 969 728 3H H.T. 21.90