

Enrouleurs de tuyau

- Modèle robuste en acier pour usage industriel intensif
- Réduction de l'usure du tuyau par rouleaux en PVC sur l'ouverture de sortie du flexible

Matériau du corps: acier, peint époxy.

QUIPO
★★★

5
ans
de garantie




Domaine d'utilisation		pour air comprimé et eau	pour air comprimé et eau	pour air comprimé et eau	pour eau et huile	pour eau et huile
Pression max. jusqu'à	bars	20	20	20	138	155
Diamètre nominal du flexible		DN 9	DN 12	DN 12	DN 12	DN 9
Raccord extérieur	pouces	G 3/8	G 1/2	G 1/2	G 1/2	G 3/8
Longueur flexible	m	20	15	20	15	20
	Réf.	▶176 329 3H	▶176 328 3H	▶176 330 3H	▶176 331 3H	▶176 332 3H
	H.T.	315.-	339.-	375.-	359.-	385.-

Enrouleurs de tuyau

Domaine d'utilisation: pour air. Pression max. jusqu'à: 15 bars. Diamètre nominal du flexible: DN 10. Raccord extérieur: G 3/8 pouces. Matériau du corps: fonte d'aluminium. Modèle de fixation: fixations possibles :murale, au plafond, au sol, sur des machines et des véhicules. Mécanisme: ressort de rappel et dispositif de blocage. Largeur: 166 mm.



Tuyau en PVC avec frein

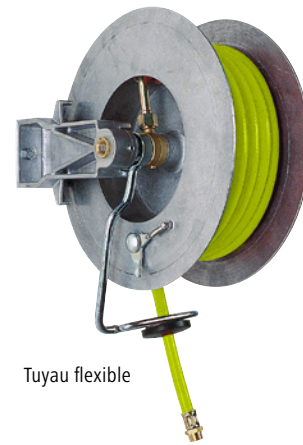

Tuyau flexible



Plus d'infos produits en ligne!

made in GERMANY

Longueur flexible	m	10	10	12	12	15	15	20	20
Equipement		tuyau flexible	tuyau flexible	tuyau en PVC	tuyau en PVC	tuyau flexible	tuyau flexible	tuyau en PVC	tuyau en PVC
Longueur	mm	355	355	355	355	380	380	380	380
Hauteur	mm	325	325	325	325	375	375	375	375
Version		sans frein double SCS®	avec frein double SCS®	sans frein double SCS®	avec frein double SCS®	sans frein double SCS®	avec frein double SCS®	sans frein double SCS®	avec frein double SCS®
	Réf.	▶538 725 3H	▶538 727 3H	▶233 889 3H	944 128 3H	▶538 726 3H	▶538 728 3H	▶506 193 3H	944 129 3H
	H.T.	409.-	565.-	359.-	545.-	519.-	669.-	465.-	639.-
Accessoires									
Raccord rapide	Réf.	▶233 811 3H	▶233 811 3H	▶233 811 3H	▶233 811 3H	▶233 811 3H	▶233 811 3H	▶233 811 3H	▶233 811 3H
	H.T.	11.25	11.25	11.25	11.25	11.25	11.25	11.25	11.25
Plaque pivotante	Réf.	▶233 773 3H	▶233 773 3H	▶233 773 3H	▶233 773 3H	▶233 773 3H	▶233 773 3H	▶233 773 3H	▶233 773 3H
	H.T.	59.90	59.90	59.90	59.90	59.90	59.90	59.90	59.90

Enrouleurs de tuyau

- Construction robuste et durable en acier
- En option avec dispositif d'enroulement automatique contrôlé et freiné

Domaine d'utilisation: pour air, eau ou huile. Pression max. jusqu'à: 60 bars. Diamètre nominal du flexible: DN 12. Raccord extérieur: G 1/2 pouces. Matériau du corps: laqué avec galvanisation partielle. Modèle de fixation: fixations possibles :murale, au plafond, au sol, sur des machines et des véhicules. Mécanisme: ressort de rappel et dispositif de blocage. Version: sans frein double SCS®.



Modèle avec revêtement en tôle d'acier

made in GERMANY

Enrouleurs de tuyau à retour contrôlé

- Pour air, eau et huile, pression max. 60 bars

Domaine d'utilisation: pour air, eau ou huile. Pression max. jusqu'à: 60 bars. Diamètre nominal du flexible: DN 12. Raccord extérieur: G 1/2 pouces. Version: avec frein double SCS®.



Video online!

Frein double SCS®.

Le frein double SCS® garantit un enroulement contrôlé et freiné sans risques pour les personnes et le matériel. Ne fonctionne qu'en direction de retour du tuyau.

made in GERMANY

Longueur flexible	m	10	10	15	15	20
Equipement			habillage		habillage	
	Réf.	▶265 098 3H	506 188 3H	▶265 128 3H	506 189 3H	▶265 144 3H
	H.T.	599.-	709.-	769.-	909.-	849.-
Accessoires						
Plaque pivotante	Réf.	▶265 233 3H	▶607 726 3H	▶265 233 3H	▶607 726 3H	▶265 233 3H
	H.T.	141.-	117.-	141.-	117.-	141.-

Longueur flexible	m	10	15	20
	Réf.	944 131 3H	944 133 3H	944 135 3H
	H.T.	769.-	959.-	959.-
Accessoires				
Plaque pivotante	Réf.	▶265 233 3H	▶265 233 3H	▶265 233 3H
	H.T.	141.-	141.-	141.-

Livraison gratuite.
Pour 90 000 articles.

Tél. 0 801 840 440
Service et appel gratuits

FRANKEL

653

EQUIPEMENT INDUSTRIEL