



Chariots de montage à entraînement électrique

- Usage polyvalent grâce au concept modulaire
- Système à accumulateur interchangeable permettant une durée de fonctionnement illimitée
- Exploitation intuitive, contrôle parfait des translations

Force: 500 kg. Hauteur: 1300 mm. Hauteur de travail: 910 mm. Hauteur plateaux: 290 / 910 mm. Matériau du piétement: acier.

Train de roulement: 2 roues pivotantes avec dispositif de blocage, 2 roues d'entraînement. Bandages: caoutchouc / polyuréthane.

Ø roues: Ø200 / Ø230 mm. Roulement: roulement à rouleaux. Hauteur barre de poussée: 1120 mm.

Capacité de l'accumulateur: 12 Ah. Durée de charge: 6 h. Tension: 24 V. Vitesse max.: 5 km/h. Puissance: 0.25 kW.

Nombre de plateaux: 2. Matériau plateau: plastique.

Longueur plateau: 1050 mm. Largeur plateau: 700 mm. Longueur: 1470 mm. Largeur: 700 mm. Coloris: bleu clair RAL 5012.

Réf. 649 420 3H H.T. 2875.-


Longueur plateau: 1250 mm. Largeur plateau: 800 mm. Longueur: 1670 mm. Largeur: 800 mm. Coloris: bleu clair RAL 5012.

Réf. 649 435 3H H.T. 2975.-



NOUVEAU

MANUTENTION

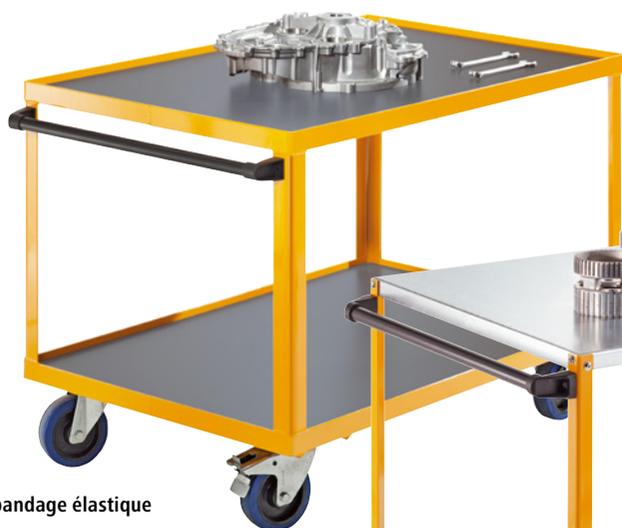

Avec bandage élastique

H.T. **287.-**
Réf. 942 475 3H



5
ans
de garantie



Video online!

QUIPO

★★★

Chariots de montage professionnels

- Idéal comme poste de travail mobile
- Idéal pour la préparation des commandes
- Idéal pour une manutention sûre des marchandises

Nombre de plateaux: 2. Matériau du piétement: acier profilé peint époxy. Train de roulement: 2 roulettes pivotantes dont 1 avec blocage double, 2 roulettes fixes. Ø roues: 160 mm. Roulement: roulement à rouleaux. Coloris: jaune melon RAL 1028.

Force	kg	350	350	350	350	350	750
Longueur plateau	mm	590	1040	1050	1240	1250	1240
Largeur plateau	mm	590	690	700	790	800	790
Hauteur plateaux	mm	250 / 870	235 / 855	280 / 900	235 / 855	280 / 900	235 / 855
Matériau plateau		plateau en MDF plastifié	plateau en MDF plastifié	tôle d'acier, galvanisée	plateau en MDF plastifié	tôle d'acier, galvanisée	plateau en MDF plastifié
Bandages		caoutchouc	caoutchouc	caoutchouc	caoutchouc	caoutchouc	caoutchouc super-élastique
Modèle de plateaux		rebords saillants sur le pourtour	rebords saillants sur le pourtour		rebords saillants sur le pourtour		rebords saillants sur le pourtour
Réf.		►942 475 3H	►942 478 3H	►521 358 3H	►942 479 3H	►521 359 3H	►968 357 3H
H.T.		287.-	299.-	379.-	349.-	439.-	639.-