



Autres plates-formes et extensions disponibles sur demande.




Échafaudages pliants en aluminium

- Polyvalents: la plate-forme peut être accrochée à différentes hauteurs
- Compacts: dimensions peu encombrantes au transport
- Pratiques: système de charnières innovant pour un repliage et un déploiement rapides

Largeur plate-forme: 0,60 m. Longueur plate-forme: 1.80 m. Matériau: aluminium. Charge max.: 750 kg. Train de roulement: 4 roulettes pivotantes avec dispositif de blocage. Ø roues: 125 mm. Largeur de l'échafaudage: 0.75 m. Longueur de l'échafaudage: 2.0 m. Propriété: repliable. Norme: EN 1004.

Hauteur plate-forme	m	0,95	1,8	3,8	5,8
Hauteur de travail	m	3	3.8	5.8	7.8
Hauteur de l'échafaudage	m	1.83	2.8	4.8	6.8
Poids	kg	32	50	105	145.2
	Réf.	► 944 182 3H	► 944 183 3H	► 944 185 3H	► 727 746 3H
	H.T.	739.-	1380.-	2225.-	3225.-

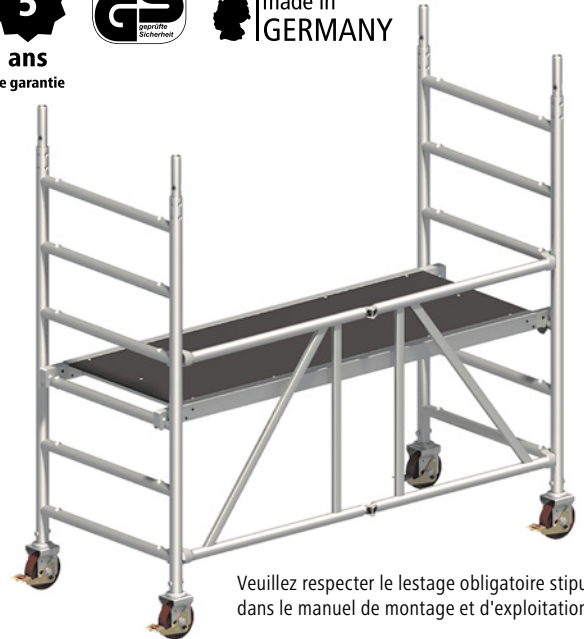

Veillez respecter le lestage obligatoire stipulé dans le manuel de montage et d'exploitation.

Layher.

Einfach sicher. Die Steigtechnik.

Echafaudages pliants en aluminium

- Pratique: échafaudage de base repliable et prêt à l'emploi en un tour de main
- Compact: monté et équipé, passe par les portes de dimensions standards
- Sûr: avec embases de manutention à partir d'une hauteur de 2,76 m

Largeur plate-forme: 0,75 m. Longueur plate-forme: 1.8 m. Matériau: aluminium. Charge max.: 200 kg/m². Ø roues: 150 mm. Propriété: repliable. Diamètre h.t. tube: 48.3 mm. Norme: EN 1004.

Hauteur plate-forme	m	0,86	1,61	2,76	3,76	4,76	5,76
Hauteur de travail	m	2.86	3.61	4.76	5.76	6.76	7.76
Hauteur de l'échafaudage	m	1.83	2.83	3.98	4.98	5.98	6.98
Poids	kg	42	58	140.5	169.6	192.2	218
	Réf.	► 523 106 3H	► 523 127 3H	► 523 135 3H	► 523 141 3H	► 523 142 3H	► 523 143 3H
	H.T.	929.-	1220.-	2450.-	3050.-	3400.-	3875.-