




Echafaudages roulants ADVANCED SAFE-T

- Largeur plate-forme: 0,61 m. Longueur plate-forme: 1,58 m. Matériau: aluminium. Charge max.: 200 kg/m². Train de roulement: roulette pivotante avec manivelle. Ø roues: 150 mm. Largeur de l'échafaudage: 0,72 m. Norme: EN 1004.
- Modèle polyvalent: extension possible par modules supplémentaires
- Modèle compact: faible encombrement au stockage et au transport
- Modèle pratique: montage et démontage en 12 minutes seulement
- Usage possible sur terrains irréguliers grâce aux roulettes réglables en hauteur



Encore plus de
choix en ligne!

Hauteur plate-forme		1,25	2,25	3,25	4,25	5,25	6,25
Hauteur de travail	m	3.25	4.25	5.25	6.25	7.25	8.25
Hauteur de l'échafaudage	m	2.47	3.47	4.34	5.34	6.34	7.34
Poids	kg	50	81.6	106.8	118.8	144	156
	Réf.	485 818 3H	485 822 3H	485 823 3H	485 824 3H	485 825 3H	485 826 3H
	H.T.	999.-	1520.-	1780.-	2025.-	2575.-	2700.-

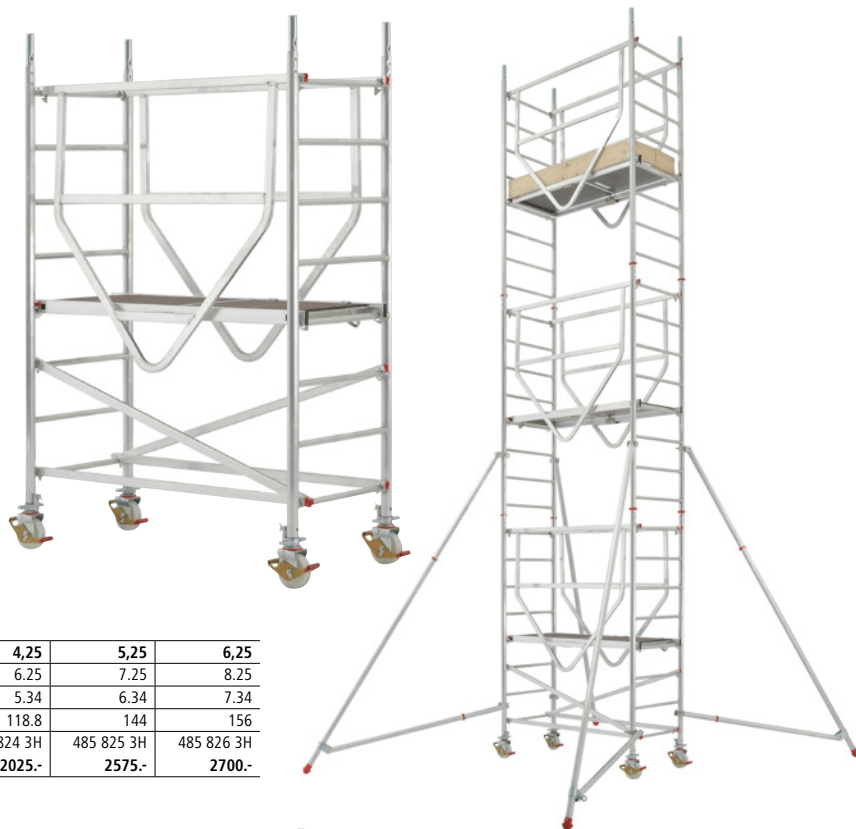

5
ans
de garantie



NOUVEAU

Layher

Einfach sicher. Die Steigtechnik.



made in
GERMANY

Échafaudages mobiles pour une personne SoloTower

- Montage rapide et facile au moyen d'une mâchoire d'encliquetage
- Montage et démontage efficaces par une seule personne

Largeur plate-forme: 1,15 m. Longueur plate-forme: 0,8 m.
Matériau: aluminium. Charge max.: 2 kN/m².
Ø roues: 150 mm. Norme: DIN EN 1004.



Hauteur plate-forme	m	2,15	3,15	4,15
Hauteur de travail	m	4.15	5.15	6.15
Hauteur de l'échafaudage	m	3.37	4.37	5.37
Poids	kg	118.8	151.9	167.6
	Réf.	586 931 3H	586 932 3H	586 933 3H
	H.T.	2450.-	2925.-	3150.-



EQUIPEMENT INDUSTRIEL