

Elévateurs

Transpalettes

à partir de la page 92

Gerbeurs et mini-élévateurs

Pages 102 - 109

Accessoires pour gerbeurs

Page 110

Plates-formes de travail

Page 111

Chariots à plate-forme élévatrice

à partir de la page 112

Tables élévatrices

Pages 122 - 124

NOUVEAU



EUROKRAFT

by KAISER+KRAFT

basic

Transpalettes standards

- Roues directrices à bandage polyuréthane
- Galets de guidage facilitant l'entrée sous les palettes

Force: 2500 kg. Longueur: 1530 mm. Largeur: 550 mm. Hauteur: 1220 mm. Longueur fourches: 1150 mm. Largeur fourches: 160 mm. Ecartement ext. fourches: 550 mm. Matériau roues directrices: polyuréthane. Diamètre roues directrices: 180 mm. Diamètre galets: 80 mm. Matériau: acier. Coloris: orange pur RAL 2004. Surface: peint époxy. Equipement: galets d'entrée. Propriété: manuel / mobile.

Plage de levée	mm	85 – 195	85 – 195	85 – 200	85 – 200
Matériau galets		polyuréthane	polyuréthane	nylon	nylon
Modèle galets		boggies	simple	boggies	simple
Largeur galets	mm	70	93	70	93
Hauteur timon		1220	1220		
À partir de					
1 pces	Réf.	►658 288 3H	►658 287 3H	176 288 3H	►176 289 3H
	H.T.	355.-	345.-		379.-
3 pces	Réf.	►658 299 3H	►658 298 3H	290 465 3H	►290 466 3H
	H.T.	345.-	335.-		369.-

Force: 2500 kg. Plage de levée: 85 – 200 mm. Largeur: 540 mm. Hauteur: 1240 mm. Largeur fourches: 160 mm. Ecartement ext. fourches: 540 mm. Angle de braquage: 205 °. Matériau galets: polyuréthane. Diamètre roues directrices: 200 mm. Modèle galets: boggies. Diamètre galets: 80 mm. Matériau: acier. Coloris: jaune melon RAL 1028. Surface: peint époxy. Hauteur timon: 1240 mm. Propriété: manuel / mobile.

Matériau roues directrices			caoutchouc		polyuréthane
Longueur	Longueur fourches	À partir de			
1200 mm	800 mm	1 pces	Réf.	►658 290 3H	►658 292 3H
			H.T.	389.-	379.-
1200 mm	800 mm	3 pces	Réf.	►658 301 3H	►658 303 3H
			H.T.	379.-	369.-
1560 mm	1150 mm	1 pces	Réf.	►658 289 3H	►658 291 3H
			H.T.	389.-	379.-
1560 mm	1150 mm	3 pces	Réf.	►658 300 3H	►658 302 3H
			H.T.	379.-	369.-


Force: 2500 kg. Plage de levée: 85 – 200 mm. Largeur: 540 mm. Hauteur: 1240 mm. Largeur fourches: 160 mm. Ecartement ext. fourches: 540 mm. Angle de braquage: 205 °. Matériau roues directrices: polyuréthane. Matériau galets: polyuréthane. Diamètre roues directrices: 200 mm. Modèle galets: boggies. Diamètre galets: 80 mm. Matériau: acier. Coloris: jaune melon RAL 1028. Surface: peint époxy. Type de freins: avec frein de service et de parking. Hauteur timon: 1240 mm.

Longueur	Longueur fourches	À partir de		
1200 mm	800 mm	1 pces	Réf.	►658 294 3H
			H.T.	599.-
1200 mm	800 mm	3 pces	Réf.	►658 305 3H
			H.T.	575.-
1560 mm	1150 mm	1 pces	Réf.	►658 293 3H
			H.T.	599.-
1560 mm	1150 mm	3 pces	Réf.	►658 304 3H
			H.T.	575.-

Transpalettes

- Pour usage intensif
- Poignée de timon revêtue de caoutchouc
- Galets de guidage facilitant l'entrée sous les palettes

NOUVEAU

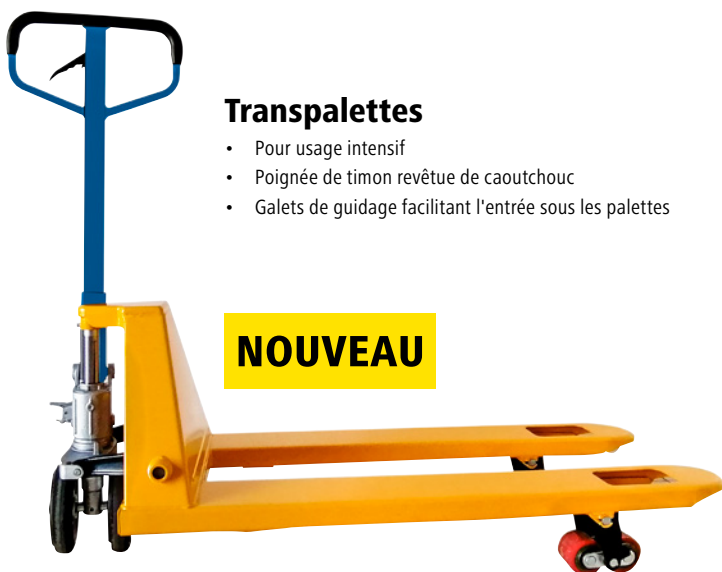

Transpalettes avec frein

- Frein de service et de parking
- Pour usage intensif
- Galets de guidage facilitant l'entrée sous les palettes

NOUVEAU

