




Idéal pour tous les bacs Europe
600 x 400 mm.

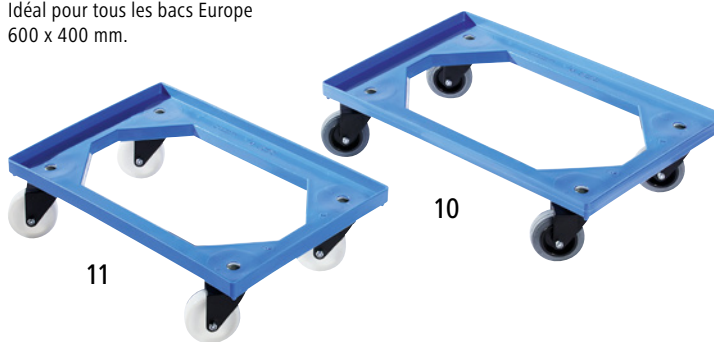

Plateaux roulants en aluminium

- Pour bacs norme Europe
- Résistant aux intempéries
- Bandages non tachants

Force: 250 kg. Matériau du piétement: aluminium. Hauteur de chargement: 130 mm. Hauteur: 130 mm. Train de roulement: 4 roulettes pivotantes. Bandages: caoutchouc non tachant. Ø roues: 100 mm. Roulement: moyeu lisse. Equipement: cornières. Domaine d'application: pour conteneurs.

		8	9
Longueur	mm	605	805
Largeur	mm	405	605
Pour dimensions de conteneur	mm	600 x 400	800 x 600
À partir de			
1 pces	Réf.	▶927 409 3H	▶927 410 3H
	€	119.-	135.-
5 pces	Réf.	▶114 540 3H	▶114 541 3H
	€	109.-	125.-

Plateaux roulants en plastique

- Modèles légers et robustes
- Usage polyvalent
- Transport aisé de charges lourdes

Matériau du piétement: en plastique ABS. Coloris du piétement: bleu. Hauteur de chargement: 130 mm. Longueur: 605 mm. Largeur: 410 mm. Pour dimensions de conteneur: 600 x 400 mm. Train de roulement: 4 roulettes pivotantes. Ø roues: 100 mm. Roulement: roulement à billes. Equipement: cornières. Domaine d'application: pour conteneurs.

		10	11
Force	kg	180	250
Bandages		caoutchouc	polyamide
À partir de			
1 pces	Réf.	▶739 593 3H	▶739 592 3H
	€	86.90	75.90
5 pces	Réf.	▶114 515 3H	▶114 514 3H
	€	75.90	70.90

Plateaux roulants en aluminium

- Pour bacs norme Europe
- Modèle anodisé haute qualité
- Résistant aux intempéries

Force: 250 kg. Matériau du piétement: aluminium. Hauteur de chargement: 130 mm. Train de roulement: 4 roulettes pivotantes avec pare-fil. Ø roues: 100 mm. Roulement: roulement à rouleaux. Equipement: cornières. Domaine d'application: pour conteneurs.

Produits livrés démontés, montage simple.



Toutes tailles avec longueur latérale de 300 mm à 2500 mm disponibles sur demande.

Veillez indiquer les dimensions intérieures souhaitées.

Pour des raisons de sécurité, le plateau roulant, une fois monté, n'est plus démontable.



Idéal pour milieux humides et bacs de format européen.

Plateaux roulants en inox

- Modèle résistant à la corrosion et à l'usure
- Nettoyage et désinfection faciles
- Modèles durable et extrêmement robuste

Matériau du piétement: inox. Hauteur de chargement: 130 mm. Train de roulement: 4 roulettes pivotantes. Bandages: nylon. Ø roues: 100 mm. Roulement: roulement à billes. Equipement: cornières. Domaine d'application: pour conteneurs.

Longueur	mm	810	810	1210	1210
Largeur	mm	610	610	810	810
Pour dimensions de conteneur	mm	800 x 600	800 x 600	1200 x 800	1200 x 800
Bandages		polypropylène	caoutchouc	polypropylène	caoutchouc
À partir de					
1 pces	Réf.	▶716 076 3H	▶716 077 3H	▶716 078 3H	▶716 079 3H
	€	129.-	129.-	185.-	185.-
5 pces	Réf.	▶114 527 3H	▶114 531 3H	▶114 530 3H	▶114 531 3H
	€	115.-	115.-	163.-	163.-

Force	kg	150	250
Longueur	mm	810	610
Largeur	mm	610	410
Pour dimensions de conteneur	mm	800 x 600	600 x 400
À partir de			
1 pces	Réf.	▶116 927 3H	▶116 925 3H
	€	137.-	119.-
5 pces	Réf.	▶116 928 3H	▶116 926 3H
	€	127.-	107.-

Livraison gratuite.
Pour 80 000 articles.

Commandes 02 / 712 82 63

KAISER+KRAFT