


Cuves de rétention non homologuées

- Pour le stockage sécurisé de liquides corrosifs et dangereux pour la nappe phréatique
- En polyéthylène résistant et robuste, charges max. élevées pour les plus exigeants, caillebotis en PE amovibles
- Non homologuées DIBt: veuillez prendre en compte les directives locales

Matériau: polyéthylène recyclé. Caillebotis: caillebotis en PE. Coloris: noir.

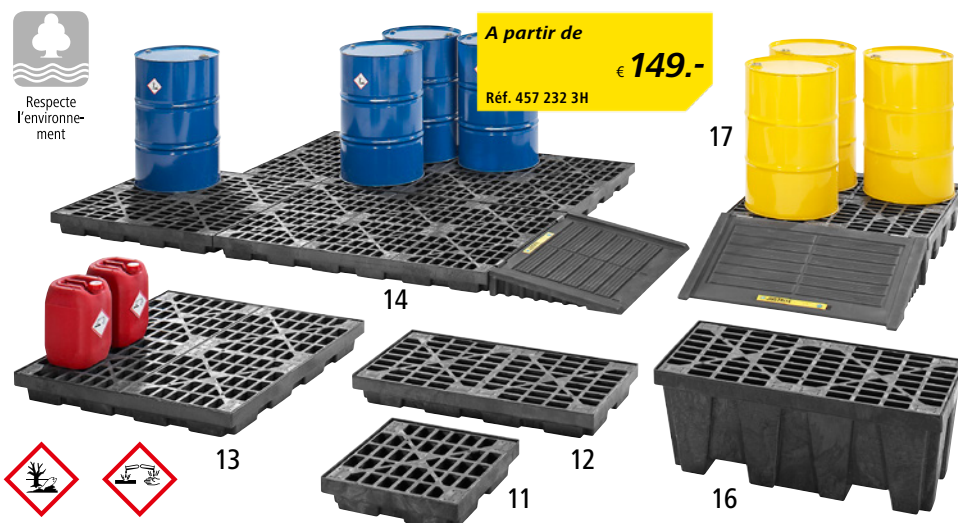

	11	12	13	14	15	16	17
Capacité fûts	1 x 200 l	2 x 200 l	4 x 200 l	6 x 200 l	8 x 200 l	2 x 200 l	4 x 200 l
Longueur	mm	635	1245	1245	1854	2464	1245
Largeur	mm	635	635	1245	1245	1245	1245
Hauteur	mm	140	140	140	140	140	260
Capacité de rétention	l	45	90	185	276	371	250
Charge répartie	kg	567	1134	2268	3402	4536	1134
	Réf.	457 232 3H	424 799 3H	424 800 3H	424 801 3H	424 802 3H	424 807 3H
	€	149.-	225.-	297.-	479.-	589.-	319.-

Rampes d'accès en polyéthylène pour cuves hautes pour 4 fûts

Longueur: 1245 mm. Largeur: 838 mm.
Matériau: polyéthylène. Charge max.: 454 kg.
Hauteur: 267 mm.

► Réf. 424 809 3H € 355.-

Kits de liaison

Compris dans la livraison: 2 attaches en inox, 2 pièces en caoutchouc, 1 élément de liaison.

► Réf. 424 805 3H € 63.90

Rampes d'accès en polyéthylène pour cuves plates

Longueur: 1219 mm. Largeur: 838 mm.
Matériau: polyéthylène. Charge max.: 445 kg.
Hauteur: 159 mm. Coloris: noir.

► Réf. 175 634 3H € 319.-



Encore plus de choix en ligne!



Cuves pliantes Rigid Lock QuickBerm®

- Cuves de rétention étanches et autorisant la circulation occasionnelle de camions, gerbeurs et chariots, pour fûts, cubitainers, citernes, etc.
- Mécanisme intégré maintenant les parois de la cuve à 90° – une légère pression permet de relever ou de rabaisser la paroi à plat
- Matériau sécurité étanche aux liquides, résistant aux produits corrosifs et à l'usure et anti-crevaisson

Hauteur: 305 mm. Matériau: PVC. Version: pliable.

Dimensions des cuves à prendre en compte

Ext. 203 mm pour montants.

Int. 305 mm entrée/sortie de véhicules pour parois rabattues.

Longueur	mm	1800	2400	3000	4900	4900	6100
Largeur	mm	1200	1800	3000	3700	4900	6100
Capacité de rétention	l	663	1344	2821	5433	7232	11321
	Réf.	123 701 3H	123 702 3H	123 703 3H	123 704 3H	123 705 3H	123 707 3H
	€	739.-	1020.-	1660.-	2350.-	2950.-	3725.-

Cuves pliantes Rigid Lock QuickBerm® XT

- Cuves de rétention étanches et autorisant la circulation fréquente de camions, gerbeurs et chariots, pour fûts, cubitainers, citernes, etc.
- Mécanisme intégré maintenant les parois de la cuve à 90° – une légère pression permet de relever ou de rabaisser la paroi à plat
- Renforcées, extrêmement robustes et résistantes aux produits corrosifs, à l'usure et aux chocs – sûres et étanches

Hauteur: 305 mm. Matériau: PVC. Version: pliable.

Longueur	mm	1650	3000	8500
Largeur	mm	3700	2400	3700
Capacité de rétention	l	18325	2253	9503
	Réf.	123 700 3H	123 698 3H	123 699 3H
	€	8500.-	2575.-	5900.-