

Caillebotis galvanisés à poser

- Maintenus grâce au débordement par dessus les longerons sur le petit côté
- Conviennent également pour la sécurisation des passages et voies
- A poser sur supports longitudinaux avec fer plat soudé, 50 x 2 mm

Matériau: galvanisé.

Pour longueur longerons: 1825 mm.

Pour profondeur: 800 mm. Charge max.: 2700 kg.

Réf. 490 825 3H Fr. 247.-

Pour profondeur: 1100 mm. Charge max.: 1980 kg.

Réf. 490 829 3H Fr. 287.-

Pour longueur longerons: 2700 mm.

Pour profondeur: 800 mm. Charge max.: 4100 kg.

Réf. 490 827 3H Fr. 375.-

Pour profondeur: 1100 mm. Charge max.: 3000 kg.

Réf. 490 831 3H Fr. 439.-

Pour longueur longerons: 3600 mm.

Pour profondeur: 800 mm. Charge max.: 5400 kg.

Réf. 490 828 3H Fr. 485.-

Pour profondeur: 1100 mm. Charge max.: 3960 kg.

Réf. 490 832 3H Fr. 555.-

Pour longueur longerons: 2225 mm.

Pour profondeur: 800 mm. Charge max.: 3300 kg.

Réf. 490 826 3H Fr. 297.-

Pour profondeur: 1100 mm. Charge max.: 2450 kg.

Réf. 490 830 3H Fr. 395.-

Traverses galvanisées pour conteneurs

- Pour caisses-palettes grillagées, palettes Europe, etc.
- Pour 1 caisse-palette grillagée
- Bord latéral et arrêtoir


Pour largeur: 50 mm. Matériau: galvanisé.

Largeur: 1200 mm. Pour profondeur: 800 mm.

Réf. 120 245 3H Fr. /paire 86.-

Largeur: 800 mm. Pour profondeur: 1100 mm.

Réf. 120 242 3H Fr. /paire 95.-

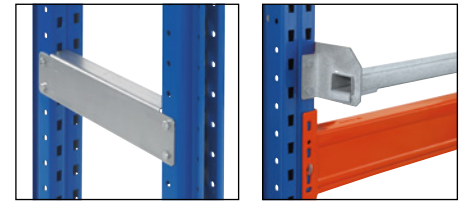

Barres de jumelage

- Longueur 200 mm
- Pour assembler deux rayonnages l'un derrière l'autre et former un rayonnage double face
- 2 pièces nécessaires par paire de montants (livraison par paire)

Coloris: galvanisé. Matériau: acier.

Longueur: 200 mm.

Réf. 120 273 3H Fr. /paire 11.75

Arrêtoir galvanisé

- Empêche le glissement involontaire des marchandises stockées
- Pour rayonnages simple et double face (avec entretoises)
- Accessoires de fixation compris dans la livraison

Coloris: galvanisé. Matériau: acier.

Longueur: 1825 mm.

Réf. 490 813 3H Fr. 43.-

Longueur: 2225 mm.

Réf. 490 814 3H Fr. 46.-

Longueur: 2700 mm.

Réf. 490 815 3H Fr. 53.-

Longueur: 3600 mm.

Réf. 490 816 3H Fr. 58.-

Traverses de stockage galvanisées

- Pour stockage de palettes dans le sens de la largeur
- Pour soutenir la semelle médiane des palettes stockées dans le sens de la largeur
- Modèle lisse, livraison par paires

Matériau: galvanisé.

Longueur: 800 mm.

Réf. 490 817 3H Fr. /paire 32.50

Longueur: 1100 mm.

Réf. 490 818 3H Fr. /paire 43.-

Butoirs de protection

- Conformes aux normes DIN EN 15635 et BGR 234

Coloris: noir / jaune. Matériau: acier. Type

de fixation: fixation au sol. Epaisseur panneau: 6 mm.

Les normes DIN EN 15635 et BGR 234 exigent qu'un butoir de protection soit obligatoirement monté sur chacune des extrémités des montants du rayonnage dans les voies de passage.



Forme		forme en L	forme en L	forme en L	forme en U	forme en U
Largeur h.t.	mm	160	160	180	245	281
Hauteur h.t.	mm	800	1200	400	400	400
	Réf.	▶171 374 3H	▶171 373 3H	▶171 372 3H	▶171 370 3H	▶179 244 3H
	Fr.	167.-	229.-	83.50	96.50	125.-