

## Elévateurs

### Transpalettes

à partir de la page 92

### Gerbeurs et mini-élévateurs

Pages 102 - 109

### Accessoires pour gerbeurs

Page 110

### Plates-formes de travail

Page 111

### Chariots à plate-forme élévatrice

à partir de la page 112

### Tables élévatrices

Pages 122 - 124

**NOUVEAU**



**EUROKRAFT**

by KAISER+KRAFT

**basic**

## Transpalettes standards

- Roues directrices à bandage polyuréthane
- Galets de guidage facilitant l'entrée sous les palettes

Force: 2500 kg. Longueur: 1530 mm. Largeur: 550 mm. Hauteur: 1220 mm. Longueur fourches: 1150 mm. Largeur fourches: 160 mm. Ecartement ext. fourches: 550 mm. Matériau roues directrices: polyuréthane. Diamètre roues directrices: 180 mm. Diamètre galets: 80 mm. Matériau: acier. Coloris: orange pur RAL 2004. Surface: peint époxy. Equipement: galets d'entrée. Propriété: manuel / mobile.

| Plage de levée     | mm   | 85 – 195     | 85 – 195     | 85 – 200   | 85 – 200    |
|--------------------|------|--------------|--------------|------------|-------------|
| Matériau galets    |      | polyuréthane | polyuréthane | nylon      | nylon       |
| Modèle galets      |      | boggies      | simple       | boggies    | simple      |
| Largeur galets     | mm   | 70           | 93           | 70         | 93          |
| Hauteur timon      |      | 1220         | 1220         |            |             |
| <b>À partir de</b> |      |              |              |            |             |
| 1 pces             | Réf. | ►658 288 3H  | ►658 287 3H  | 176 288 3H | ►176 289 3H |
|                    | Fr.  | 459.-        | 445.-        |            | 539.-       |
| 3 pces             | Réf. | ►658 299 3H  | ►658 298 3H  | 290 465 3H | ►290 466 3H |
|                    | Fr.  | 439.-        | 425.-        |            | 489.-       |

Force: 2500 kg. Plage de levée: 85 – 200 mm. Largeur: 540 mm. Hauteur: 1240 mm. Largeur fourches: 160 mm. Ecartement ext. fourches: 540 mm. Angle de braquage: 205 °. Matériau galets: polyuréthane. Diamètre roues directrices: 200 mm. Modèle galets: boggies. Diamètre galets: 80 mm. Matériau: acier. Coloris: jaune melon RAL 1028. Surface: peint époxy. Hauteur timon: 1240 mm. Propriété: manuel / mobile.

| Matériau roues directrices |                   |             | caoutchouc |             | polyuréthane |
|----------------------------|-------------------|-------------|------------|-------------|--------------|
| Longueur                   | Longueur fourches | À partir de |            |             |              |
| 1200 mm                    | 800 mm            | 1 pces      | Réf.       | ►658 290 3H | ►658 292 3H  |
|                            |                   |             | Fr.        | 479.-       | 469.-        |
| 1200 mm                    | 800 mm            | 3 pces      | Réf.       | ►658 301 3H | ►658 303 3H  |
|                            |                   |             | Fr.        | 459.-       | 449.-        |
| 1560 mm                    | 1150 mm           | 1 pces      | Réf.       | ►658 289 3H | ►658 291 3H  |
|                            |                   |             | Fr.        | 479.-       | 469.-        |
| 1560 mm                    | 1150 mm           | 3 pces      | Réf.       | ►658 300 3H | ►658 302 3H  |
|                            |                   |             | Fr.        | 459.-       | 449.-        |


Force: 2500 kg. Plage de levée: 85 – 200 mm. Largeur: 540 mm. Hauteur: 1240 mm. Largeur fourches: 160 mm. Ecartement ext. fourches: 540 mm. Angle de braquage: 205 °. Matériau roues directrices: polyuréthane. Matériau galets: polyuréthane. Diamètre roues directrices: 200 mm. Modèle galets: boggies. Diamètre galets: 80 mm. Matériau: acier. Coloris: jaune melon RAL 1028. Surface: peint époxy. Type de freins: avec frein de service et de parking. Hauteur timon: 1240 mm.

| Longueur | Longueur fourches | À partir de |      |             |
|----------|-------------------|-------------|------|-------------|
| 1200 mm  | 800 mm            | 1 pces      | Réf. | ►658 294 3H |
|          |                   |             | Fr.  | 689.-       |
| 1200 mm  | 800 mm            | 3 pces      | Réf. | ►658 305 3H |
|          |                   |             | Fr.  | 659.-       |
| 1560 mm  | 1150 mm           | 1 pces      | Réf. | ►658 293 3H |
|          |                   |             | Fr.  | 689.-       |
| 1560 mm  | 1150 mm           | 3 pces      | Réf. | ►658 304 3H |
|          |                   |             | Fr.  | 659.-       |

## Transpalettes

- Pour usage intensif
- Poignée de timon revêtue de caoutchouc
- Galets de guidage facilitant l'entrée sous les palettes

**NOUVEAU**

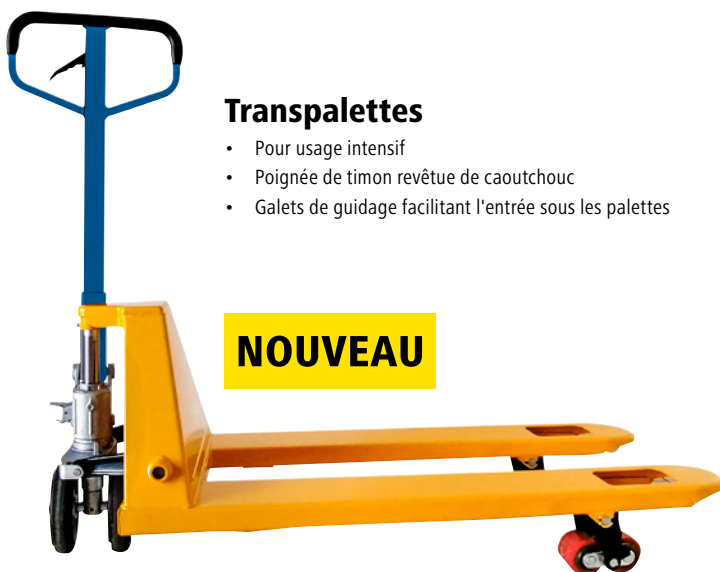

## Transpalettes avec frein

- Frein de service et de parking
- Pour usage intensif
- Galets de guidage facilitant l'entrée sous les palettes

**NOUVEAU**

