




1



3

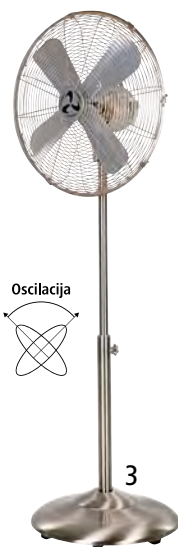

5



7

1–2 | Stojeci ventilatori

- 3 stupnja brzine kojima se može rukovati pomoću pritisnog prekidača, oscilacija od 85° s mogućnošću isključivanja
- Okomiti nagib zaštitne košare s mogućnošću nestupnjevanog namještanja, zaštitna rešetka s mogućnošću skidanja radi čišćenja
- Snažna izvedba plastičnog krilnog od pregrijavanja koji nije potrebno održavati za veliku snagu ventiliranja i trajni rad

Promjer lopatice rotora: 400 mm. Promjer zaštitne košare: 440 mm. Broj razina broja okretaja: 3 kom. Maks. broj okretaja: 1145 o/min. Maks. volumen zraka: 4180 m³/h. Učinak: 50 vat. Priključni napon: 220 – 240 V / ~50 Hz. Područje namještanja visine: 1125 – 1315 mm. Oscilacija: 85°. Promjer podnožja: 420 mm. Zvučni tlak LPA (–3 m): 38.5 db(A). LWA razina zvučne snage za podatke o emisiji buke: 56.0 db(A). Težina: 5.3 kg. Boja kućišta: bijela. Svojstvo: s mogućnošću namještanja visine / zakretna izvedba.

Isporučuje se rastavljeno – jednostavna montaža.

1 | **Br. 970 365 6F** **kn 479,-**

2 | Najmanja količina za naručivanje: 3 kom.

Br. 970 366 6F **kn 429,-**

3–4 | Stojeci ventilatori

- U teškoj, satiniranoj metalnoj izvedbi, 3 stupnja brzine kojima se može rukovati pomoću okretnog prekidača, oscilacija od 85° s mogućnošću isključivanja
- Okomiti nagib zaštitne košare s mogućnošću nestupnjevanog namještanja, zaštitna rešetka s mogućnošću skidanja radi čišćenja
- Snažna izvedba aluminijskog krilnog upravljača i motori sa zaštitom od pregrijavanja koje nije potrebno održavati za visok stupanj snage ventiliranja i stalni pogon

Promjer lopatice rotora: 400 mm. Promjer zaštitne košare: 452 mm. Broj razina broja okretaja: 3 kom. Maks. broj okretaja: 1150 o/min. Maks. volumen zraka: 2500 m³/h. Učinak: 50 vat. Priključni napon: 220 – 240 V / ~50 Hz. Područje namještanja visine: 970 – 1300 mm. Oscilacija: 85°. Visina: 1300 mm. Širina: 452 mm. Dubina: 400 mm. Promjer podnožja: 400 mm. Zvučni tlak LPA (–3 m): 41.9 db(A). LWA razina zvučne snage za podatke o emisiji buke: 61.6 db(A). Težina: 7.7 kg. Boja kućišta: četkani krom. Svojstvo: s mogućnošću namještanja visine / zakretna izvedba.

Isporučuje se rastavljeno – jednostavna montaža.

3 | **Br. 610 306 6F** **kn 1.175,-**

4 | Najmanja količina za naručivanje: 3 kom.

Br. 614 231 6F **kn 1.095,-**

5–6 | Stojeci ventilatori s daljinskim upravljačem

- Rukovanje izravno na uređaju ili preko infracrvenog daljinskog upravljanja
- Mogućnost promjene 3 stupnja brzine pomoću prekidača
- Kućište i krilni upravljač od plastike otporne na udarce

Promjer lopatice rotora: 400 mm. Promjer zaštitne košare: 440 mm. Broj razina broja okretaja: 3 kom. Maks. broj okretaja: 1145 o/min. Maks. volumen zraka: 4180 m³/h. Učinak: 50 vat. Priključni napon: 220 – 240 V / ~50 Hz. Područje namještanja visine: 1140 – 1335 mm. Oscilacija: 85°. Promjer podnožja: 420 mm. Zvučni tlak LPA (–3 m): 37.8 db(A). LWA razina zvučne snage za podatke o emisiji buke: 55.3 db(A). Težina: 5.4 kg. Boja kućišta: antracit. Oprema: daljinski upravljač. Svojstvo: s mogućnošću namještanja visine / zakretna izvedba.

Isporučuje se rastavljeno – jednostavna montaža.

5 | **Br. 970 367 6F** **kn 599,-**

6 | Najmanja količina za naručivanje: 3 kom.

Br. 970 368 6F **kn 579,-**

7–8 | Stojeci ventilatori

- Sa snažnim strujanjem zraka i snažnim, 3-stupanjskim ventilatorom za savršeno hlađenje za komercijalnu primjenu ili velike prostorije
- Okomiti nagib pod kutom od otprilike 160° s mogućnošću pomicanja i blokiranja za namještanje strujanja zraka, zaštitna rešetka za čišćenje s mogućnošću skidanja
- Visokoučinkoviti motor s kvalitetnim kugličnim ležajevima i zaštitom od termičkog preopterećenja u skladu s EN 60335-2-80 za dugačak vijek trajanja uređaja bez smetnji


Promjer lopatice rotora: 400 mm. Promjer zaštitne košare: 450 mm. Broj razina broja okretaja: 3 kom. Maks. broj okretaja: 1305 o/min. Maks. volumen zraka: 5685 m³/h. Učinak: 110 vat. Priključni napon: 220 – 240 V / ~50 Hz. Područje namještanja visine: 1160 – 1460 mm. Promjer podnožja: 480 mm. Zvučni tlak LPA (–3 m): 40.7 db(A). LWA razina zvučne snage za podatke o emisiji buke: 62.9 db(A). Težina: 10.76 kg. Boja kućišta: krom. Svojstvo: s mogućnošću namještanja visine.

Isporučuje se rastavljeno – jednostavna montaža.

7 | **Br. 860 697 6F** **kn 1.825,-**

8 | Najmanja količina za naručivanje: 3 kom.

Br. 860 700 6F **kn 1.745,-**

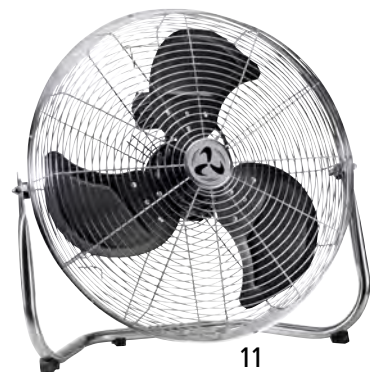

11

9–12 | Podni ventilatori

- Snažno strujanje zraka za komercijalnu primjenu ili velike prostore
- Udobna ručica za nošenje – može se koristiti i za montažu na zid
- Nagibna zaštitna košara za promjenu smjera strujanja zraka

Broj razina broja okretaja: 3 kom. Priključni napon: 220 – 240 V / 50 Hz. Boja kućišta: krom.

Promjer lopatice rotora: 400 mm. Promjer zaštitne košare: 450 mm. Maks. broj okretaja: 1305 o/min. Maks. volumen zraka: 5685 m³/h. Učinak: 0,110 kW. Zvučni tlak LPA (–3 m): 40.7 db(A). LWA razina zvučne snage za podatke o emisiji buke: 62.9 db(A). Težina: 6.26 kg.

9 | **Br. 977 760 6F** **kn 929,-**

10 | Najmanja količina za naručivanje: 3 kom.

Br. 863 823 6F **kn 859,-**

Promjer lopatice rotora: 500 mm. Promjer zaštitne košare: 550 mm. Maks. broj okretaja: 1310 o/min. Maks. volumen zraka: 7860 m³/h. Učinak: 0,120 kW. Zvučni tlak LPA (–3 m): 46.8 db(A). LWA razina zvučne snage za podatke o emisiji buke: 69.1 db(A). Težina: 6.8 kg.

11 | **Br. 610 303 6F** **kn 1.145,-**

12 | Najmanja količina za naručivanje: 3 kom.

Br. 863 831 6F **kn 1.095,-**