



## 13–14 | Stropni ventilatori

- S metalnim krilima
- Iznimno velika snaga ventiliranja
- Cijev za vješanje za otprilike 300 mm razmaka od stropa do krila, s mogućnošću individualnog skraćivanja

Broj razina broja okretaja: 1 kom.  
Priključni napon: 220 – 240 V / 50 Hz. Boja kućišta: bijela. Boja krila: bijela. Krila koja se mogu montirati: 3 kom. Opseg isporuke krila: 3 kom.

**Isporučuje se rastavljeno – jednostavna montaža.**



13

Promjer lopatice rotora: 1220 mm. Maks. broj okretaja: 300 o/min. Maks. volumen zraka: 8094 m<sup>3</sup>/h. Učink: 60 vat. Zvučni tlak LPA (–3 m): 36.5 db(A). LWA razina zvučne snage za podatke o emisiji buke: 57.0 db(A). Težina: 7.2 kg.

**13 | Br. 752 526 6F kn 669,-**

Promjer lopatice rotora: 1420 mm. Maks. broj okretaja: 280 o/min. Maks. volumen zraka: 10976 m<sup>3</sup>/h. Učink: 70 vat. Zvučni tlak LPA (–3 m): 39.8 db(A). LWA razina zvučne snage za podatke o emisiji buke: 60.3 db(A). Težina: 7.4 kg.

**14 | Br. 752 527 6F kn 799,-**

## 15 | Regulator brzine rada

- S osvijetljenim prekidačem za uključivanje/isključivanje i regulacijom brzine okretanja u 5 stupnjeva
- Jednostavna i brza montaža na zid

• Prikladno za stropni ventilator  
Napon: 230 V. Frekvencija: 50 Hz.

**15 | Br. 752 534 6F kn 479,-**

## 17–18 | Stolni ventilatori

- U satiniranoj metalnoj izvedbi, 3 stupnja brzine kojima se može rukovati s pomoću poluge prekidača, oscilacija od 85° s mogućnošću isključivanja
- Okomiti nagib zaštitne košare s mogućnošću nestupnjevanog namještanja, zaštitna rešetka s mogućnošću skidanja radi čišćenja
- Snažna izvedba aluminijskog krilnog upravljača i motori sa zaštitom od pregrijavanja koje nije potrebno održavati za visok stupanj snage ventiliranja i stalni pogon

Promjer lopatice rotora: 300 mm.  
Promjer zaštitne košare: 340 mm. Broj

razina broja okretaja: 3 kom. Maks. broj okretaja: 1321 o/min. Maks. volumen zraka: 1292 m<sup>3</sup>/h. Učink: 37 vat. Priključni napon: 220 – 240 V / ~50 Hz. Oscilacija: 85°. Visina: 424 mm. Širina: 340 mm. Dubina: 280 mm. Zvučni tlak LPA (–3 m): 38.6 db(A). LWA razina zvučne snage za podatke o emisiji buke: 56.7 db(A). Težina: 3.48 kg. Boja kućišta: sjajni krom. Svojstvo: zakretna izvedba.

**Isporučuje se rastavljeno – jednostavna montaža.**

**17 | Br. 752 529 6F kn 1.095,-**

**18 | Najmanja količina za naručivanje: 3 kom.  
Br. 508 820 6F kn 1.075,-**

## 19–22 | Stolni ventilatori

- Tri razine okretanja mogu se odabirati na podnožju ventilatora
- Oscilacija od 85° s mogućnošću isključivanja, nagib košare s mogućnošću poprečnog namještanja
- Kućište i krilni upravljač od plastike otporne na udarce

Promjer lopatice rotora: 300 mm.  
Promjer zaštitne košare: 345 mm. Broj razina broja okretaja: 3 kom. Maks. broj okretaja: 1310 o/min. Maks. volumen zraka: 2750 m<sup>3</sup>/h. Učink: 35 vat. Priključni napon: 220 – 240 V / ~50 Hz. Oscilacija: 85°. Visina: 460 mm. Širina: 345 mm. Dubina: 275 mm. Zvučni tlak LPA (–3 m): 34.1 db(A).

LWA razina zvučne snage za podatke o emisiji buke: 51.6 db(A). Težina: 4 kg. Svojstvo: zakretna izvedba.

**19 | Boja kućišta: antracit.  
Br. 970 363 6F kn 339,-**

**20 | Boja kućišta: antracit. Najmanja količina za naručivanje: 5 kom.  
Br. 970 364 6F kn 329,-**

**21 | Boja kućišta: bijela.  
Br. 970 361 6F kn 339,-**

**22 | Boja kućišta: bijela. Najmanja količina za naručivanje: 5 kom.  
Br. 970 362 6F kn 329,-**



16

## 16 | Stropni ventilatori

- Kućište od čitkanog kroma, s drvenim okretnim krilima u svijetlosivoj i bijeloj boji, za stropove više od 2,5 m
- S osobito štedljivim EC/DC motorom
- 6 stupnjeva okretanja te mogućnost odabira rada unaprijed / unatrag preko daljinskog upravljača

Promjer lopatice rotora: 1320 mm. Broj razina broja okretaja: 6 kom. Maks. broj okretaja: 200 o/min. Maks. volumen zraka: 10050 m<sup>3</sup>/h. Učink: 3 – 30 vat. Priključni napon: 220 – 240 V / 50 Hz. Zvučni tlak LPA (–3 m): 30.5 db(A). LWA razina zvučne snage za podatke o emisiji buke: 48 db(A). Težina: 5 kg. Boja kućišta: čitkani krom. Oprema: daljinski upravljač. Razmak između stropa i krila: 225 – 300 mm. Boja krila: bijela / svijetlosiva. Krila koja se mogu montirati: 3 - 4 kom. Opseg isporuke krila: 4 kom.

**Isporučuje se rastavljeno – jednostavna montaža.**

**16 | Br. 970 548 6F kn 2.750,-**



Oscillation




17



Oscilacija



21

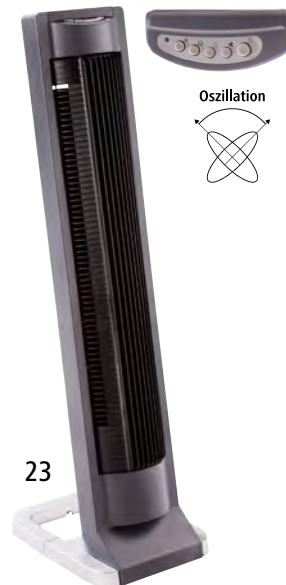

Oscillation



23

## 23–24 | Stupni ventilatori

- Sa zaštitom od termičkog preopterećenja u skladu s EN 60335-2-80, osigurava dugačak vijek trajanja uređaja bez smetnji
- Oscilacija od 65° ravnomjerno raspodjeljuje strujanje zraka po prostoriji
- Snažno strujanje zraka s dosegom do 8 m

Broj razina broja okretaja: 3 kom. Maks. broj okretaja: 1250 o/min. Učink: 40 vat. Priključni napon: 220 – 240 V / ~50 Hz. Oscilacija: 65°. Visina: 875 mm. Širina: 240 mm. Dubina: 284 mm. Zvučni tlak LPA (–3 m): 33.4 db(A). LWA razina zvučne snage za podatke o emisiji buke: 56.1 db(A). Težina: 4 kg. Boja kućišta: antracit. Oprema: daljinski upravljač. Svojstvo: zakretna izvedba.

**Isporučuje se rastavljeno – jednostavna montaža.**

**23 | Br. 970 358 6F kn 779,-**

**24 | Najmanja količina za naručivanje: 3 kom.  
Br. 970 359 6F kn 749,-**

Besplatna dostava.  
Više od 70.000 proizvoda.

**Narudžbe na besplatni broj 0800 - 68 00**

**KAISER+KRAFT**

1033

URED