

3

Od

kn **15.900,-**

Br. 968 791 6F



4



2

Od

kn **22.900,-**

Br. 968 793 6F


Kretanje vozilom preko navoznog klina koji je sadržan u opsegu isporuke

## 1–2 | Plosnati podizni stolovi

- Pogodan za EURO i industrijske palete
- Nije potreban viličar za zadržavanje protutežine

Nosivost: 1000 kg. Radni napon: 400 V. Upravljački napon: 24 V. Boja platforme: svijetloplava RAL 5012. Boja okvira: tamnocrna RAL 9005. Oprema: s ručnim elementom za rukovanje. Intenzitet podizanja pri punom opterećenju u pogonu u 1 smjeni: 6 podizaja po satu. Vrijeme podizanja prazno: 18 s. Vrijeme podizanja puno opterećenje: 23 s. Širina platforme: 1140 mm. Dužina platforme: 1450 mm. Svojstvo: nepomična izvedba / elektrohidraulična izvedba.

		1	2
Područje podizanja	mm	80 – 840	85 – 840
Izvedba platforme		u obliku slova U	zatvorena
Unutarnja širina		580	
	Br.	968 793 6F	968 794 6F
	kn	22.900,-	23.900,-

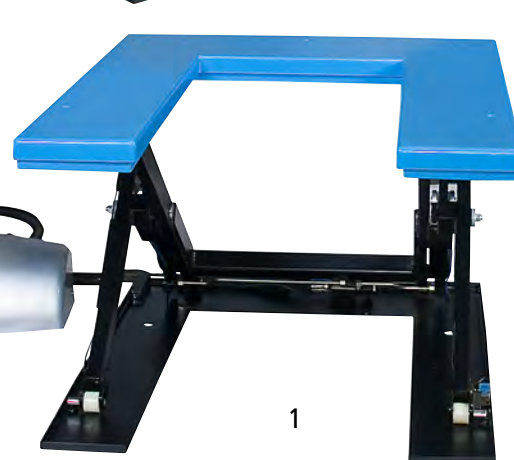

1

Svi podizni stolovi opremljeni su zaštitnim letvicama i zaštitnim ventilima te su u skladu s EN 1570-1 i VDE odredbama.

## 3–4 | Kompaktni podizni stolovi

- Slobodno postavljanje
- Mogućnost ugradnje – platforma u ravni s podom
- Potrebno opteretiti viličarem s protutegom

Područje podizanja: 190 – 1010 mm. Izvedba platforme: zatvorena. Radni napon: 400 V. Upravljački napon: 24 V. Podizanje: elektrohidraulika. Boja platforme: svijetloplava RAL 5012. Boja škar: tamnocrna RAL 9005. Površina: praškasto lakiranje. Boja okvira: tamnocrna RAL 9005. Oprema: s ručnim elementom za rukovanje. Intenzitet podizanja pri punom opterećenju u pogonu u 1 smjeni: 6 podizaja po satu. Širina platforme: 800 mm. Dužina platforme: 1300 mm. Svojstvo: nepomična izvedba / elektrohidraulična izvedba.

		3	4
Nosivost	kg	1000	2000
	Br.	968 791 6F	968 792 6F
	kn	15.900,-	18.900,-