




1–9 | Podizni magneti za stalnu uporabu

- Iznimno jednostavno rukovanje zahvaljujući jednostavnom preklapanju ručice
- Iznimno koncentrirana energija jamči neprestano i pouzdano držanje
- Magnetskom se silom teretom rukuje nježno i oni se nikada neće oštetiti



	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dopuštena nosivost za plitke materijale kg	125	150	250	300	300	500	600	1000	2000
Dopuštena nosivost za okrugle materijale kg	50	60	100	120	150	200	250	400	800
Težina kg	3.7	7.2	6	16.6	6.3	15	15.2	34	80
Širina mm	79	79	79	106	79	106	106	133	166
Promjer maks. za okrugle materijale mm	300	240	300	290	300	400	400	450	600
Visina mm	161	142	142	190	142	189	189	219	293
Dužina mm	121	189	189	250	189	249	249	342	441
Min. debljina stijenke za okrugle materijale mm	10	6	10	8	10	15	15	25	35
Min. debljina stijenke za plitke materijale mm	20	8	20	10	20	25	25	40	55
Maks. dužina radnog materijala mm	1000	1500	1500	2000	1500	2000	2000	3000	3000
Br.	927 475 6F	604 277 6F	927 471 6F	604 278 6F	609 989 6F	927 472 6F	609 990 6F	927 474 6F	927 476 6F
kn	4.450,-	4.790,-	4.090,-	7.100,-	4.390,-	6.100,-	6.700,-	10.500,-	17.500,-

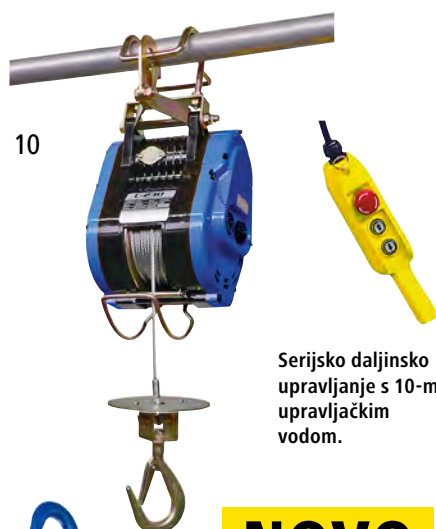

10

Serijsko daljinsko upravljanje s 10-m upravljačkim vodom.

10–13 | Električna građevinska vitla

- Automatsko isključivanje nakon provođenja namatanja užeta
 - Mogućnost trenutne primjene s užetom i sigurnosnom kukom
 - Kuka s mogućnošću okretanja od 360° i sigurnosnom blokadom
- Napon: 230 V. Dužina kabela: 5 m. Vrsta zaštite: IP44.

	10	11	12	13
Nosivost kg	80	160	230	300
Dužina užeta m	23	30	24	24
Brzina užeta m/min	18–30	15–22	9–14	9–13
Učinak kW	0.8	1.2	1.3	1.5
Jačina struje A	4	6	6.5	7.5
Težina kg	18	23	24	25
Br.	604 998 6F	604 999 6F	601 994 6F	605 001 6F
kn	9.100,-	10.500,-	13.500,-	14.900,-



14

NOVO

14–15 | Polužne dizalice PLX-III

- Lagan hod
- Praktičan završni element lanca
- Vrlo robusna izvedba

Podizaj: 1500 mm. Materijal kućišta: metal.

14 | Nosivost: 750 kg. Broj snopova lanaca: 1 kom. Visina konstrukcije (unutarnji rub kuke za uređaje / teretne kuke): 320 mm. Primjena sile pri punom opterećenju: 14 daN.

Br. 569 876 6F kn 1.895,-

15 | Nosivost: 1500 kg. Broj snopova lanaca: 1 kom. Visina konstrukcije (unutarnji rub kuke za uređaje / teretne kuke): 380 mm. Primjena sile pri punom opterećenju: 24 daN.

Br. 569 877 6F kn 2.390,-



16

16–17 | Polužne dizalice AH

- Mala i lagana aluminijska konstrukcija
- S mogućnošću primjene u temperaturama okruženja od -20 °C do +60 °C
- Robusni završni element lanca za pouzdano držanje

Podizaj: 1.5 m. Broj snopova lanaca: 1 kom. Materijal kućišta: aluminij.

16 | Nosivost: 250 kg. Visina konstrukcije (unutarnji rub kuke za uređaje / teretne kuke): 223 mm. Primjena sile pri punom opterećenju: 17.

Br. 491 269 6F kn 1.545,-

17 | Nosivost: 800 kg. Visina konstrukcije (unutarnji rub kuke za uređaje / teretne kuke): 329 mm. Primjena sile pri punom opterećenju: 22.

Br. 491 270 6F kn 4.290,-