




1

1–3 | Čelični nosivi valjci

- Dugovječna i iznimno opteretiva čelična konstrukcija
- Lakohodna izvedba za neometan protok materijala
- Dostupne su različite varijante osovine

Materijal: čelik.

	1	2	3
Izvedba osovine	navojna os M 10 x 20	navojna os M 12 x 20	opružna os
Ø osovine mm	10	12	10
Ø valjka mm	50	60	50
Dužina plašta			
200 mm	Br. 176 567 6F kn 185,-	176 869 6F 199,-	176 079 6F 149,-
300 mm	Br. 176 591 6F kn 199,-	176 893 6F 219,-	176 109 6F 159,-
400 mm	Br. 176 621 6F kn 215,-	176 923 6F 239,-	176 133 6F 189,-
500 mm	Br. 176 664 6F kn 215,-	176 966 6F 249,-	176 176 6F 189,-
600 mm	Br. 176 699 6F kn 245,-	176 990 6F 275,-	176 206 6F 219,-
800 mm	Br. 176 753 6F kn 279,-	177 059 6F 329,-	176 265 6F 245,-
1000 mm	Br. 176 532 6F kn 309,-	176 834 6F 369,-	176 044 6F 259,-

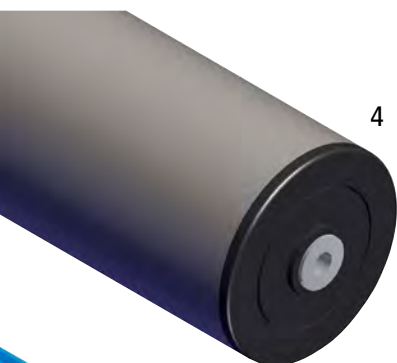

4

4 | Čelični nosivi valjci

- Dugovječna i iznimno opteretiva čelična konstrukcija
- Lakohodna izvedba za neometan protok materijala
- Dostupne su različite varijante osovine

Izvedba osovine: unutarnji navoj M 10 x 15. Ø osovine: 20 mm. Materijal: čelik. Ø valjka: 80 mm.

	4
Dužina plašta	
200 mm	Br. 176 362 6F kn 329,-
300 mm	Br. 176 389 6F kn 349,-
400 mm	Br. 176 400 6F kn 389,-
500 mm	Br. 176 427 6F kn 429,-
600 mm	Br. 176 443 6F kn 479,-
800 mm	Br. 176 494 6F kn 599,-
1000 mm	Br. 176 346 6F kn 669,-



5

5 | Plastični nosivi valjci

- Za lagane valjkaste transportere i protočne regale
- Plastična obloga, idealna za osjetljivu robu i komponente
- Brza montaža, tih rad i bez potrebe za održavanjem

Izvedba osovine: opružna os. Ø osovine: 8 mm. Materijal: plastika. Ø valjka: 50 mm. Temperaturna otpornost: -5 °C do +50 °C.

	5
Dužina plašta	
200 mm	Br. 177 415 6F kn 104,90
300 mm	Br. 177 431 6F kn 119,-
400 mm	Br. 177 466 6F kn 139,-
500 mm	Br. 177 482 6F kn 155,-




6

6–9 | Plastični nosivi valjci

- Za lagane valjkaste transportere i protočne regale
- Plastična obloga, idealna za osjetljivu robu i komponente
- Brza montaža, tih rad i bez potrebe za održavanjem

Izvedba osovine: opružna os. Materijal: plastika. Temperaturna otpornost: -5 °C do +50 °C.

	6	7	8	9
Ø osovine mm	6	8	10	10
Ø valjka mm	20	30	40	50
Dužina plašta				
200 mm	Br. 177 504 6F kn 99,90	177 563 6F 99,90	177 660 6F 109,-	177 741 6F 115,-
300 mm	Br. 177 520 6F kn 109,-	177 598 6F 115,-	177 687 6F 119,-	177 776 6F 125,-
400 mm	Br. 177 547 6F kn 119,-	177 628 6F 125,-	177 709 6F 139,-	177 792 6F 145,-
500 mm	Br. 177 563 6F kn 129,-	177 644 6F 129,-	177 725 6F 149,-	177 814 6F 159,-
600 mm	Br. 177 579 6F kn 139,-	177 660 6F 149,-	177 741 6F 159,-	177 830 6F 189,-

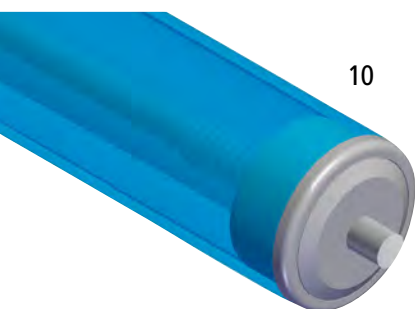

10

10–12 | Plastični nosivi valjci

- Za lagane valjkaste transportere i protočne regale
- Plastična obloga, idealna za osjetljivu robu i komponente
- Brza montaža, tih rad i bez potrebe za održavanjem

Materijal: plastika. Temperaturna otpornost: -5 °C do +50 °C.

	10	11	12
Izvedba osovine	navojna os M 10 x 20	navojna os M 12 x 20	opružna os
Ø osovine mm	10	12	10
Ø valjka mm	50	63	50
Dužina plašta			
200 mm	Br. 178 268 6F kn 209,-	178 020 6F 219,-	177 857 6F 189,-
300 mm	Br. 178 292 6F kn 229,-	178 055 6F 249,-	177 881 6F 199,-
400 mm	Br. 178 322 6F kn 245,-	178 098 6F 289,-	177 938 6F 239,-
500 mm	Br. 178 357 6F kn 275,-	178 136 6F 329,-	177 962 6F 259,-
600 mm	Br. 178 381 6F kn 299,-	178 160 6F 349,-	177 997 6F 289,-
800 mm	Br. 178 425 6F kn 349,-	178 225 6F 429,-	

Navedene nosivosti vrijede pri jednakomjernoj raspodjeli opterećenja po cijeloj dužini plašta.

Nosivi valjci od nehrđajućeg čelika, čelik s presvlakom od PVC-a, pocinčana izvedba, s nehrđajućim ležajevima te druge dužine i promjeri na upit.

Broj proizvoda = na zalih / odmah dostupno. Trenutačni datum isporuke na web-u. Cijene se mogu mijenjati tijekom godine.