

13–16 | Mali valjkasti transporteri

- Optimizira protok materijala u transportnim sustavima
- Modularni sustav, što ga čini individualno prilagodljivim
- Transportni tok moguć i kod manjeg nagiba

Izvedba okvira: aluminij. Visina konstrukcije: 61.5 mm. Ø valjka: 20 mm. Materijal valjaka: plastika. Razmak između osovine: 25 mm.



Stručno
planiranje




Ostale širine tračnice, dužine, prolazi i pocinčani nosivi valjci te krivulje od 45° dostupni su na upit.

Kompletno montiran komad tračnice. Stalci za okvire nisu uključeni u cijenu – odgovarajuće dopune pronaći ćete pod dodatna oprema/rezervni dijelovi ili u polju kombinacije.

		13	14	15	16
Širina tračnice	mm	200	300	400	500
Ukupna širina	mm	240	340	440	540
Nosivost kod potpornog razmaka od 1 m	kg	60	55	55	50
Izvedba					
krivulja 90°	Br.	891 134 6F	891 215 6F	891 304 6F	891 371 6F
	kn	7.100,-	8.500,-	9.100,-	13.900,-
ravno 1,5 m	Br.	891 045 6F	891 150 6F	891 231 6F	716 127 6F
	kn	4.290,-	4.490,-	4.690,-	4.790,-
ravno 1 m	Br.	891 037 6F	891 142 6F	891 223 6F	716 126 6F
	kn	3.050,-	3.190,-	3.290,-	3.350,-
ravno 2 m	Br.	891 053 6F	891 169 6F	891 258 6F	716 128 6F
	kn	5.500,-	5.900,-	5.900,-	6.100,-

19

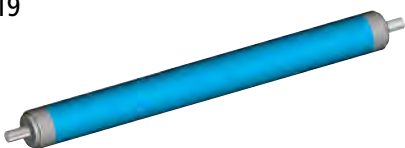

18–21 | Nosivi valjci

- Najbolje karakteristike pokretljivosti
- Jednostavna i brza montaža
- Vrhunska obrada

Valjkasti ležaj: kuglični ležaj. Ø osovine: 6 mm. Materijal: plastika. Boja: plava. Ø valjka: 20 mm.

Dužina valjka: 200 mm. Dužina zatezanja: 200 mm. Nosivost: 1.3 kg. Dužina osovine: 220 mm.

18 | Br. 891 649 6F kn 119,-

Dužina valjka: 300 mm. Dužina zatezanja: 300 mm. Nosivost: 1.2 kg. Dužina osovine: 320 mm.

19 | Br. 891 657 6F kn 129,-

Dužina valjka: 400 mm. Dužina zatezanja: 401 mm. Nosivost: 1 kg. Dužina osovine: 421 mm.

20 | Br. 891 665 6F kn 155,-

Dužina valjka: 500 mm. Dužina zatezanja: 502 mm. Nosivost: 0.9 kg. Dužina osovine: 522 mm.

21 | Br. 891 673 6F kn 159,-

24–28 | Dvostruki stalak

- Upotreba pri stacionarnom postavljanju transportera
- S mogućnošću nestupnjevanog namještanja visine, s okretnim zglobovima
- Brza i jednostavna montaža

Materijal: kvadratna čelična cijev, pocinčana. Nosivost: 200 kg.

17 | Brza spojnica


Pak.: 4 kom.

17 | Br. 515 993 6F kn/pak. 289,-

22–23 | Bočna vodilica za lakši valjkasti transporter

Područje namještanja visine: 50 – 130 mm.

Materijal: čelična cijev, pocinčana. Promjer: 25 mm.

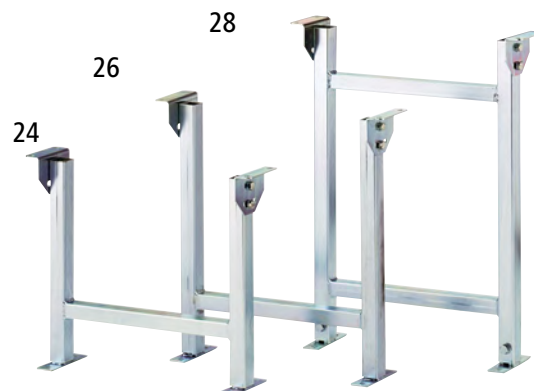

Nosivost 200 kg.

22 | Bočna vodilica: krivulja 90° iznutra.

Br. 903 690 6F kn 599,-

23 | Bočna vodilica: krivulja 90° izvana.

Br. 903 691 6F kn 779,-

		24	25	26	27	28
Širina tračnice	mm	200	300	400	500	600
Područje namještanja visine						
330 – 480 mm	Br.	977 617 6F	903 676 6F	977 622 6F	903 677 6F	903 878 6F
	kn	859,-	859,-	859,-	859,-	859,-
380 – 580 mm	Br.	977 618 6F	903 678 6F	977 623 6F	903 679 6F	903 879 6F
	kn	929,-	929,-	929,-	929,-	929,-
470 – 750 mm	Br.	977 619 6F	903 681 6F	977 625 6F	903 682 6F	903 880 6F
	kn	929,-	959,-	929,-	959,-	959,-
580 – 950 mm	Br.	977 620 6F	903 683 6F	977 626 6F	903 684 6F	903 881 6F
	kn	999,-	999,-	999,-	999,-	999,-
730 – 1250 mm	Br.	977 621 6F	903 685 6F	977 627 6F	903 686 6F	903 882 6F
	kn	999,-	999,-	999,-	999,-	999,-

29–32 | Bočne vodilice


- Za sprječavanje bočnog padanja robe s transportera s valjčićima
- Brza i jednostavna montaža
- Vrhunska obrada

Područje namještanja visine: 50 – 130 mm.

Materijal: čelična cijev, pocinčana.

Promjer: 25 mm.

29




		29	30	31	32
Dužina	m	1	1.5	2	3
Bočna vodilica					
ravno	Br.	515 984 6F	515 985 6F	515 986 6F	515 987 6F
	kn	359,-	539,-	729,-	1.095,-
jednostrano	Br.	515 988 6F	515 989 6F	515 991 6F	515 992 6F
	kn	669,-	1.025,-	1.325,-	1.975,-

33–36 | Krajnji graničnici

- Za sprječavanje padanja robe na kraju transportera
- Brza i jednostavna montaža
- Vrhunska obrada

Materijal: čelični lim, pocinčan.

33



		33	34	35	36
Širina tračnice	mm	200	300	400	500
	Br.	891 762 6F	892 084 6F	892 092 6F	892 106 6F
	kn	519,-	519,-	519,-	519,-

Besplatna dostava.
Više od 70.000 proizvoda.

Narudžbe na besplatni broj 0800 - 68 00

KAISER+KRAFT