

13–16| Prostirke za sprječavanje umora

- Za intenzivno opterećenje na suhim industrijskim radnim mjestima
- Razred vatrootpornosti Bfl-S1 u skladu s EN 13501-1
- Protuklizna površina R10 u skladu s DIN 51130

Visina: 14 mm. Materijal: PVC.
 Temperaturna otpornost: -10 °C do +70 °C.
 Maks. dužina role: 22.8 m. Težina: 5.5 kg/m². Svojstvo: protuklizno / sposobnost sprječavanja umora / teško zapaljivo / s mogućnošću pristupanja vozilom / ukošena izvedba. Radno područje: suho. Površina: zatvorena. Moguće posebne dimenzije.

		13	14	15	16
Širina	mm	600	910	1220	1520
Težina	kg	3.4	4.9	7	8.3
Boja					
crna	Br.	969 483 6F	969 484 6F	969 485 6F	969 487 6F
	kn / m	779,-	1.175,-	1.545,-	1.925,-
crna	Br.	969 488 6F	969 489 6F	969 490 6F	969 491 6F
	kn / m	729,-	1.095,-	1.475,-	2.390,-
žuta	Br.	483 523 6F	483 524 6F	483 525 6F	
siva	Br.	483 523 6F	483 524 6F	483 525 6F	
	kn / m	779,-	1.175,-	1.545,-	



Ublažava zamor




Usporavanje sagorijevanja



Otporno na klizanje



Za prijevoz kotačima

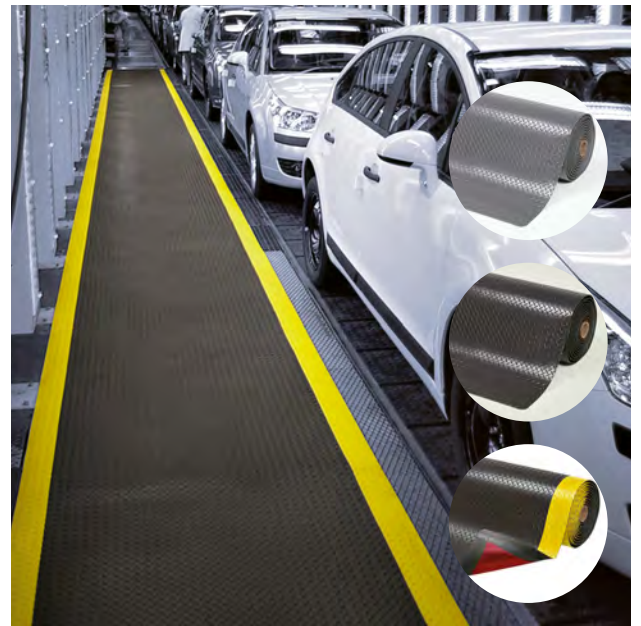

Kod izrezanih dijelova mogu se, ovisno o materijalu, pojaviti tolerancije dimenzija do ±5%.

Izrezani dijelovi izrađeni su posebno za Vas i stoga su isključeni iz mogućnosti povrata.

17–19| Prostirke za sprječavanje umora – dvoslojne

- Protuklizna svojstva R10 u skladu s EN 13552
- Smanjuju bolove u mišićima nogu i leđa
- Jednostavno čišćenje

Visina: 12 mm. Materijal: PVC, pjenast.
 Temperaturna otpornost: 0 °C do +60 °C.
 Maks. dužina role: 18.3 m. Težina: 4.2 kg.
 Težina: 4.2 kg/m². Izvedba: dvoslojno.
 Svojstvo: sposobnost sprječavanja umora / protuklizno / ukošena izvedba. Radno područje: suho. Površina: zatvorena.

Širina: 900 mm.

17| Boja: crna.
Br. 909 000 6F kn / m 1.025,-

18| Boja: plava.
Br. 909 002 6F kn / m 1.025,-

Širina: 1200 mm. Boja: crna.
19| Br. 909 001 6F kn / m 1.325,-



Ublažava zamor



Otporno na klizanje



20–23| Prostirke za sprječavanje umora od PVC-a

- Za suha radna mjesta, npr. montažu, komisioniranje
- Smanjuju posljedice faza stajanja za leđa i noge
- Protuklizna svojstva R10 u skladu s EN 13552

Visina: 9 mm. Materijal: PVC, pjenast.
 Temperaturna otpornost: 0 °C do +60 °C. Maks. dužina role: 18.3 m.
 Težina: 3.5 kg/m². Izvedba: jednoslojno.
 Svojstvo: sposobnost sprječavanja umora / protuklizno / ukošena izvedba. Radno područje: suho. Površina: zatvorena.

Širina: 900 mm. Težina: 3 kg.
 20| Boja: crna / žuta.
Br. 978 786 6F kn / m 749,-

21| Boja: crna.
Br. 978 785 6F kn / m 599,-

Širina: 1200 mm. Težina: 4.5 kg.
 22| Boja: crna / žuta.
Br. 503 090 6F kn / m 859,-

23| Boja: crna.
Br. 503 089 6F kn / m 669,-



Ublažava zamor



Otporno na klizanje



Besplatna dostava.
 Više od 70.000 proizvoda.

Narudžbe na besplatni broj 0800 - 68 00

KAISER+KRAFT