

13–14| Podne ploče od PVC-a

- Izdržljive i robusne
- S navoznim rubom (dodatna oprema) pogodnim za viličare
- Mogućnost proširenja – jednostavno polaganje

Širina: 500 mm. Visina: 7 mm.

Materijal: PVC. Temperaturna otpornost: -20 °C do +60 °C.

Dužina: 500 mm. Težina: 8 kg.
Težina: 10 kg/m². Svojstvo: protuklizno / otpornost na kemikalije / s mogućnošću pristupanja vozilom. Radno područje: suho. Površina: zatvorena. Težina po komadu: 1 kg. Pak.: 8 kom.

		13	14
Izvedba		izvedba s udebljanjima	strukturirano
Boja			
crna	Br.	601 445 6F	601 449 6F
	kn / pak.	1.895,-	1.845,-
plava	Br.	601 448 6F	601 451 6F
	kn / pak.	1.895,-	1.845,-
siva	Br.	601 447 6F	601 450 6F
	kn / pak.	1.895,-	1.845,-

15–16| Navozni rubovi

Širina: 80 mm. Materijal: PVC. Pak.: 4 kom.

		15	16
Dužina	mm	500	585
Izvedba		bez kutnog elementa	s kutnim elementom
Boja			
crna	Br.	601 452 6F	601 456 6F
	kn / pak.	369,-	299,-
plava	Br.	601 455 6F	601 458 6F
	kn / pak.	369,-	299,-
siva	Br.	601 453 6F	601 457 6F
	kn / pak.	369,-	299,-

17–19| Prostirke za sprječavanje umora

- Protuklizna svojstva R9 u skladu s EN 13552
- Moguće proširenje u staze pločama koje se mogu slagati jedna u drugu
- Otporne na većinu kemikalija i kiselina

Širina: 700 mm. Visina: 12 mm.

Materijal: prirodna guma. Temperaturna otpornost: -20 °C do +80 °C. Boja: crna.

Dužina: 800 mm. Težina: 5 kg.

Težina: 9 kg/m². Svojstvo: protuklizno / sposobnost sprječavanja umora / otpornost na kemikalije / ukošena izvedba. Radno područje: nauljeno / suho. Površina: zatvorena.

17| Izvedba: pojedinačna prostirka. Težina po komadu: 2.5 kg. Pak.: 2 kom.


Br. 906 801 6F kn/pak. 1.025,-

18| Izvedba: rubna prostirka. Težina po komadu: 2.5 kg. Pak.: 2 kom.

Br. 906 802 6F kn/pak. 1.075,-

19| Izvedba: središnji element. Težina po komadu: 5 kg.

Br. 906 803 6F kn 539,-



Kao pojedinačna prostirka ili s mogućnošću proširenja slaganjem prostirki preko spojeva u obliku lastinog repa.

20–21| Udobne podne prostirke

- Za pojedinačna stojeća radna mjesta
- Izvedba prikladna za mokra i suha područja
- Otporne na vrućinu kod padanja strugotina

Širina: 1500 mm. Visina: 19 mm.

Temperaturna otpornost: -20 °C do +160 °C. Dužina: 900 mm. Težina: 12 kg/m². Površina: otvorena.

Materijal: nitrilna guma. Boja: plava. Težina: 13 kg. Svojstvo: sposobnost sprječavanja umora / otpornost na kemikalije / ukošena izvedba. Radno područje: mokro / nauljeno.

20| **Br. 969 492 6F kn 1.595,-**

Materijal: prirodna guma. Boja: crna. Težina: 12 kg. Svojstvo: sposobnost sprječavanja umora / drenaža / ukošena izvedba. Radno područje: mokro.

21| **Br. 908 954 6F kn 1.545,-**



Otporno na klizanje





Otporno na kemikalije



Za prijevoz kotačima



Video Online!

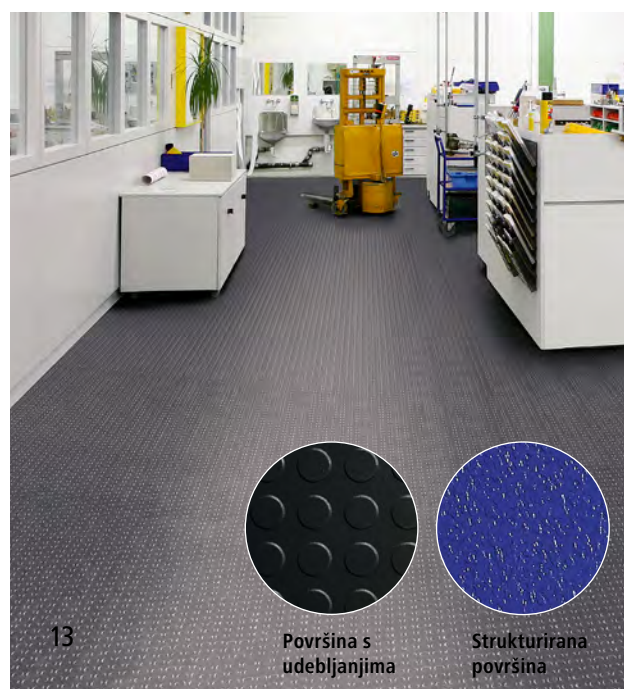

Navozni rubovi kao dodatna oprema



Otporno na klizanje



Otporno na kemikalije



Ublažava zamor



Za vlažne prostorije



Ublažava zamor



Besplatna dostava.
Više od 70.000 proizvoda.

Narudžbe na besplatni broj 0800 - 68 00

KAISER+KRAFT

563

POGON