

9–11 | Protuklizne podne ploče

- Prikladna za rampe, podeste, mostove, prolaze i stepenice
- Protuklizna u skladu s protukliznom zaštitom R13
- Sprječava nastanak plamena razreda vatrootpornosti Bfl-S1 u skladu s EN 13501

Širina: 800 mm. Visina: 5 mm. Materijal: silikonski karbid.
 Temperaturna otpornost: –20 °C do +60 °C. Dužina: 1200 mm.
 Težina: 8 kg. Težina: 10 kg/m². Svojstvo: protuklizno / otpornost na kemikalije / teško zapaljivo / s mogućnošću pristupanja vozilom. Radno područje: mokro / nauljeno. Površina: zatvorena.

9 | Boja: crna.

Br. 969 503 6F kn 1.325,-

10 | Boja: siva.

Br. 969 504 6F kn 1.325,-

11 | Boja: žuta.

Br. 969 505 6F kn 1.325,-



Otporno na kemikalije



Usporavanje sagorijevanja



Za uporabu na otvorenom



Za prijevoz kotačima



Otporno na klizanje




Otporno na kemikalije



Za uporabu na otvorenom



Otporno na klizanje

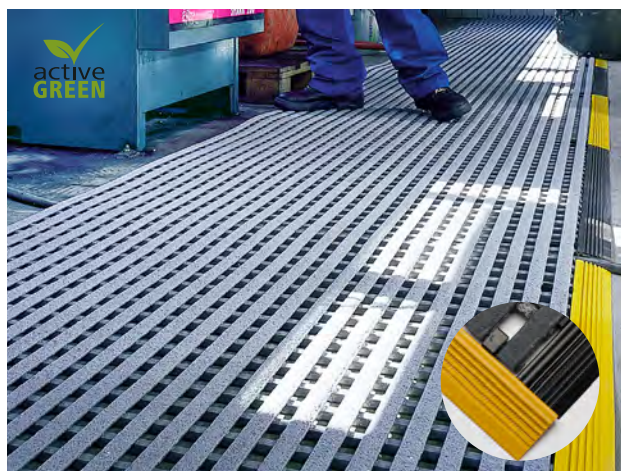

Otporno na kemikalije



Za uporabu na otvorenom



Otporno na klizanje



12–19 | Industrijske rešetke

- Izvedba prikladna kod strugotina
- Protuklizna R11/V10 u skladu s DIN 51130/GUV-R 181
- Otporna na ulja, masnoće, kemikalije u uobičajenoj uporabi

Visina: 18 mm. Materijal: reciklirani polietilen. Temperaturna otpornost: –35 °C do +60 °C. Boja: siva. Težina: 6 kg/m². Otpornost: 1.9 t/dm².

Svojstvo: protuklizno / otpornost na kemikalije. Radno područje: suho / nauljeno. Širina letve: 23 mm. Površina: otvorena. Moguće posebne dimenzije.

Maks. dužina role: 30 m. Preuzimanje kao: dimenzioniranje / dužnom metru.

12 | Širina: 600 mm. Težina: 4.2 kg.
Br. 688 576 6F kn/m 559,-

13 | Širina: 800 mm. Težina: 5.6 kg.
Br. 688 584 6F kn/m 749,-

14 | Širina: 1000 mm. Težina: 7 kg.
Br. 688 592 6F kn/m 959,-

15 | Širina: 1200 mm. Težina: 7.2 kg.
Br. 516 183 6F kn/m 1.095,-

Dužina: 10 m. Maks. dužina role: 10 m. Preuzimanje kao: rola od 10 m.

16 | Širina: 600 mm. Težina: 36 kg.
Br. 502 651 6F kn 4.990,-

17 | Širina: 800 mm. Težina: 48 kg.
Br. 502 649 6F kn 6.500,-

18 | Širina: 1000 mm. Težina: 60 kg.
Br. 502 648 6F kn 8.400,-

19 | Širina: 1200 mm. Težina: 72 kg.
Br. 516 184 6F kn 9.900,-

20–27 | Industrijske rešetke

- Izrazito operetiva izvedba
- Protuklizna svojstva R12/V10 u skladu s DIN 51130/GUV-R 181
- I za vanjsku primjenu

Visina: 18 mm. Materijal: reciklirani polietilen. Temperaturna otpornost: –35 °C do +60 °C. Boja: crna. Težina: 6 kg/m². Otpornost: 1.9 t/dm².

Svojstvo: protuklizno / otpornost na kemikalije. Radno područje: suho / nauljeno. Širina letve: 23 mm. Površina: otvorena. Moguće posebne dimenzije.

Maks. dužina role: 30 m. Preuzimanje kao: dimenzioniranje / dužnom metru.

20 | Širina: 600 mm. Težina: 3.6 kg.
Br. 916 126 6F kn/m 599,-

21 | Širina: 800 mm. Težina: 4.8 kg.
Br. 916 127 6F kn/m 699,-

22 | Širina: 1000 mm. Težina: 6 kg.
Br. 916 128 6F kn/m 999,-

23 | Širina: 1200 mm. Težina: 7.2 kg.
Br. 516 185 6F kn/m 1.145,-

Dužina: 10 m. Maks. dužina role: 10 m. Preuzimanje kao: rola od 10 m.

24 | Širina: 600 mm. Težina: 36 kg.
Br. 502 654 6F kn 5.100,-

25 | Širina: 800 mm. Težina: 48 kg.
Br. 502 653 6F kn 6.700,-

26 | Širina: 1000 mm. Težina: 60 kg.
Br. 502 652 6F kn 8.500,-

27 | Širina: 1200 mm. Težina: 72 kg.
Br. 516 186 6F kn 9.900,-

28 | Izvedba: za široku stranu.

Boja: crna / žuta.

Br. 731 678 6F kn/m 149,-

29 | Izvedba: za uzdužnu stranu.

Boja: crna / žuta.

Br. 731 679 6F kn/m 155,-

30 | Izvedba: za široku stranu. Boja: crna.

Br. 731 677 6F kn/m 119,-

31 | Izvedba: za uzdužnu stranu.

Boja: crna.

Br. 688 665 6F kn/m 149,-

Kod izrezanih dijelova mogu se, ovisno o materijalu, pojaviti tolerancije dimenzija do ±5%.

Izrezani dijelovi izrađeni su posebno za Vas i stoga su isključeni iz mogućnosti povrata.

Besplatna dostava.
Više od 70.000 proizvoda.

Narudžbe na besplatni broj 0800 - 68 00

KAISER+KRAFT