

15

godina jamstva



1 Nathodni modul

3–7 | Modularni radni podesti

- Iznimno robusna aluminijska konstrukcija od zavarenih prečki od pravokutne cijevi
- Udobne i protuklizne stepenice od rebrastog lima, širina x dubina 555 x 250 mm
- Stabilnost je osigurana protukliznim plastičnim podlošcima

Dubina stepenica: 250 mm. Širina stepenica: 555 mm.
Penjanje: jednostrano. Materijal postolja: aluminij.
Materijal stepenica: rebrasti lim.


EUROKRAFT
by KAISER+KRAFT pro

Osnovni modul može se proširiti za do tri dodatna modula stabilnim vijčanim spojevima za individualne stepenice ili postolja.

Moduli za proširenje mogu se koristiti samo s osnovnim modulom.

Jednostavna montaža.

S nathodnim modulom međusobno se povezuju dva radna podesta i oni dobivaju strukturu hodne površine s mogućnošću obostranog pristupa.

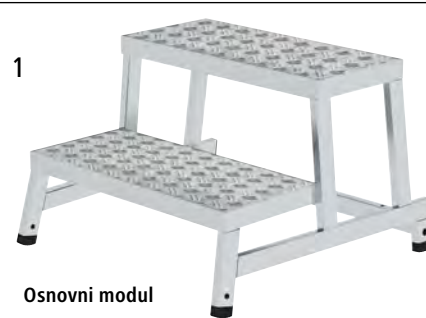

1 Osnovni modul



3 Osnovni moduli + 3 x modul 2

1 | Nathodni moduli

- Individualno oblikujte svoj nathodnik

Stepenice uklj. platformu: 1 kom. Širina platforme: 1000 mm. Materijal postolja: aluminij. Materijal stepenica: rebrasti lim. Težina: 5.8 kg.

1 | Br. 111 340 6F kn 1.245,-

		3	4	5	6	7
Visina platforme	mm	400	400	600	800	1000
Ukupna dubina	mm	557	330	330	330	330
Ukupna širina	mm	630	606	606	606	606
Izvedba		osnovni modul, 2 stepenice	modul 2. stepenica	modul 3. stepenica	modul 4. stepenica	modul 5. stepenica
	Br.	111 335 6F	111 336 6F	111 337 6F	111 338 6F	111 339 6F
	kn	1.445,-	859,-	999,-	1.025,-	1.075,-

2 | Komplet kotača

Pak.: 2 kom.

2 | Br. 111 342 6F kn/pak. 275,-

8 | Kutnici za pričvršćivanje na tlo

Pak.: 2 kom.

8 | Br. 111 343 6F kn/pak. 219,-

EUROKRAFT
by KAISER+KRAFT pro

15

godina jamstva

9–12 | Montažne ljestve sa stepenicama od čelične mrežaste rešetke

- Mogućnost pomicanja s dva fiksna kotača, Ø kotača 125 mm
- Zavarena aluminijska konstrukcija od cijevi
- Protuklizni plastični podlošci

Svojevito: pomična izvedba. Penjanje: jednostrano.
Širina platforme: 550 mm. Dubina platforme: 300 mm.
Materijal postolja: aluminij. Materijal stepenica: čelična mrežasta rešetka. Oprema kotača: 2 fiksna kotača.
Ø kotača: 125 mm.



9



10

Intertek
Deutschland Bauart
geprüft

		9	10	11	12
Stepenice uklj. platformu	kom.	2	3	4	5
Visina platforme	mm	400	600	800	1000
Ukupna dubina	mm	730	975	1215	1460
Ukupna širina	mm	690	750	780	800
	Br.	985 203 6F	985 204 6F	985 205 6F	985 206 6F
	kn	3.090,-	3.990,-	5.500,-	6.900,-