

14 – 19 | Zaštitne ograde

- Optimalna zaštita inventara, strojeva, putova i sl.
- Jednostavna vijčana montaža

Oblik: četverokutna izvedba. Boja: žuta. Materijal: čelik.
Vrsta pričvršćivanja: s podnom pločom za pričvršćivanje tiplama. Dužina podne ploče: 200 mm. Širina podne ploče: 200 mm. Debljina stijenke: 3 mm. Oblik cijevi: pravokutan.



Kutni stup



Završni stup



Srednji stup



Posebne izvedbe dostupne su na upit.

		14	15	16	17	18	19
Ukupna visina	mm	500	500	500	1000	1000	1000
Izvedba		kutni stup	srednji stup	završni stup	kutni stup	srednji stup	završni stup
Površina	Mjesto primjene						
pocinčano i praškasto lakirano	vanjsko područje	Br. 517 219 6F	517 214 6F	600 302 6F	517 220 6F	517 215 6F	600 303 6F
		kn 1.245,-	1.245,-	1.175,-	1.925,-	1.925,-	1.825,-
praškasto lakiranje	unutarnje područje	Br. 517 217 6F	600 304 6F	600 299 6F	517 218 6F	517 213 6F	600 301 6F
		kn 1.025,-	999,-	959,-	1.475,-	1.475,-	1.445,-


20 – 23 | Grede za zaštitnu ogradu

- Optimalna zaštita inventara, strojeva, putova i sl.
- Jednostavna vijčana montaža

Oblik: četverokutna izvedba. Ukupna širina: 80 mm. Ukupna visina: 140 mm. Boja: žuta. Materijal: čelik. Vrsta pričvršćivanja: za pričvršćivanje tiplama. Debljina stijenke: 3 mm. Oblik cijevi: kutna izvedba.



Više izbora online!

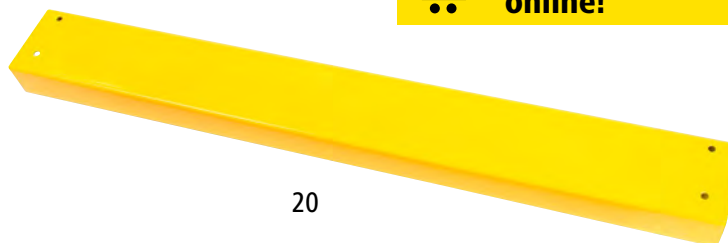

20

Posebne izvedbe dostupne su na upit.

		20	21	22	23
Ukupna dužina	mm	1000	1200	1350	1500
Površina	Mjesto primjene				
pocinčano i praškasto lakirano	vanjsko područje	Br. 517 222 6F	517 225 6F	517 227 6F	517 229 6F
		kn 1.145,-	1.325,-	1.475,-	1.545,-
praškasto lakiranje	unutarnje područje	Br. 517 221 6F	517 223 6F	517 226 6F	517 228 6F
		kn 859,-	1.025,-	1.095,-	1.145,-

24 – 29 | Odbojne stijenke

- Za primjenu u unutarnjem i vanjskom području
- Vrlo čvrsta izvedba
- Za odvajanje područja ili kao zaštita

Oblik: kutna izvedba. Ukupna visina: 480 mm. Boja: žuta. Materijal: čelik.
Površina: lakirano. Dužina podne ploče: 254 mm. Širina podne ploče: 254 mm.



27

26

		24	25	26	27	28	29
Ukupna dužina	mm	762	762	1067	1067	1372	1372
Izvedba		dogradni element	osnovni element	dogradni element	osnovni element	dogradni element	osnovni element
	Br.	603 209 6F	603 208 6F	603 212 6F	603 211 6F	970 994 6F	970 993 6F
	kn	1.745,-	2.490,-	1.845,-	2.750,-	1.895,-	2.790,-

30 – 35 | Odbojne stijenke

- Za primjenu u unutarnjem i vanjskom području
- Vrlo čvrsta izvedba
- Za odvajanje područja ili kao zaštita

Ukupna visina: 1090 mm. Boja: žuta. Materijal: čelik. Površina: lakirano.

		30	31	32	33	34	35
Ukupna dužina	mm	762	762	1067	1067	1372	1372
Izvedba		dogradni element	osnovni element	dogradni element	osnovni element	dogradni element	osnovni element
	Br.	603 216 6F	603 215 6F	603 218 6F	603 217 6F	970 992 6F	970 991 6F
	kn	3.050,-	4.250,-	3.290,-	4.390,-	3.350,-	4.490,-



35

34

Besplatna dostava.
Više od 70.000 proizvoda.

Narudžbe na besplatni broj 0800 - 68 00

KAISER+KRAFT