



1–3 | Parkirne rampe

- Stabilna konstrukcija od čelične cijevi
- Mogućnost zaključavanja s robusnim lokotom
- Jednostavna montaža s pričvršćivanjem u tlo

Visina u preklopljenom stanju: 40 mm.
 Ukupna visina: 420 mm. Ukupna širina: 740 mm. Težina: 3 kg. Vrsta pričvršćivanja: za pričvršćivanje tiplama. Vrsta zatvaranja: lokot s 3 ključa. Materijal: čelična cijev, vruće pocinčana. Boja: vruće pocinčano / crvena. Dimenzije cijevi: 40 mm. Površina: vruće pocinčano, s reflektirajućim trakama.

Isporuka uklj. montažni materijal.


1 | **Br. 475 241 6F kn 429,-**

2 | Najmanja količina za naručivanje: 4 kom.

Br. 475 242 6F kn 369,-

3 | Najmanja količina za naručivanje: 10 kom.

Br. 475 243 6F kn 329,-

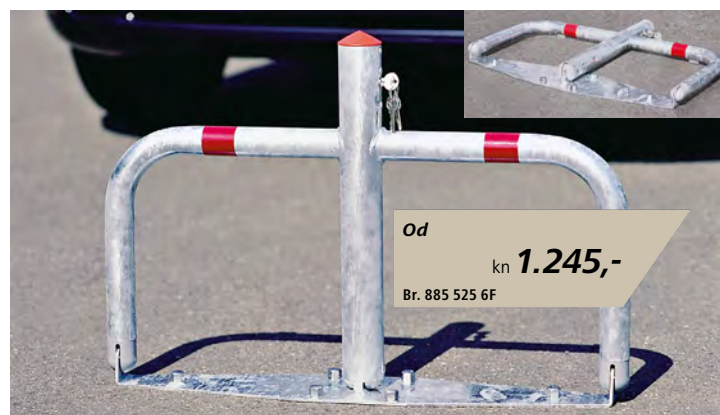

4–7 | Standardne parkirne rampe

- Stabilna i čvrsta konstrukcija od čelične cijevi
- Samostalno se uklapa kod postavljanja
- Protočna ploča za pričvršćivanje za jednostavnu montažu

Visina u preklopljenom stanju: 65 mm.
 Ukupna visina: 520 mm. Ukupna širina: 760 mm. Težina: 9.4 kg. Vrsta pričvršćivanja: s podnom pločom za pričvršćivanje tiplama. Materijal: čelik. Boja: vruće pocinčano / crvena. Dimenzije cijevi: 40 mm. Površina: vruće pocinčano, s reflektirajućim trakama. Visina iznad tla: 520 mm.

Vrsta zatvaranja: cilindarska brava s jednakim zaključavanjem, uklj. 3 ključa.

4 | **Br. 885 517 6F kn 1.595,-**

5 | Najmanja količina za naručivanje: 3 kom.

Br. 885 525 6F kn 1.245,-

Vrsta zatvaranja: cilindarska brava s različitim zaključavanjem, uklj. 3 ključa.

6 | **Br. 730 750 6F kn 1.445,-**

7 | Najmanja količina za naručivanje: 3 kom.

Br. 730 769 6F kn 1.395,-



8–11 | Fleksibilne parkirne rampe

- Sigurnost prilikom sudaranja – srednji stup i luk nagibaju se bez oštećenja do 45°
- Samostalno vraćanje u prvobitni položaj – srednji stup i luk opružno su uležišteni

Visina u preklopljenom stanju: 70 mm.
 Ukupna visina: 520 mm. Ukupna širina: 990 mm. Težina: 10 kg. Vrsta pričvršćivanja: s podnom pločom za pričvršćivanje tiplama. Materijal: čelik. Boja: vruće pocinčano / crvena. Površina: vruće pocinčano, s reflektirajućim trakama.

Isporuka uklj. materijal za pričvršćivanje.

Vrsta zatvaranja: cilindarska brava s jednakim zaključavanjem / cilindarska brava s 3 ključa.

8 | **Br. 170 550 6F kn 1.695,-**

9 | Najmanja količina za naručivanje: 3 kom.

Br. 170 577 6F kn 1.595,-

Vrsta zatvaranja: cilindarska brava s različitim zaključavanjem / cilindarska brava s 3 ključa.

10 | **Br. 170 542 6F kn 1.695,-**

11 | Najmanja količina za naručivanje: 3 kom.

Br. 170 569 6F kn 1.595,-



12–15 | Nagibne parkirne rampe

- Izrazito jaka, stabilna i robusna čelična konstrukcija
- Prigušnici štite položenu rampu od oštećenja

Visina u preklopljenom stanju: 90 mm.
 Ukupna visina: 510 mm. Ukupna širina: 780 mm. Materijal: čelik. Boja: vruće pocinčano / crvena. Površina: vruće pocinčano, s reflektirajućim trakama. Visina iznad tla: 510 mm.

Vrsta zatvaranja: cilindarska brava s različitim zaključavanjem / cilindarska brava s 3 ključa.

14 | Težina: 8 kg. Vrsta pričvršćivanja: za betoniranje sa sidrom za pričvršćivanje.

Br. 170 755 6F kn 1.395,-

15 | Težina: 7 kg. Vrsta pričvršćivanja: za pričvršćivanje tiplama.

Br. 170 747 6F kn 1.445,-

Vrsta zatvaranja: cilindarska brava s jednakim zaključavanjem / cilindarska brava s 3 ključa.

12 | Težina: 8 kg. Vrsta pričvršćivanja: za betoniranje sa sidrom za pričvršćivanje.

Br. 170 798 6F kn 1.395,-

13 | Težina: 7 kg. Vrsta pričvršćivanja: za pričvršćivanje tiplama.

Br. 170 780 6F kn 1.445,-