

3

660.000,- Ft-tól

Sz. 968 791 6F



4



2

830.000,- Ft-tól

Sz. 968 793 6F


A mellékelt felhajtórampára járművel fel lehet hajtani

## 1–2 | Lapos emelőasztalok

- Euro- és ipari raklapokhoz alkalmas
- Ellensúlyos targonca nem szükséges

Teherbírás: 1000 kg. Üzemi feszültség: 400 V. Vezérlő feszültség: 24 V. Emelőlap színe: világoskék RAL 5012. Keretszín: mélyfekete RAL 9005. Kialakítás: kézi kezelőegységgel. Emelési intenzitás teljes terhelés mellett 1 műszakban: 6 emelés óránként. Emelési idő üresen: 18 sec. Emelési idő teljes terhelés esetén: 23 sec. Emelőlap szélessége: 1140 mm. Emelőlap hossza: 1450 mm. Tulajdonság: helyhez kötött / elektrohidraulikus.

		1	2
Emelési tartomány	mm	80 – 840	85 – 840
Emelőlap kivétel		U-alakú	zárt
Belső szélesség		580	
	Sz.	968 793 6F	968 794 6F
	Ft	830.000,-	860.000,-

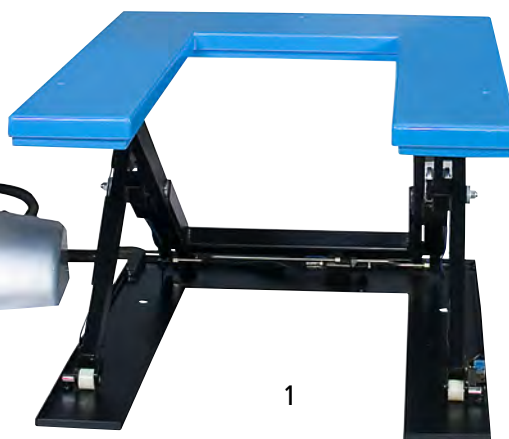

1

Az emelőasztalok biztonsági lécekkel és biztonsági szelepekkel rendelkeznek, és megfelelnek az EN 1570-1 szabványnak, valamint a VDE-rendelkezéseknek.

## 3–4 | Kompakt emelőasztalok

- Szabadon felállítható
- Beépíthető – az emelőlap a padlóval egy síkban
- Ellensúlyos targoncával való megrakodáshoz

Emelési tartomány: 190 – 1010 mm. Emelőlap kivétel: zárt. Üzemi feszültség: 400 V. Vezérlő feszültség: 24 V. Meghajtás: elektrohidraulikus. Emelőlap színe: világoskék RAL 5012. Olló színe: mélyfekete RAL 9005. Felület: porszórásos bevonattal. Keretszín: mélyfekete RAL 9005. Kialakítás: kézi kezelőegységgel. Emelési intenzitás teljes terhelés mellett 1 műszakban: 6 emelés óránként. Emelőlap szélessége: 800 mm. Emelőlap hossza: 1300 mm. Tulajdonság: helyhez kötött / elektrohidraulikus.

		3	4
Teherbírás	kg	1000	2000
	Sz.	968 791 6F	968 792 6F
	Ft	660.000,-	735.000,-