

1–5 | Ütközésvédelem

- BGR 234 biztonsági előírás szerinti ütközésvédelem

Szín: sárga / fekete. Anyag: acél. Rögzítési mód: padlóhoz rögzítés. Falvastagság: 6 mm.

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Alak | L-profilú | L-profilú | L-profilú | U-profilú | U-profilú |
| Teljes szélesség | mm 160 | mm 160 | mm 180 | mm 250 | mm 281 |
| Teljes magasság | mm 800 | mm 1200 | mm 400 | mm 400 | mm 400 |
| Kivitel | | | padlórögzítő csavarokkal együtt | padlórögzítő csavarokkal együtt | padlórögzítő csavarokkal együtt |
| Sz. | 171 369 6F | 171 368 6F | 171 367 6F | 171 366 6F | 179 243 6F |
| Ft | 64.200,- | 100.000,- | 26.400,- | 26.400,- | 24.500,- |



6–7 | Ütközésvédelem terelőgörgőkkel

- Logisztikai és tárgyi eszközök optimális védelme sérülések ellen
- A terelőgörgő révén az erők nagy része már az esetleges ütközéskor levezetődik

Teljes szélesség: 160 mm. Teljes magasság: 400 mm. Szín: sárga / fekete. Anyag: acél. Rögzítési mód: lecsavarozható. Falvastagság: 6 mm. Teljes mélység: 160 mm.

Alak: L-profilú. Súly: 8.5 kg.

6 | Sz. 518 796 6F 30.400,- Ft

Alak: U-profilú. Súly: 12.5 kg. Belső szélesség: 148 mm.

7 | Sz. 518 795 6F 43.200,- Ft



8–9 | Ütközésvédelem

- A raktár-, tűzvédelmi és biztonsági ajtók védelme sérülések ellen
- Hatásos figyelmeztetés a fekete-sárga figyelmeztető jelzéssel

Teljes magasság: 150 mm. Szín: közlekedési sárga RAL 1023 / mélyfekete RAL 9005. Anyag: acél. Felület: műanyag bevonattal. Rögzítési mód: lecsavarozható. Falvastagság: 6 mm. Teljes mélység: 100 mm.

8 | Teljes hossz: 800 mm. Súly: 14 kg.

Sz. 518 997 6F 34.900,- Ft



9 | Teljes hossz: 1200 mm. Súly: 22 kg.

Sz. 518 998 6F 50.600,- Ft

10–14 | Ütközésvédő korlátok

- Közlekedési útvonalak és raktárak biztonságos elválasztásához és védelméhez
- Kábelvezetéssel – a kábelek és a vezetékek védelméhez
- Erős acélszerkezet

Teljes magasság: 200 mm. Szín: sárga. Anyag: acél. Felület: műanyag bevonattal. Rögzítési mód: talplemezzel a lecsavarozáshoz. Talplemez hossza: 160 mm. Talplemez szélessége: 140 mm. Falvastagság: 3 mm. Csőátmérő: 76 mm. Talplemez magassága: 10 mm. Talaj feletti magasság: 200 mm.

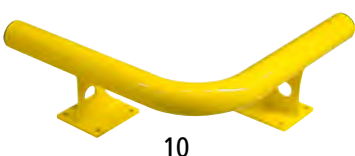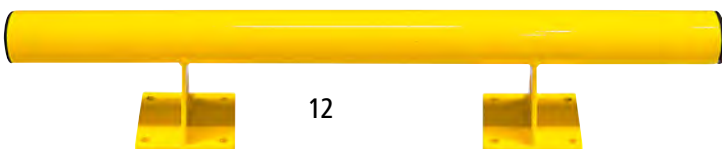

| | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Teljes hossz | mm 638 | mm 638 | mm 1000 | mm 1500 | mm 2000 |
| Teljes szélesség | mm 638 | mm 638 | mm 160 | mm 160 | mm 160 |
| Kivitel | belső sarok | külső sarok | | | |
| Sz. | 479 966 6F | 479 965 6F | 479 962 6F | 479 963 6F | 479 964 6F |
| Ft | 56.200,- | 56.200,- | 40.200,- | 48.700,- | 63.700,- |