




 **Több választék online!**

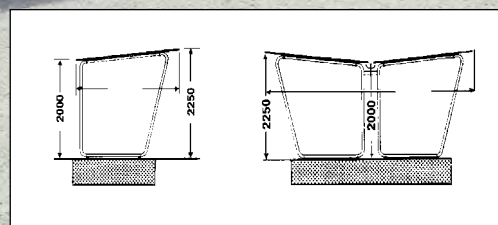

1–4 | Védőtetők

- Tűzhorganyzott acélszerkezet
- Egy- vagy kétoldalas kivitelben
- Alap- és bővítő állványként, tetszőlegesen bővíthető

Magasság: 2250 mm. Szélesség: 4300 mm.
Felület: horganyzott. Keret anyaga: körszelvényű acélcső.
Keretszín: horganyzott. Tetőszín: szürkésfehér RAL 9002.

Tető kialakítás: profillemmez. Tető túlnyúlása: 250 mm. Tető-takarólemez magassága: 250 mm. Hőterhelés: 75 kg/m².
Oszloptávolság: 4300 mm.

		1	2	3	4
Mélység	mm	2330	2330	4660	4660
Kivitel		egyoldalas	egyoldalas	kétoldalas	kétoldalas
Típus		alapegység	bővítő egység	alapegység	bővítő egység
	Sz.	117 563 6F	117 564 6F	117 565 6F	117 566 6F
	Ft	385.000,-	270.000,-	845.000,-	660.000,-

5–6 | Oldalfalak

Anyag: poliészter. Szín: natúr / átlátszó.
Típus: kétoldalas.

5 | Sz. **746 756 6F** **400.000,- Ft**

Típus: egyoldalas.

6 | Sz. **746 753 6F** **195.000,- Ft**

7–8 | Hátfalak az egyoldalas kivitelhez

Anyag: profillemmez. Felület: horganyzott és porszórt.
Szín: szürkésfehér RAL 9002.

7 | Kivitel: alapegységhez.

Sz. **746 747 6F** **210.000,- Ft**

8 | Kivitel: bővítő egységhez.

Sz. **746 748 6F** **210.000,- Ft**

9 | Esőcsatorna az egyoldalas kivitelhez

Anyag: PVC.

9 | Sz. **746 758 6F** **100.000,- Ft**