



Ventilatori a piantana

- 3 velocità azionabili mediante pressostato a 2 poli, oscillazione a 85° escludibile
- Inclinazione verticale della gabbia di protezione regolabile in modo continuo, grata di protezione smontabile per la pulizia
- Potente girante in plastica e motore dotato di protezione antisurriscaldamento che non richiede manutenzione per una prestazione elevata e un uso intensivo

Diametro rotore: 400 mm. Diametro gabbia di protezione: 440 mm. Numero di velocità: 3 pz. Numero di giri max.: 1145 giri/min. Portata aria max.: 4180 m³/h. Potenza: 50 Watt. Tensione di alimentazione: 220 – 240 V / ~50 Hz. Campo di regolazione altezza: 1125 – 1315 mm. Oscillazione: 85°. Diametro del piede: 420 mm. Livello di rumorosità LPA (~3 m): 38.5 dB(A). Livello di potenza acustica LWA per l'indicazione delle emissioni acustiche: 56.0 dB(A). Peso: 5.3 kg. Colore corpo: bianco. Caratteristiche: altezza regolabile / orientabile.

Viene consegnato smontato. Montaggio semplice.

► **Art. 970 365 3H € 67.90**

A partire da: 3 pz.

► **Art. 970 366 3H € 61.90**

Ventilatori a piantana

- Versione pesante in metallo satinato, selettore velocità a 3 posizioni, oscillazione a 85° escludibile
- Inclinazione verticale della gabbia di protezione regolabile in modo continuo, grata di protezione smontabile per la pulizia
- Potente elica in alluminio e motore con protezione antisurriscaldamento che non richiede manutenzione per una prestazione elevata e un uso intensivo

Diametro rotore: 400 mm. Diametro gabbia di protezione: 452 mm. Numero di velocità: 3 pz. Numero di giri max.: 1150 giri/min. Portata aria max.: 2500 m³/h. Potenza: 50 Watt. Tensione di alimentazione: 220 – 240 V / ~50 Hz. Campo di regolazione altezza: 970 – 1300 mm. Oscillazione: 85°. Altezza: 1300 mm. Larghezza: 452 mm. Profondità: 400 mm. Diametro del piede: 400 mm. Livello di rumorosità LPA (~3 m): 41.9 dB(A). Livello di potenza acustica LWA per l'indicazione delle emissioni acustiche: 61.6 dB(A). Peso: 7.7 kg. Colore corpo: cromato spazzolato. Caratteristiche: altezza regolabile / orientabile.

Viene consegnato smontato. Montaggio semplice.

► **Art. 610 306 3H € 169.-**

A partire da: 3 pz.

► **Art. 614 231 3H € 157.-**

Ventilatori a colonna con telecomando

- Azionamento direttamente sull'apparecchio o con telecomando ad infrarossi
- 3 velocità attivabili mediante interruttore soft o telecomando
- Corpo e girante in plastica ad alta resistenza

Diametro rotore: 400 mm. Diametro gabbia di protezione: 440 mm. Numero di velocità: 3 pz. Numero di giri max.: 1145 giri/min. Portata aria max.: 4180 m³/h. Potenza: 50 Watt. Tensione di alimentazione: 220 – 240 V / ~50 Hz. Campo di regolazione altezza: 1140 – 1335 mm. Oscillazione: 85°. Diametro del piede: 420 mm. Livello di rumorosità LPA (~3 m): 37.8 dB(A). Livello di potenza acustica LWA per l'indicazione delle emissioni acustiche: 55.3 dB(A). Peso: 5.4 kg. Colore corpo: antracite. Dotazione: telecomando. Caratteristiche: altezza regolabile / orientabile.

Viene consegnato smontato. Montaggio semplice.

► **Art. 970 367 3H € 83.90**

A partire da: 3 pz.

► **Art. 970 368 3H € 77.90**

Ventilatori a piantana

- Con portata aria elevata e potente ventola a 3 velocità per un raffrescamento perfetto per uso industriale o per grandi ambienti
- Inclinazione verticale regolabile e bloccabile con un angolo di ca. 160° per orientare il flusso d'aria, grata di protezione smontabile per la pulizia
- Potente motore con cuscinetti a sfera di qualità contro i sovraccarichi termici ai sensi di EN 60335-2-80, per una vita utile prolungata e un funzionamento affidabile del dispositivo


Diametro rotore: 400 mm. Diametro gabbia di protezione: 450 mm. Numero di velocità: 3 pz. Numero di giri max.: 1305 giri/min. Portata aria max.: 5685 m³/h. Potenza: 110 Watt. Tensione di alimentazione: 220 – 240 V / ~50 Hz. Campo di regolazione altezza: 1160 – 1460 mm. Diametro del piede: 480 mm. Livello di rumorosità LPA (~3 m): 40.7 dB(A). Livello di potenza acustica LWA per l'indicazione delle emissioni acustiche: 62.9 dB(A). Peso: 10.76 kg. Colore corpo: cromato. Caratteristiche: altezza regolabile. Classe di protezione: IPX0.

Viene consegnato smontato. Montaggio semplice.

► **Art. 860 697 3H € 237.-**

A partire da: 3 pz.

► **Art. 860 700 3H € 209.-**

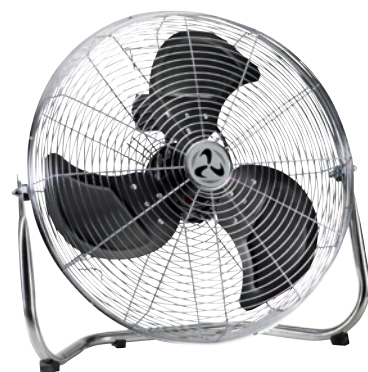

Ventilatori da pavimento

- Potente getto d'aria per uso industriale o per grandi ambienti
- Comoda maniglia – Accessori per il fissaggio a parete inclusi nella fornitura
- Gabbia di protezione inclinabile per modificare la direzione dell'aria

Numero di velocità: 3 pz. Tensione di alimentazione: 220 – 240 V / 50 Hz. Colore corpo: cromato.

Diametro rotore: 400 mm. Diametro gabbia di protezione: 450 mm. Numero di giri max.: 1305 giri/min. Portata aria max.: 5685 m³/h. Potenza: 0,110 kW. Livello di rumorosità LPA (~3 m): 40.7 dB(A). Livello di potenza acustica LWA per l'indicazione delle emissioni acustiche: 62.9 dB(A). Peso: 6.26 kg.

► **Art. 977 760 3H € 107.-**

A partire da: 3 pz.

► **Art. 863 823 3H € 103.-**

Diametro rotore: 500 mm. Diametro gabbia di protezione: 550 mm. Numero di giri max.: 1310 giri/min. Portata aria max.: 7860 m³/h. Potenza: 0,120 kW. Livello di rumorosità LPA (~3 m): 46.8 dB(A). Livello di potenza acustica LWA per l'indicazione delle emissioni acustiche: 69.1 dB(A). Peso: 6.8 kg.

► **Art. 610 303 3H € 157.-**

A partire da: 3 pz.

► **Art. 863 831 3H € 143.-**