

## Multilift

- Baricentro del carico a 600/500 mm
- Sostituzione degli accessori senza bisogno di attrezzi
- Totalmente conformi a EN 1757-1

Larghezza totale: 570 mm. Altezza totale: 2000 mm.  
Sollevamento della vite filettata: 1385 mm.  
Caratteristiche: elettrico. Dotazione: batteria.  
Batteria: 2 x 12 V / 20 Ah. Caricatore: 100 – 240 V / 4 A. Materiale ruote sterzanti: poliuretano.  
Diametro ruote sterzanti: 125 mm. Norma: EN 1757-1. Range di sollevamento con piattaforma opzionale: 120 – 1505 mm.



Video  
online!

**Multilift acciaio 300 con  
dispositivo di rotazione  
bobine opzionale (su  
richiesta), rulli forche**



### Struttura modulare


#### Ampliabile a piacere

- Altezze di sollevamento fino a 2600 mm
- Possibilità di allungare, accorciare o allargare il telaio
- Ruote sterzanti con Ø 60 mm per altezza telaio 90 mm (portata massima 150 kg)
- Impianto elettrico adattabile
- Produzione accessori su richiesta


**Richiedete informazioni!**



Comando manuale mobile

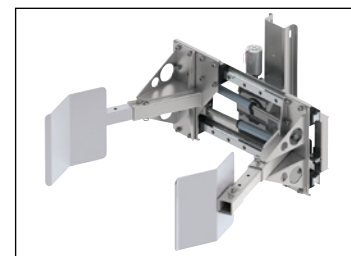

Su richiesta, pinza per forchi elettrica

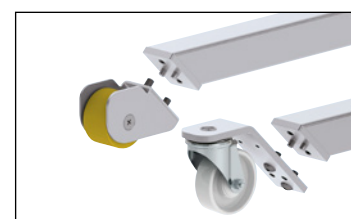

A scelta, con rulli forche o rotelle pivotanti

**Più scelta online!**


Portata	kg	150	150	300	300	150	150	300	300
Baricentro del carico	mm	600	600	500	500	600	600	500	500
Lunghezza totale	mm	1050	1050	1150	1150	1050	1050	1150	1150
Altezza entrate forche	mm	90	140	90	140	90	140	90	140
Altezza forche abbassate	mm	90	140	90	140	90	140	90	140
Materiale		acciaio	acciaio	acciaio	acciaio	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox
Superficie		verniciatura a polvere	verniciatura a polvere	verniciatura a polvere	verniciatura a polvere				
Colore		blu segnaletico RAL 5005 alluminio brillante RAL 9006	blu segnaletico RAL 5005 alluminio brillante RAL 9006	blu segnaletico RAL 5005 alluminio brillante RAL 9006	blu segnaletico RAL 5005 alluminio brillante RAL 9006	alluminio	alluminio	alluminio	alluminio
Classe di protezione		IP41 / IP67	IP41 / IP67	IP41 / IP67	IP41 / IP67	IP66	IP66	IP66	IP66
Dotazione ruote		2 ruote sterzanti con fermo doppio, 2 rulli forche	4 ruote sterzanti, di cui 2 con fermo doppio	2 ruote sterzanti con fermo doppio, 2 rulli forche	4 ruote sterzanti, di cui 2 con fermo doppio	2 ruote sterzanti con fermo doppio, 2 rulli forche	4 ruote sterzanti, di cui 2 con fermo doppio	2 ruote sterzanti con fermo doppio, 2 rulli forche	4 ruote sterzanti, di cui 2 con fermo doppio
Materiale rulli forche		poliuretano	nylon	poliuretano	nylon	poliuretano	nylon	poliuretano	nylon
Art.		►520 056 3H	►520 057 3H	►520 058 3H	►520 059 3H	520 062 3H	520 064 3H	520 060 3H	520 061 3H
€		5150.-	5150.-	5450.-	5450.-	6950.-	6950.-	7300.-	7300.-



#### Piattaforme in acciaio inox/plastica

Materiale: plastica. Lunghezza: 600 mm. Larghezza: 500 mm. Portata: 300 kg.


►Art. 520 069 3H € 789.-

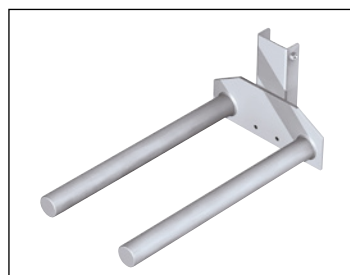

#### Forche a rulli

Lunghezza: 600 mm. Larghezza di carico: 300 mm. Portata: 300 kg. Diametro: 60 mm.


Art. 520 071 3H € 969.-



#### Bracci

Lunghezza: 650 mm. Portata: 300 kg. Diametro: 60 mm.

►Art. 520 070 3H € 445.-

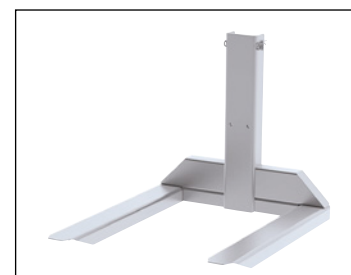

#### Forche per palette

Lunghezza: 750 mm. Larghezza di carico: 590 mm. Distanza forche: 90 mm. Portata: 300 kg.

►Art. 520 072 3H € 1220.-

Spedizione gratuita.  
Più di 90.000 articoli.

Servizio Info-Velox 031 44 32 1

**KAISER+KRAFT**