



Tutti gli articoli di questa pagina



Disponibile in quasi ogni colore RAL. Sovrapprezzo del solo 10 %.

**10**  
anni  
di garanzia

**EUROKRAFT**  
pro  
by KAISER+KRAFT

## Piattaforme di lavoro

- Per lavorare in modo comodo e sicuro in punti alti
- Fissaggio rapido con perno a incastro sul carrello elevatore
- Dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale del cancelletto

Portata max.: 300 kg. Dimensioni maglie: 25 x 25 mm. Colore: arancione RAL 2000. Superficie: verniciatura a polvere. Dimensioni entrata forche: 200 x 80 mm.

Lunghezza: 1200 mm. Larghezza: 1115 mm. Altezza: 1890 mm. Peso a vuoto: 125 kg. Distanza libera tra forche: 600 mm.

Dotazione ruote: senza rotelle.

► **Art. 911 198 3H € 1140.-**

Dotazione ruote: 2 rotelle pivotanti, 2 rotelle a supporto fisso.

► **Art. 911 199 3H € 1340.-**

Lunghezza: 850 mm. Larghezza: 1200 mm. Altezza: 2090 mm. Peso a vuoto: 120 kg. Distanza libera tra forche: 360 mm.

Dotazione ruote: senza rotelle.

► **Art. 911 204 3H € 1340.-**

Dotazione ruote: 2 rotelle pivotanti, 2 rotelle a supporto fisso.

► **Art. 911 205 3H € 1460.-**

## Piattaforme di lavoro, versione pieghevole

- Per lavorare in modo comodo e sicuro in punti alti
- Fissaggio rapido con perno a incastro sul carrello elevatore
- Dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale del cancelletto

Portata max.: 300 kg. Lunghezza: 1200 mm. Larghezza: 1090 mm. Altezza: 1980 mm. Peso a vuoto: 125 kg. Distanza libera tra forche: 600 mm. Dimensioni maglie: 25 x 25 mm. Colore: arancione RAL 2000. Superficie: verniciatura a polvere.

Dotazione ruote: 2 rotelle pivotanti, 2 rotelle a supporto fisso.

► **Art. 614 562 3H € 1460.-**


Dotazione ruote: senza rotelle.

► **Art. 911 209 3H € 1340.-**

### Ripiani portattrezzi per piattaforme di lavoro

Larghezza: 600 mm. Profondità: 200 mm. Altezza: 80 mm. Colore: arancione RAL 2000.

► **Art. 911 211 3H € 85.90**

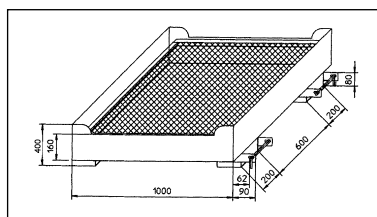

### Importante

Le piattaforme di lavoro sono omologate esclusivamente per carrelli elevatori frontali con postazione di guida.

Utilizzo in Svizzera previa autorizzazione speciale della SUVA.

