



## Piani di sollevamento ribassati

- Robusta impugnatura e impianto idraulico con funzionamento a pedale
- Altezza d'ingombro ridotta per facilitare l'ingresso alla paletta e il carico della piattaforma
- Inclusa nella fornitura piattaforma separata, rapida da montare

di sollevamento: idraulico con pedale.  
Dotazione ruote: 2 ruote sterzanti con fermo doppio, 2 rulli forche. Materiale ruote: poliuretano. Ø ruote: 150 mm. Colore pantografo: blu segnaletico RAL 5005. Larghezza piattaforma: 540 mm. Lunghezza piattaforma: 1150 mm. Caratteristiche: mobile / manuale.

Range di sollevamento: 90 – 830 mm.  
Lunghezza forche: 1150 mm.  
Larghezza forche: 540 mm. Superficie piattaforma: verniciatura a polvere. Colore piattaforma: arancio puro RAL 2004. Versione impugnatura: fissa. Sistema

Per sollevare il carico pallettizzato o appoggiato sulla piattaforma e movimentarlo da sollevato.


| Portata                           | kg   | 500         | 1000               |
|-----------------------------------|------|-------------|--------------------|
| Lunghezza totale                  | mm   | 1550        | 1640               |
| Larghezza totale                  | mm   | 540         | 695                |
| Colpi pedale per sollevamento max | pz.  | 45          | 75                 |
| Peso                              | kg   | 122         | 150                |
| Dotazione                         |      | impugnatura | impugnatura timone |
|                                   | Art. | ►519 992 3H | ►519 993 3H        |
|                                   | €    | 1260.-      | 1400.-             |

## Transpallet

- Sollevamento di palette e box a griglia
- Robusto profilo in acciaio per sollevamento di precisione resistente all'usura
- Adatti anche per box grigliati

Portata: 800 kg. Range di sollevamento: 88 – 920 mm. Sistema di sollevamento: idraulico manuale. Lunghezza forche: 1220 mm. Larghezza forche: 150 mm.

Larghezza di carico: 540 mm. Lunghezza: 1740 mm. Larghezza: 785 mm. Altezza: 1320 mm. Sollevamento per azionamento pompa: 18.5 mm. Materiale ruote sterzanti: poliuretano. Diametro ruote sterzanti: 200 mm. Larghezza ruote sterzanti: 50 mm. Materiale rulli forche: poliuretano. Versione rulli forche: singoli. Diametro rulli forche: 80 mm. Larghezza rulli forche: 70 mm. Baricentro del carico: 600 mm. Raggio di sterzata: 1600 mm. Caratteristiche: manuale / mobile.

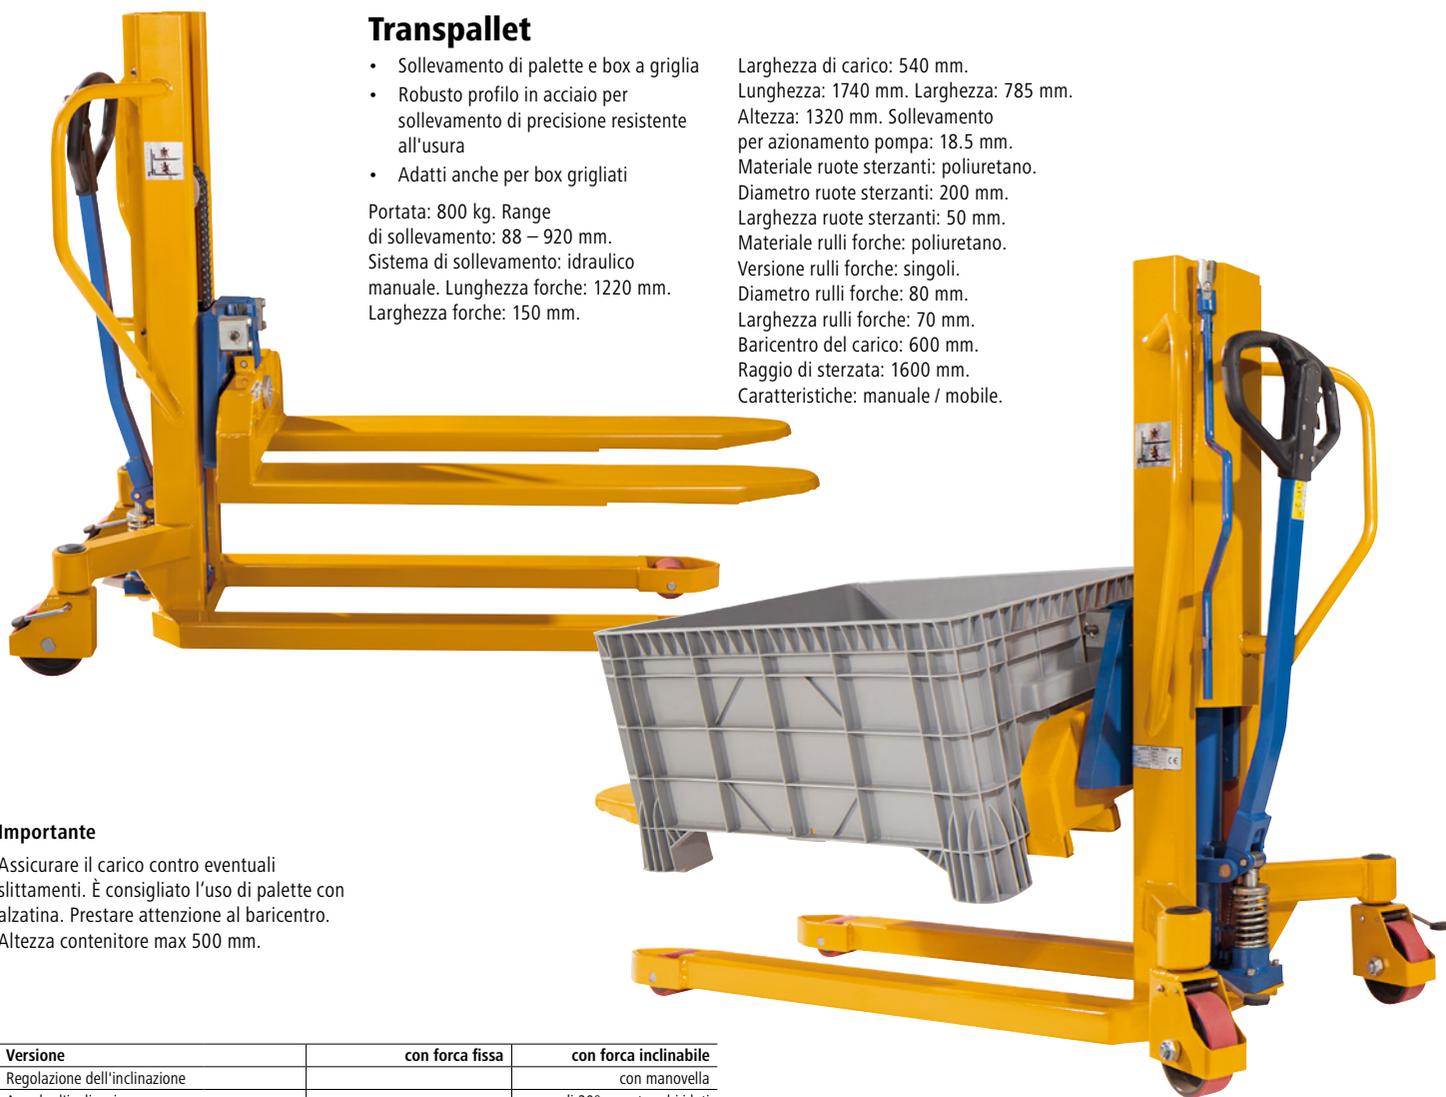

### Importante

Assicurare il carico contro eventuali slittamenti. È consigliato l'uso di palette con alzatina. Prestare attenzione al baricentro. Altezza contenitore max 500 mm.

| Versione                      |      | con forca fissa | con forca inclinabile     |
|-------------------------------|------|-----------------|---------------------------|
| Regolazione dell'inclinazione |      |                 | con manovella             |
| Angolo d'inclinazione         |      |                 | di 20° su entrambi i lati |
|                               | Art. | ►968 795 3H     | ►968 796 3H               |
|                               | €    | 1700.-          | 1700.-                    |