


Piani di sollevamento compatti fissi

- Produzione europea
- Pantografo in tubi rigidi a sezione quadra
- Ideali per lavoro su più turni

Versione piattaforma: chiuso. Tensione di esercizio: corrente trifase 400 V. Tensione di controllo: 24 V. Sistema di sollevamento: elettroidraulico. Colore piattaforma: blu segnaletico RAL 5005. Superficie piattaforma: verniciatura a polvere. Colore pantografo: arancio segnale RAL 2010. Superficie: verniciatura a polvere. Colore cornice: blu segnaletico RAL 5005. Dotazione: con comando manuale. Frequenza di sollevamento a pieno carico su 2 turni: 10 sollevamenti max/ora. Caratteristiche: fisso / elettroidraulico.

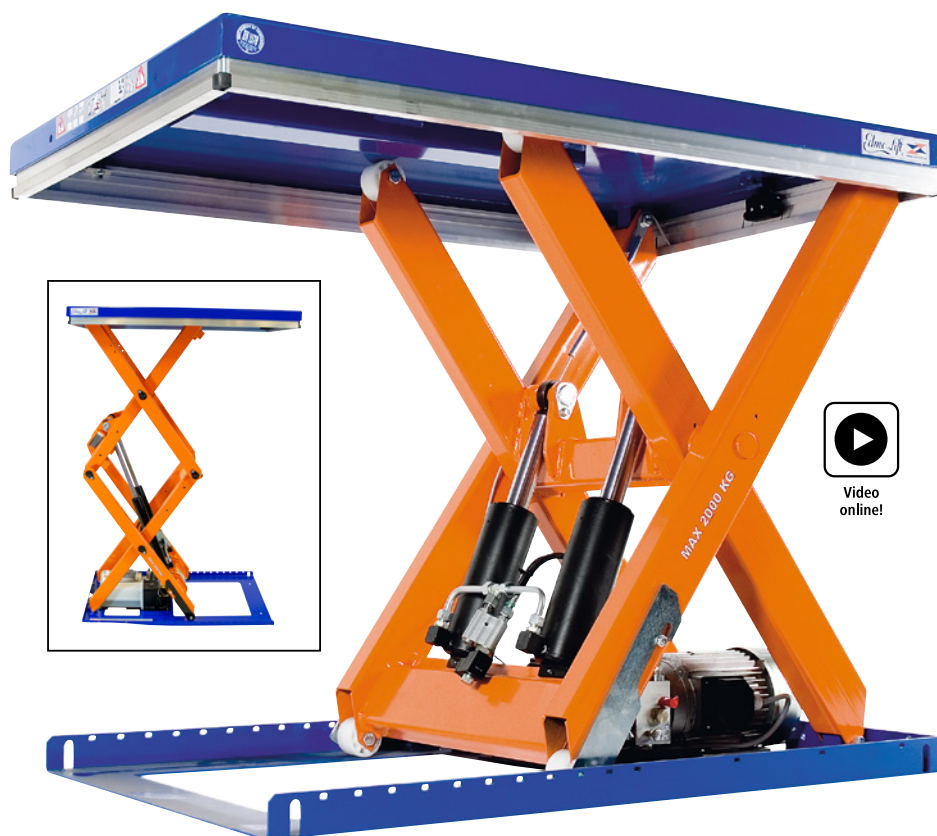


Video
online!

Disponibile su richiesta versione da 230 Volt.


Disponibili su richiesta accessori per i piani di sollevamento compatti fissi.

Frequenza max. di sollevamento a pieno carico: per uso su 2 turni max 10 sollevamenti per ora (= 10000 cicli di sollevamento max/anno).


Portata	kg	500	1000	1000	1000	1000	1000	1500	2000	2000	2000	2000	3000
Range di sollevamento	mm	160 – 760	160 – 760	320 – 1920	180 – 1000	180 – 1000	200 – 1500	230 – 1330	200 – 1020	200 – 1020	220 – 1220	250 – 1750	250 – 1350
Lunghezza piattaforma	mm	900	900	1300	1300	1300	2000	1700	1300	1300	1500	2200	1700
Larghezza piattaforma	mm	700	700	800	800	1000	800	1000	1000	800	1000	1200	900
Potenza	kW	0.37	0.37	1,5	0.75	0.75	1,5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Sollevamento	mm	600	600		820	820		1100	820	820	1000	1500	1100
Art.		►969 081 3H	969 082 3H	539 608 3H	►804 191 3H	►760 557 3H	539 609 3H	986 363 3H	►927 358 3H	►969 083 3H	986 362 3H	986 366 3H	986 365 3H
€		3000.-	3250.-	5250.-	3400.-	3600.-	5250.-	4950.-	4100.-	3875.-	4900.-	7900.-	6500.-

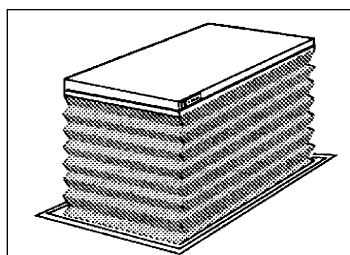


Su richiesta: soffietto di sicurezza – necessario ampliamento del piano di lavoro

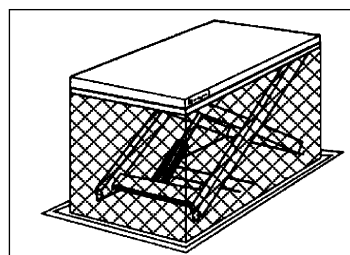


Su richiesta: rete di sicurezza – necessario ampliamento del piano di lavoro




Su richiesta: predisposizione per carrello di sollevamento – altezza d'ingombro + min 135 mm

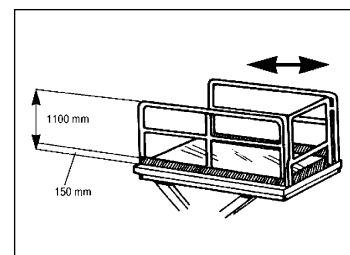


Su richiesta: parapetto – con cerniera laterale

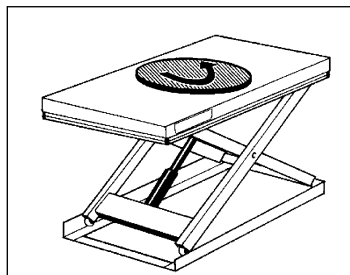


Su richiesta: piattaforma girevole sollevata – aumenta l'altezza d'ingombro di 55 – 61 mm

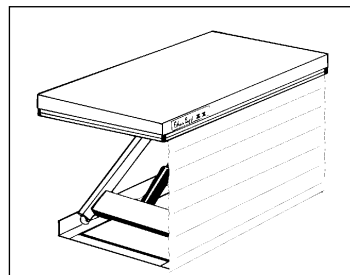

Su richiesta: cortina di protezione – necessario ampliamento del piano di lavoro



Su richiesta: comando a pedale – Con funzione di sollevamento abbassamento e di arresto d'emergenza

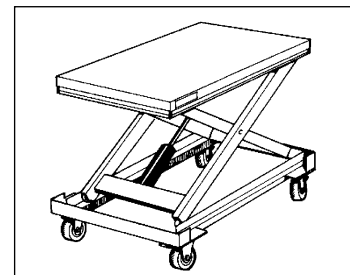

Su richiesta: carrello – altezza d'ingombro + min. 240 mm