



Ridotta
resistenza al
rotolamento



Su richiesta disponibili anche ruote con fori mozzi in altri diametri, cuscinetti a strisciamento in poliammide, ruote di dimensioni diverse con cerchioni in plastica e rivestimento in altri materiali.

Più scelta online!

Ruote con camere d'aria

- Su cerchione in lamiera d'acciaio
- Ottime proprietà di ammortizzazione
- Attrito ridotto anche su pavimenti in cattivo stato

Materiale ruote: ruote con camera d'aria. Materiale cerchioni: lamiera d'acciaio, zincata. Materiale corpo: lamiera d'acciaio, zincata. Foro mozzo: 20 mm. Pressione pneumatici: 2.5 bar.

Cuscinetti di pivottaggio con corona a sfere doppia. Protezione dagli spruzzi d'acqua. Rotelle pivottanti con perno a vite, dotato di sicurezza.

Rispettare la pressione:

Con valori di pressione inferiori al minimo di 0,5 e 1,0 bar, la portata risulta ridotta rispettivamente del 15% e 30%.

Per una scorrevolezza ottimale la pressione deve sempre essere mantenuta sul valore nominale.

Consigliamo di controllare regolarmente la pressione.

Ø ruote		mm	200	210	260	260	260	260
Portata a 4 km/h		kg	75	100	200	200	200	200
Larghezza ruote		mm	50	65	85	85	85	85
Altezza d'ingombro		mm	230	245	295	295	295	295
Cuscinetti ruota			cuscinetto a rulli	cuscinetto a rulli	cuscinetto a rulli	cuscinetto a rulli	cuscinetto a sfera di precisione	cuscinetto a sfera di precisione
Diametro fori filettati		mm	11	11	15	15	15	15
Lunghezza mozzo		mm	60	75	75	75	75	75
Profilo pneumatici			profilo rigato	profilo rigato	profilo rigato	profilo a scanalatura trasversale	profilo rigato	profilo a scanalatura trasversale
Forma	Interasse fori filettati	Dimensioni piastra rotella a supporto fisso mm	Dimensioni piastra rotella pivottante	Sporgenza				
rotella a supporto fisso	105 x 80 mm	135 x 105 mm	135 x 110 mm		Art. ▶196 940 3H € 34.50	▶196 959 3H 47.90		
rotella a supporto fisso	190 x 75 mm	220 x 125 mm	175 x 175 mm		Art. €	▶196 967 3H 70.90	▶197 203 3H 70.90	▶196 932 3H 64.90
rotella pivottante	105 x 80 mm	135 x 105 mm	135 x 110 mm	54 mm	Art. ▶196 983 3H € 40.90			
rotella pivottante	105 x 80 mm	135 x 105 mm	135 x 110 mm	62 mm	Art. ▶196 991 3H € 57.90			
rotella pivottante	140 x 140 mm	220 x 125 mm	175 x 175 mm	70 mm	Art. €	▶197 009 3H 81.90	▶197 289 3H 81.90	▶196 975 3H 75.90
Accessori								
Ruote					Art. ▶197 033 3H € 34.50	▶197 068 3H 37.90	▶197 084 3H 44.90	▶197 416 3H 45.90
							▶197 017 3H 44.90	▶197 327 3H 44.90

Corone a sfere

- Per dispositivi di trasporto fino a 30 km/h
- Per sterzo a ralla
- 2 anelli in acciaio con guide di scorrimento delle sfere

Spessore flangia: 8 mm.




Per ciascuna flangia con Ø 500 mm si consiglia l'impiego di 4 – 6 viti per il montaggio, per Ø maggiori applicare almeno 8 viti.

M 10 – M 12, classe di resistenza 8,8. Entrambi gli anelli flangiati senza forature.

Attenzione!

La dimensione D (Ø interno dell'anello superiore) è soggetta ad ampi margini di tolleranza di fabbricazione, +2 mm / -15 mm. I margini di tolleranza della dimensione A variano da 0 a +5 mm.

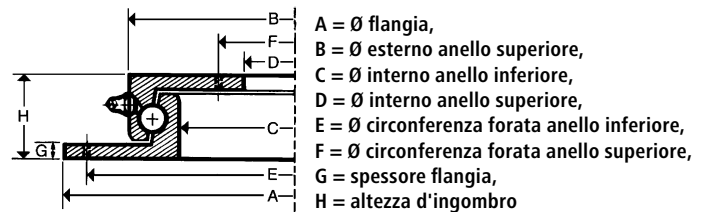

Verificare che la corona ruoti liberamente.

I fori necessari sono a cura del cliente.

Diametro flangia	mm	400	500	500	650	650	750	850	950	1050	1050
Portata assiale	kg	700	900	1800	1500	2500	1800	2500	3000	3500	4500
Diametro esterno anello superiore	mm	342	442	437	592	587	692	792	892	992	987
Diametro interno anello inferiore	mm	292	392	384	542	534	642	742	842	942	934
Diametro interno anello superiore	mm	230	330	315	480	465	580	680	780	880	865
Diametro circonferenza forata anello inferiore	mm	375	475	475	625	625	725	825	925	1025	1025
Diametro circonferenza forata anello superiore	mm	260	360	340	510	490	610	710	810	910	890
Altezza d'ingombro	mm	45	45	52	45	52	45	45	45	45	52
	Art.	▶188 964 3H	▶188 972 3H	▶189 030 3H	▶188 980 3H	▶189 049 3H	▶188 999 3H	▶189 006 3H	▶189 014 3H	▶188 956 3H	▶189 022 3H
	€	305.-	319.-	415.-	359.-	509.-	415.-	475.-	519.-	569.-	649.-