


Ruote in poliuretano

- Su cerchioni in alluminio
- Estremamente robuste per un uso intensivo
- Attrito ridotto

Materiale ruote: poliuretano. Materiale cerchioni: alluminio. Materiale corpo: acciaio. Tipo di fissaggio: con piastra di fissaggio. Cuscinetti ruota: cuscinetto a sfera. Resistenza alle temperature: da -5 °C fino a +80 °C. Superficie del corpo: zincatura. Durezza Shore: 92 ± 3 A. Caratteristiche: non rovina il pavimento / usura ridotta / attrito ridotto / resistenza all'oscillazione ridotta / antitraccia.

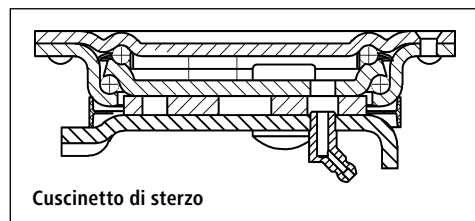

Supporto rinforzato. Cuscinetti di pivottaggio senza perno centrale con corona a sfere doppia, temprata, con protezione.

Ø ruote	mm	100	125	160	200
Portata a 4 km/h	kg	280	350	500	700
Larghezza ruote	mm	40	40	50	50
Altezza d'ingombro	mm	130	178	215	245
Diametro fori filettati	mm	9	11	11	11
Lunghezza mozzo	mm	41	50	60	60
Foro mozzo	mm	12	20	20	20
Dimensioni piastra rotella a supporto fisso	mm	105 x 80	135 x 110	135 x 110	135 x 110
Dimensioni piastra rotella pivottante	mm	105 x 80	135 x 110	135 x 110	135 x 110
Interasse fori filettati	mm	80 x 60	105 x 80	105 x 80	105 x 80
Forma					
rotella a supporto fisso	Art.	►969 308 3H	►969 313 3H	►969 317 3H	►969 322 3H
	€	47.90	72.90	84.90	99.90
rotella pivottante	Art.	►969 306 3H	►969 310 3H	►969 315 3H	►969 319 3H
	€	72.90	93.90	105.-	113.-
rotella pivottante con fermo doppio	Art.	►969 307 3H	►969 312 3H	►969 316 3H	►969 321 3H
	€	84.90	105.-	135.-	159.-
Accessori					
Ruote	Art.	►969 309 3H	►969 314 3H	►969 318 3H	►969 323 3H
	€	34.50	60.90	60.90	78.90

NOVITÀ

Ruote in poliammide

- Portata elevata
- Elevata resistenza all'attrito
- Supporto rinforzato

Materiale ruote: poliammide. Materiale cerchioni: poliammide. Materiale corpo: acciaio. Tipo di fissaggio: con piastra di fissaggio. Resistenza alle temperature: da -40 °C fino a +90 °C. Superficie del corpo: zinco-cromata.



Cuscinetti di sterzo con corona a sfere doppia, completi di protezione.



Ø ruote	mm	100	100	125	150	200	100	100	125	150	200
Portata a 4 km/h	kg	450	450	550	850	900	500	500	600	900	900
Larghezza ruote	mm	35	35	45	50	50	35	35	45	50	50
Altezza d'ingombro	mm	140	140	170	200	245	140	140	170	200	245
Cuscinetti ruota		cuscinetto a strisciamento	cuscinetto a strisciamento	cuscinetto a strisciamento	cuscinetto a strisciamento	cuscinetto a strisciamento	cuscinetto a sfera	cuscinetto a sfera	cuscinetto a sfera	cuscinetto a sfera	cuscinetto a sfera
Diametro fori filettati	mm	9	9	11	11	11	9	9	11	11	11
Lunghezza mozzo	mm	40	40	50	60	60	40	40	50	60	60
Dimensioni piastra rotella a supporto fisso	mm	100 x 85	100 x 85	135 x 114	135 x 114	135 x 114	100 x 85	100 x 85	135 x 114	135 x 114	135 x 114
Dimensioni piastra rotella pivottante	mm	100 x 85	100 x 85	135 x 110	135 x 110	135 x 110	100 x 85	100 x 85	135 x 110	135 x 110	135 x 110
Interasse fori filettati	mm	80 / 75 x 60 / 55	80 / 76 x 60	105 x 75 / 80	105 x 75 / 80	105 x 75 / 80	80 / 75 x 60 / 55	80 / 76 x 60	105 x 75 / 80	105 x 75 / 80	105 x 75 / 80
Forma											
rotella a supporto fisso	Art.		►569 652 3H	►569 658 3H	►569 664 3H	►569 670 3H		►569 649 3H	►569 655 3H	►569 661 3H	►569 667 3H
	€		23.50	39.90	42.90	45.90		39.50	43.90	46.90	46.90
rotella pivottante	Art.	►569 650 3H		►569 656 3H	►569 662 3H	►569 668 3H	►569 647 3H		►569 653 3H	►569 659 3H	►569 665 3H
	€	40.90		49.90	52.90	52.90	68.90		52.90	54.90	58.90
rotella pivottante con fermo doppio	Art.	►569 651 3H		►569 657 3H	►569 663 3H	►569 669 3H	►569 648 3H		►569 654 3H	►569 660 3H	►569 666 3H
	€	49.90		54.90	57.90	59.90	54.90		57.90	63.90	68.90
Accessori											
Ruote in poliammide	Art.	►645 389 3H	►645 389 3H	►193 100 3H	►193 127 3H	►193 143 3H	►892 386 3H	►892 386 3H	►423 240 3H	►423 241 3H	►423 263 3H
	€	21.50	21.50	32.50	29.90	35.90	23.90	23.90	32.50	39.90	45.90