


Piani con rotelle a sfera

- Facile spostamento, rotazione e orientamento di carichi pesanti
- Ideali per superfici piane e resistenti
- Ottimizzazione del flusso di materiale su trasportatori

Altezza d'ingombro: 70 mm.
Ø sfera: 19 mm. Portata utile della sfera: 30 kg. Materiale piano: lamiera d'acciaio, zincata.

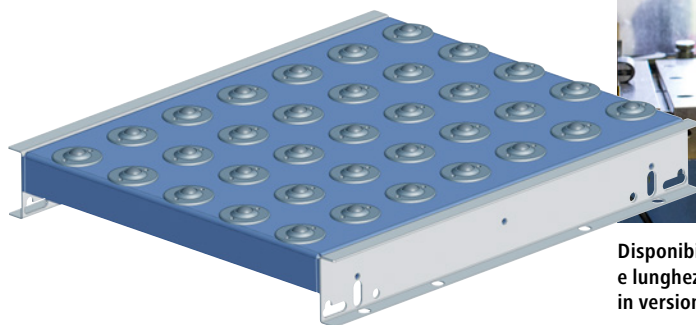

made in GERMANY



TRASPORTO

Disponibili su richiesta piani in altre larghezze e lunghezze, nonché piani con rotelle a sfera in versioni speciali.

Larghezza trasportatore		mm	400	500	600	750
Larghezza totale		mm	440	540	640	790
Campo d'applicazione			nastri trasportatori a rulli leggeri e a rotelle	nastri trasportatori a rulli leggeri e a rotelle	nastri trasportatori a rulli leggeri e a rotelle	nastri trasportatori a rulli pesanti
Passo	Lunghezza					
50 mm	500 mm	Art.	476 361 3H	476 369 3H	476 377 3H	476 385 3H
		€	545.-	669.-	819.-	969.-
50 mm	1000 mm	Art.	476 365 3H	476 373 3H	476 381 3H	476 389 3H
		€	1080.-	1360.-	1600.-	1920.-
75 mm	500 mm	Art.	476 362 3H	476 370 3H	476 378 3H	476 386 3H
		€	399.-	485.-	545.-	639.-
75 mm	1000 mm	Art.	476 366 3H	476 374 3H	476 382 3H	476 390 3H
		€	709.-	899.-	999.-	1180.-
100 mm	500 mm	Art.	476 363 3H	476 371 3H	476 379 3H	476 387 3H
		€	271.-	325.-	365.-	439.-
100 mm	1000 mm	Art.	476 367 3H	476 375 3H	476 383 3H	476 391 3H
		€	529.-	589.-	689.-	829.-
125 mm	500 mm	Art.	476 364 3H	476 372 3H	476 380 3H	476 388 3H
		€	213.-	259.-	295.-	349.-
125 mm	1000 mm	Art.	476 368 3H	476 376 3H	476 384 3H	476 392 3H
		€	399.-	485.-	545.-	649.-

Rotelle a sfera

- Per facilitare spostamento, rotazione e posizionamento dei carichi con minimo sforzo
- Scorrimento agevole e movimento di rotolamento preciso
- Velocità di trasporto max 3 m/s

Materiale corpo: lamiera d'acciaio, con zincatura galvanica.



Giunzione



Giunzione robusta



Incassato

Ecco come stabilire la rotella a sfera adeguata al carico:

Peso del carico / 3 = portata dinamica massima di una rotella a sfera

Più scelta online!

Su richiesta, anche completamente in acciaio inox.

Versione rotelle a sfera		giunzione	giunzione	giunzione	giunzione, robusta	giunzione, robusta	giunzione, robusta	giunzione, robusta	incassata	incassata	incassata	incassata	incassata
Ø sfera	mm	15	22	30	15	22	30	45	15	19	25	32	40
Altezza d'ingombro	mm	21	30.5	37	21	30.5	37	53.5	18.5	22	30	36	48.5
Ø corpo	mm	24	36	45	24	36	45	62	22.2	29	38.1	45.5	63
Ø circonferenza forata									30	35	55.6	58.7	70.2
Ø giunzione	mm	31	45	55	31	45	55	75	41.3	49	73	73.8	94.6
Ø fori di fissaggio									3.5	5.1	5.1	5.1	7
Altezza di inserimento	mm	9.5	10	14	9.5	10	14	19	10.2	10	14.2	16.2	21.2
Fori di fissaggio									2	2	3	3	3
Materiale sfera													
acciaio (100Cr6)	Art.	►476 163 3H	►476 164 3H	►476 165 3H	►476 172 3H	►476 173 3H	►476 174 3H	►476 175 3H	476 192 3H	476 193 3H	476 194 3H	476 195 3H	476 196 3H
	€	4.59	6.49	16.95	13.49	17.75	35.50	115.-	6.49	11.49	12.95	15.95	22.90
acciaio inox (1.4430)	Art.	►476 169 3H	►476 170 3H	►476 171 3H	►476 179 3H	►476 180 3H	►476 181 3H	476 182 3H	476 202 3H	476 203 3H	476 204 3H	476 205 3H	476 206 3H
	€	7.69	10.95	24.50	15.95	19.95	52.90	115.-	17.75	23.50	19.95	38.90	70.90
plastica (POM)	Art.	►476 166 3H	►476 167 3H	►476 168 3H	►476 176 3H	►476 177 3H	►476 178 3H		476 197 3H	476 198 3H	476 199 3H	476 200 3H	476 201 3H
	€	5.69	8.49	26.90	13.95	18.25	38.90		10.49	11.75	16.95	32.90	62.90

Spedizione gratuita.
Più di 90.000 articoli.

Servizio Info-Velox 031 44 32 1

KAISER+KRAFT

155