

Semipalette e palette per esposizioni in PO riciclato

- Non lavabili, non soggette alla proliferazione di insetti, batteri e funghi
- Non necessitano di trattamento ISPM
- Peso ridotto – ideali per il trasporto aereo e l'uso in ambienti interni

Materiale: plastica riciclata / poliolefina. Colore: nero. Possibilità di sollevamento con elevatore: 2 lati utili. Conf.: 10 pz.

Lunghezza: 600 mm. Larghezza: 400 mm. Altezza: 140 mm.
Portata statica: 800 kg. Portata dinamica: 250 kg.
Versione: 4 piedini. Peso: 15 kg. Altezza entrata
forche: 100 mm. Resistenza alle temperature: da -30 °C
fino a +40 °C. Peso per ogni pezzo: 1.5 kg.

►Art. 523 225 3H € /conf. 82.90

A partire da: 3 conf.

►Art. 523 226 3H € /conf. 76.90

Lunghezza: 800 mm. Larghezza: 600 mm. Altezza: 130 mm.
Portata statica: 2500 kg. Portata dinamica: 1000 kg.
Versione: 6 piedini. Peso: 40 kg. Altezza entrata
forche: 95 mm. Larghezza entrata forche lato
corto: 229 mm. Larghezza entrata forche lato
lungo: 590 mm. Resistenza alle temperature: da 0 °C fino
a +60 °C. Peso per ogni pezzo: 4 kg.

►Art. 523 231 3H € /conf. 185.-

A partire da: 3 conf.

►Art. 523 233 3H € /conf. 165.-



Palette industriali in PO riciclato

- Resistenti alla proliferazione di insetti, batteri e funghi, non lavabili
- Ideali per l'uso in ambienti interni
- Peso ridotto, ideali anche per il trasporto aereo


Materiale: plastica riciclata / poliolefina.
Lunghezza: 1200 mm. Larghezza: 1000 mm.
Altezza: 135 mm. Colore: nero. Portata statica: 1600 kg.
Portata dinamica: 1000 kg. Versione: 9 piedini.
Peso: 60 kg. Possibilità di sollevamento con elevatore: 4 lati
utili. Altezza entrata forche: 100 mm. Larghezza entrata
forche lato corto: 778 mm. Larghezza entrata forche

lato lungo: 805 mm. Resistenza alle
temperature: da 0 °C fino a +60 °C. Peso
per ogni pezzo: 6 kg. Conf.: 10 pz.

►Art. 523 227 3H € /conf. 269.-

A partire da: 3 conf.

►Art. 523 228 3H € /conf. 237.-

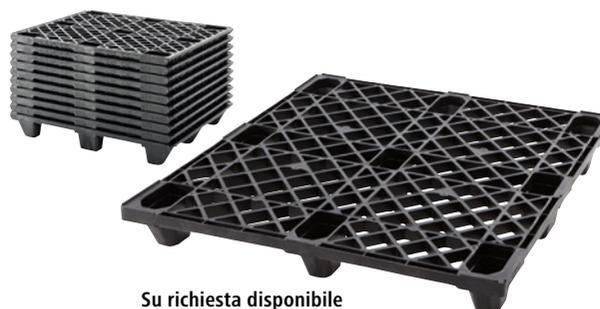

Su richiesta disponibile
con piano di carico chiuso.

Palette per container in PO riciclato

- Non lavabili, non soggette alla proliferazione di insetti, batteri e funghi
- Non necessitano di trattamento ISPM
- Peso ridotto, ideali anche per il trasporto aereo


Materiale: plastica riciclata / poliolefina.
Lunghezza: 1140 mm. Larghezza: 1140 mm.
Altezza: 140 mm. Colore: nero. Portata statica: 4000 kg.
Portata dinamica: 1500 kg. Versione: 9 piedini.
Peso: 125 kg. Possibilità di sollevamento con
elevatore: 4 lati utili. Altezza entrata forche: 100 mm.

Larghezza entrata forche lato corto: 773 mm. Larghezza
entrata forche lato lungo: 773 mm. Resistenza alle
temperature: da 0 °C fino a +60 °C. Peso per ogni
pezzo: 12.5 kg. Conf.: 10 pz.

►Art. 523 229 3H € /conf. 429.-

A partire da: 3 conf.

►Art. 523 230 3H € /conf. 389.-

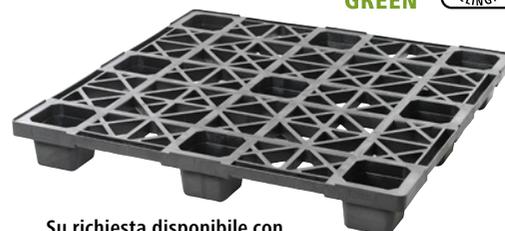

Su richiesta disponibile con
piano di carico chiuso.

Palette monouso per carichi pesanti in PO riciclato

- Versione molto robusta, in un solo pezzo, con tre pattini e bordo esterno alto 5 mm
- Per spedire con sicurezza merci pesanti
- Adatte per impiego su scaffalature alte

Materiale: plastica riciclata / poliolefina.
Lunghezza: 1200 mm. Altezza: 160 mm. Colore: nero.
Portata statica: 14000 kg. Portata dinamica: 3500 kg.
Possibilità di sollevamento con elevatore: 4 lati utili.
Resistenza alle temperature: da -5 °C fino a +50 °C. Portata
su scaffali alti: 1000 kg. Conf.: 10 pz.

Larghezza: 800 mm. Peso: 210 kg. Altezza entrata
forche: 97 mm. Larghezza entrata forche lato
corto: 600 mm. Larghezza entrata forche lato
lungo: 760 mm. Peso per ogni pezzo: 21 kg.

►Art. 523 165 3H € /conf. 499.-

A partire da: 3 conf.


►Art. 523 166 3H € /conf. 475.-

Larghezza: 1000 mm. Peso: 235 kg. Altezza entrata
forche: 98 mm. Larghezza entrata forche lato
corto: 710 mm. Larghezza entrata forche lato
lungo: 710 mm. Peso per ogni pezzo: 23.5 kg.

►Art. 523 167 3H € /conf. 639.-

A partire da: 3 conf.

►Art. 523 168 3H € /conf. 569.-

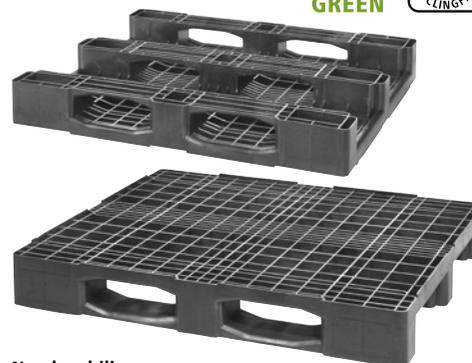

Non lavabili.