



Carrelli Premium

- Sicuri – angolari di appoggio per il fissaggio
- Per un flusso efficiente del materiale
- Facilmente movimentabili anche con carico pesante

Materiale telaio: acciaio. Dotazione ruote: 2 rotelle pivotanti con fermo doppio, 2 rotelle a supporto fisso. Ø ruote: 200 mm. Dotazione: angolari d'impilaggio / angolari di appoggio / telai angolari. Campo d'applicazione: per palette / per contenitori.

Basi

Lunghezza: 1245 mm. Larghezza: 845 mm. Altezza: 370 mm.

Colore: argento. Materiale: acciaio, con zincatura galvanica.

► **Art. 531 506 3H € 279.-**

Colore: blu chiaro RAL 5012. Materiale: acciaio, verniciato a polvere.

► **Art. 968 342 3H € 185.-**



Portata	kg	500	500	1000	1000	1000
Lunghezza	mm	845	1245	1045	1245	1245
Larghezza	mm	645	845	845	845	1045
Per dimensioni contenitore	mm	800 x 600	1200 x 800	1000 x 800	1200 x 800	1200 x 1000
Versione ruote			gomma piena	gomma piena elastica	gomma piena elastica	gomma piena elastica
Colore telaio	Altezza di carico					
blu chiaro RAL 5012	280 mm	Art. ►531 495 3H € 245.-	►724 269 3H 271.-	►727 332 3H 335.-	►724 271 3H 335.-	►727 333 3H 439.-
blu chiaro RAL 5012	650 mm	Art. ►531 496 3H € 385.-	►727 336 3H 475.-		►727 339 3H 519.-	►727 340 3H 579.-
zincatura	280 mm	Art. ►531 500 3H € 319.-			►531 501 3H 395.-	
zincatura	650 mm	Art. ►531 502 3H € 475.-			►531 503 3H 529.-	
zincatura elettrolitica	280 mm	Art. ►531 497 3H € 305.-		►531 499 3H 395.-		►531 504 3H 439.-
zincatura elettrolitica	650 mm	Art. ►531 498 3H € 439.-				►531 505 3H 589.-



**Più scelta
online!**



Da
€ 185.-
Art. 521 360 3H

Gli angolari di appoggio evitano che la palette o il box grigliato scivolino.



Telai mobili per palette professionale

- Per un flusso efficiente del materiale

Materiale telaio: telaio in angolari d'acciaio. Superficie: verniciatura a polvere. Colore telaio: giallo melone RAL 1028. Altezza di carico: 220 mm. Lunghezza: 1245 mm. Larghezza: 845 mm. Altezza: 315 mm. Per dimensioni contenitore: 1200 x 800 mm. Dotazione ruote: 2 rotelle pivotanti con 1 x fermo, 2 rotelle a supporto fisso. Ø ruote: 160 mm. Cuscinetti ruota: cuscinetto a rulli. Dotazione: angolari d'impilaggio / angolari di appoggio / telai angolari. Campo d'applicazione: per palette / per contenitori.

Portata	kg	350	750
Versione ruote		gomma piena	gomma elastica
Altezza di carico	A partire da		
220 mm	1 pz.	Art. ►521 360 3H € 185.-	►521 362 3H 245.-
220 mm	10 pz.	Art. ►114 550 3H € 173.-	►114 551 3H 223.-
650 mm	1 pz.	Art. ►968 347 3H € 289.-	►521 363 3H 385.-
650 mm	10 pz.	Art. ►114 552 3H € 271.-	►114 554 3H 335.-


Telai con rotelle per palette

- Semplice movimentazione delle palette
- Flusso del materiale più efficiente
- Per spostare carichi pesanti con facilità

Portata: 150 kg. Materiale telaio: acciaio, con zincatura galvanica. Superficie: zincatura galvanica. Altezza di carico: 185 mm. Lunghezza: 1220 mm.

Larghezza: 820 mm. Altezza: 185 mm. Per dimensioni contenitore: 1200 x 800 mm. Dotazione ruote: 4 rotelle pivotanti, di cui 2 con fermi. Versione ruote: ruote in gomma piena. Ø ruote: 125 mm. Campo d'applicazione: per palette / per contenitori.

Art. 456 921 3H € 139.-

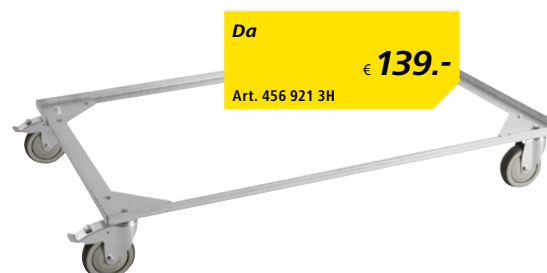

Da
€ 139.-
Art. 456 921 3H