



Antiscivolo



Defaticante



Antistatica



Difficilmente infiammabile



Resistente agli agenti chimici

## Stuoie con messa a terra per postazioni di lavoro

- Resistenti alle sostanze chimiche
- Classe di protezione antincendio B1 DIN 4102 (difficilmente infiammabile)
- Con proprietà conduttive conformemente a DIN IEC 61340-4-1 ESD

Altezza: 14 mm. Colore: nero. Materiale: poliuretano. Resistenza alle temperature: da -40 °C fino a +80 °C. Peso: 5.2 kg/m<sup>2</sup>. Caratteristiche: antiscivolo / antiaffaticamento / resistente alle sostanze chimiche / difficilmente infiammabile / collegato a terra / smussato / funzione ESD. Superficie: chiusa. Postazione di lavoro: asciutto / oleoso. Bordino: 250 mm. Possibili dimensioni speciali. Versione: B1 (difficilmente infiammabile) e ESD (con proprietà conduttive).

Larghezza: 650 mm. Lunghezza: 950 mm.

► **Art. 611 504 3H € 179.-**

Larghezza: 950 mm. Lunghezza: 1250 mm.

► **Art. 611 505 3H € 283.-**

Disponibili su richiesta altre dimensioni.



Antiscivolo



Defaticante



Antistatica

## Stuoie antiaffaticamento con messa a terra

- Protegge gli elementi strutturali dalla carica statica
- Antisdrucolo
- Per gli ambienti interni e asciutti – non adatte all'uso in presenza di alta tensione

Altezza: 9 mm. Colore: grigio. Materiale: PVC. Resistenza alle temperature: da -10 °C fino a +60 °C. Peso: 3.5 kg/m<sup>2</sup>. Caratteristiche: antiscivolo / antiaffaticamento / collegato a terra / smussato / funzione ESD. Superficie: chiusa. Postazione di lavoro: asciutto. Versione: ad uno strato.

Larghezza: 900 mm. Lunghezza max. rotolo: 18.3 m. Peso: 3.5 kg. Disponibilità: taglio al m lineare.

**Art. 516 117 3H € /m 203.-**

Larghezza: 600 mm. Lunghezza: 900 mm.


**Art. 516 114 3H € 125.-**

Larghezza: 900 mm. Lunghezza: 1500 mm.

**Art. 516 115 3H € 277.-**

Larghezza: 900 mm. Lunghezza: 18300 mm.

**Art. 516 116 3H € 2000.-**

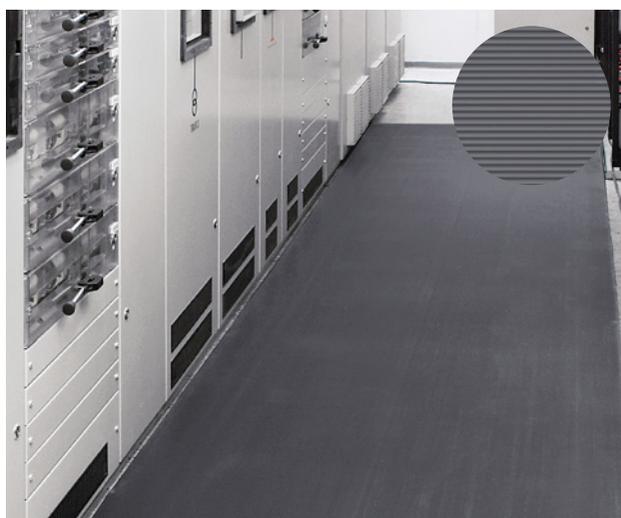

Antiscivolo

## Stuoie isolanti

- Proteggono dalle scosse elettriche
- Per lavori in presenza di tensione elettrica in ambienti interni e asciutti
- Testata con tensione fino a 50000 Volt, in conformità a DIN EN 60243-1 (VDE 0303, parte 21) IEC 60243-1:1998

Altezza: 4.5 mm. Larghezza: 1000 mm. Colore: grigio. Materiale: gomma naturale. Resistenza alle temperature: da -10 °C fino a +60 °C. Peso: 6.5 kg/m<sup>2</sup>. Caratteristiche: antiscivolo / isolante. Superficie: chiusa. Postazione di lavoro: asciutto. Versione: chiusa.

Lunghezza max. rotolo: 10 m. Peso: 6.5 kg. Disponibilità: taglio al m lineare.

**Art. 516 121 3H € /m 68.90**

Lunghezza: 10 m. Peso: 65 kg. Disponibilità: rotolo da 10 m.

**Art. 516 119 3H € 629.-**