

Stuoie composte da profilati in PVC

Per spogliatoi, docce e piscine

- Antisdrucciolo, gruppo C delle superfici calpestabili a piedi scalzi, secondo collaudo a norma DIN 51097/GUV-I 8527
- Scarico acqua su tutti i lati
- Resistenti a tutti i detergenti comuni

Arrotolabile. Resistente a temperature da -5 °C a +60 °C.

Spessore stuoia ca. 12 mm, peso ca. 6 kg/m².

Lunghezza rotolo max 20 m.

In PVC duro.

Superficie antiscivolo composta da profilati in PVC duro infrangibili e durevoli.

Larghezza	mm	600	800	1000
beige	Art.	982 591-6P	982 592-6P	982 593-6P
blu	Art.	982 594-6P	982 595-6P	982 596-6P
giallo	Art.	982 597-6P	982 599-6P	982 600-6P
grigio	Art.	982 602-6P	982 603-6P	982 604-6P
rosso	Art.	982 605-6P	982 606-6P	982 607-6P
bianco	Art.	982 608-6P	982 609-6P	982 611-6P
	€/m lin.	45.90	62.90	77.90

Stuoie per spogliatoi

Per docce, piscine e impianti sportivi

- Superficie antisdrucciolo, resistente ai raggi UV
- Facili da pulire

Sicurezza antiscivolo, classe di valutazione C conforme a DIN 51097 / GUV-I 8527.

Spessore stuoia ca. 12 mm, peso ca. 5,5 kg/m².

Lunghezza rotolo max 30 m.

In PVC morbido. Stuoia con superficie priva di pori e con zigrinatura sottile.

Resistente a temperature da -5 °C a +60 °C.

Colore	blu	grigio	verde	rosso	€/m lin.
Larghezza	Art.	Art.	Art.	Art.	
600 mm	606 154-6P	731 636-6P	731 635-6P	606 200-6P	82.90
800 mm	731 637-6P	731 640-6P	731 639-6P	731 638-6P	115.-
1000 mm	606 448-6P	731 643-6P	731 642-6P	606 545-6P	135.-
1200 mm	519 872-6P	519 875-6P	519 874-6P	519 873-6P	155.-

Rotoli, lunghezza 10 m

Colore	blu	grigio	verde	rosso	€/pezzo
Larghezza	Art.	Art.	Art.	Art.	
600 mm	731 644-6P	731 647-6P	731 646-6P	731 645-6P	629.-
800 mm	731 648-6P	731 652-6P	731 651-6P	731 649-6P	789.-
1000 mm	731 653-6P	731 656-6P	731 655-6P	731 654-6P	1025.-
1200 mm	519 876-6P	519 879-6P	519 878-6P	519 877-6P	1175.-

Stuoie per ambienti umidi, antibatteriche e antimicotiche

Per spogliatoi, locali docce e piscine

- Resistenti agli acidi e alle basi comunemente in uso
- Resistenti ai raggi UV, antisdrucciolo
- Scarico acqua su tutti i lati

Sicurezza collaudata, classe di valutazione C conforme a DIN 51097 / GUV-I 8527. Resistente a temperature da -5 °C a +60 °C.

Spessore stuoia ca. 14 mm, peso ca. 6,8 kg/m².

Lunghezza rotolo max 30 m.

In PVC morbido.

Stuoia per pavimenti antibatterica e antimicotica. Grazie allo speciale rivestimento inferiore la stuoia non scivola.

Colore	blu	grigio	verde	rosso	€/m lin.
Larghezza	Art.	Art.	Art.	Art.	
600 mm	925 901-6P	925 910-6P	925 907-6P	925 904-6P	99.90
800 mm	925 902-6P	925 911-6P	925 908-6P	925 905-6P	135.-
1000 mm	925 903-6P	925 912-6P	925 909-6P	925 906-6P	159.-
1200 mm	519 862-6P	519 866-6P	519 865-6P	519 864-6P	165.-

Rotoli, lunghezza 10 m

Colore	blu	grigio	verde	rosso	€/pezzo
Larghezza	Art.	Art.	Art.	Art.	
600 mm	925 913-6P	925 897-6P	925 892-6P	925 889-6P	769.-
800 mm	925 914-6P	925 898-6P	925 893-6P	925 890-6P	1025.-
1000 mm	925 915-6P	925 899-6P	925 894-6P	925 891-6P	1245.-
1200 mm	519 867-6P	519 870-6P	519 869-6P	519 868-6P	1375.-




Antiscivolo



Per ambienti umidi



Resistente alla luce

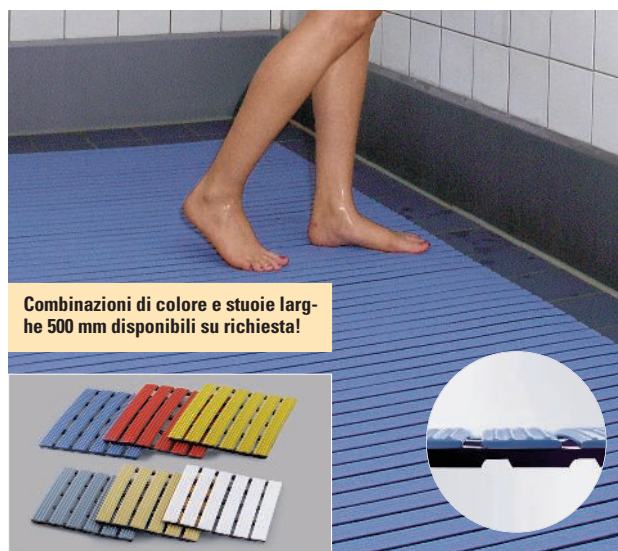

Antiscivolo



Per ambienti umidi



Resistente agli agenti chimici



Resistente alla luce



Antiscivolo



Per ambienti umidi



Resistente agli agenti chimici



Resistente alla luce



AZIENDA