

Avvolgitubi

- Robusta versione in acciaio per il robusto uso industriale
- I rulli in PVC sulla bocca di erogazione riducono l'usura

Materiale corpo: acciaio, verniciato a polvere.

QUIPO

★★★

5

anni
di garanzia


Utilizzo		per acqua e olio	per acqua e olio	per aria compressa e acqua	per aria compressa e acqua	per aria compressa e acqua
Pressione max.	bar	138	155	20	20	20
Diametro nominale tubo flessibile		DN 12	DN 9	DN 9	DN 12	DN 12
Raccordo esterno	pollici	G 1/2	G 3/8	G 3/8	G 1/2	G 1/2
Lunghezza tubo flessibile	m	15	20	20	15	20
	Art.	►176 331 3H	►176 332 3H	►176 329 3H	►176 328 3H	►176 330 3H
	€	365.-	389.-	319.-	345.-	379.-

Avvolgitubi

Utilizzo: per aria. Pressione max.: 15 bar. Diametro nominale tubo flessibile: DN 10. Raccordo esterno: G 3/8 pollici. Materiale corpo: getto di alluminio. Possibilità di fissaggio: fissaggio possibile a muro, soffitto, pavimento, macchinari e veicoli. Meccanismo: meccanismo di recupero e funzione di bloccaggio. Larghezza: 166 mm.



Tubo flessibile in PVC con freno

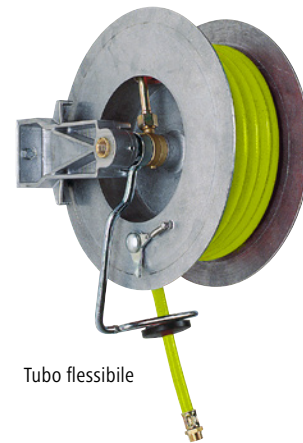

Tubo flessibile



Più informazioni sui prodotti online!



made in GERMANY

Lunghezza tubo flessibile	m	10	10	12	12	15	15	20	20
Dotazione		tubo flessibile	tubo flessibile	flessibile in PVC	flessibile in PVC	tubo flessibile	tubo flessibile	flessibile in PVC	flessibile in PVC
Lunghezza	mm	355	355	355	355	380	380	380	380
Altezza	mm	325	325	325	325	375	375	375	375
Versione		senza freno duplex SCS®	con freno duplex SCS®	senza freno duplex SCS®	con freno duplex SCS®	senza freno duplex SCS®	con freno duplex SCS®	senza freno duplex SCS®	con freno duplex SCS®
	Art.	►538 725 3H	538 727 3H	►233 889 3H	944 128 3H	►538 726 3H	538 728 3H	►506 193 3H	944 129 3H
	€	409.-	575.-	365.-	549.-	529.-	679.-	469.-	649.-
Accessori									
Giunto rapido	Art.	233 811 3H	233 811 3H	233 811 3H	233 811 3H	233 811 3H	233 811 3H	233 811 3H	233 811 3H
	€	11.49	11.49	11.49	11.49	11.49	11.49	11.49	11.49
Piastra orientabile	Art.	233 773 3H	233 773 3H	233 773 3H	233 773 3H	233 773 3H	233 773 3H	233 773 3H	233 773 3H
	€	60.90	60.90	60.90	60.90	60.90	60.90	60.90	60.90

Avvolgitubi

- Robusta versione in acciaio di lunga durata
- Con dispositivo automatico per avvolgimento controllato e con freno

Utilizzo: per aria, acqua o olio. Pressione max.: 60 bar. Diametro nominale tubo flessibile: DN 12. Raccordo esterno: G 1/2 pollici. Materiale corpo: verniciatura con parziale zincatura. Possibilità di fissaggio: fissaggio possibile a muro, soffitto, pavimento, macchinari e veicoli. Meccanismo: meccanismo di recupero e funzione di bloccaggio. Versione: senza freno duplex SCS®.



Versione con rivestimento in lamiera d'acciaio



made in GERMANY

Avvolgitubo con rientro controllato

- Per aria, acqua e olio, max 60 bar

Utilizzo: per aria, acqua o olio. Pressione max.: 60 bar. Diametro nominale tubo flessibile: DN 12. Raccordo esterno: G 1/2 pollici. Versione: con freno duplex SCS®.



Video online!

Con freno duplex SCS®.

Il freno duplex SCS® garantisce un riavvolgimento controllato e con freno. Nessun pericolo per persone o impianti. Funziona solo nella direzione di rientro.



made in GERMANY

Lunghezza tubo flessibile m		10	10	15	15	20
Dotazione		rivestimento	rivestimento	rivestimento	rivestimento	rivestimento
	Art.	►265 098 3H	506 188 3H	265 128 3H	506 189 3H	265 144 3H
	€	609.-	719.-	779.-	919.-	859.-
Accessori						
Piastra orientabile	Art.	265 233 3H	607 726 3H	265 233 3H	607 726 3H	265 233 3H
	€	143.-	117.-	143.-	117.-	143.-

Lunghezza tubo flessibile	m	10	15	20
	Art.	944 131 3H	944 133 3H	944 135 3H
	€	779.-	979.-	979.-
Accessori				
Piastra orientabile	Art.	265 233 3H	265 233 3H	265 233 3H
	€	143.-	143.-	143.-

Spedizione gratuita.
Più di 90.000 articoli.

Servizio Info-Velox 031 44 32 1

KAISER+KRAFT

653

AZIENDA